


Гидроцилиндр КГЦ689.80-60-245

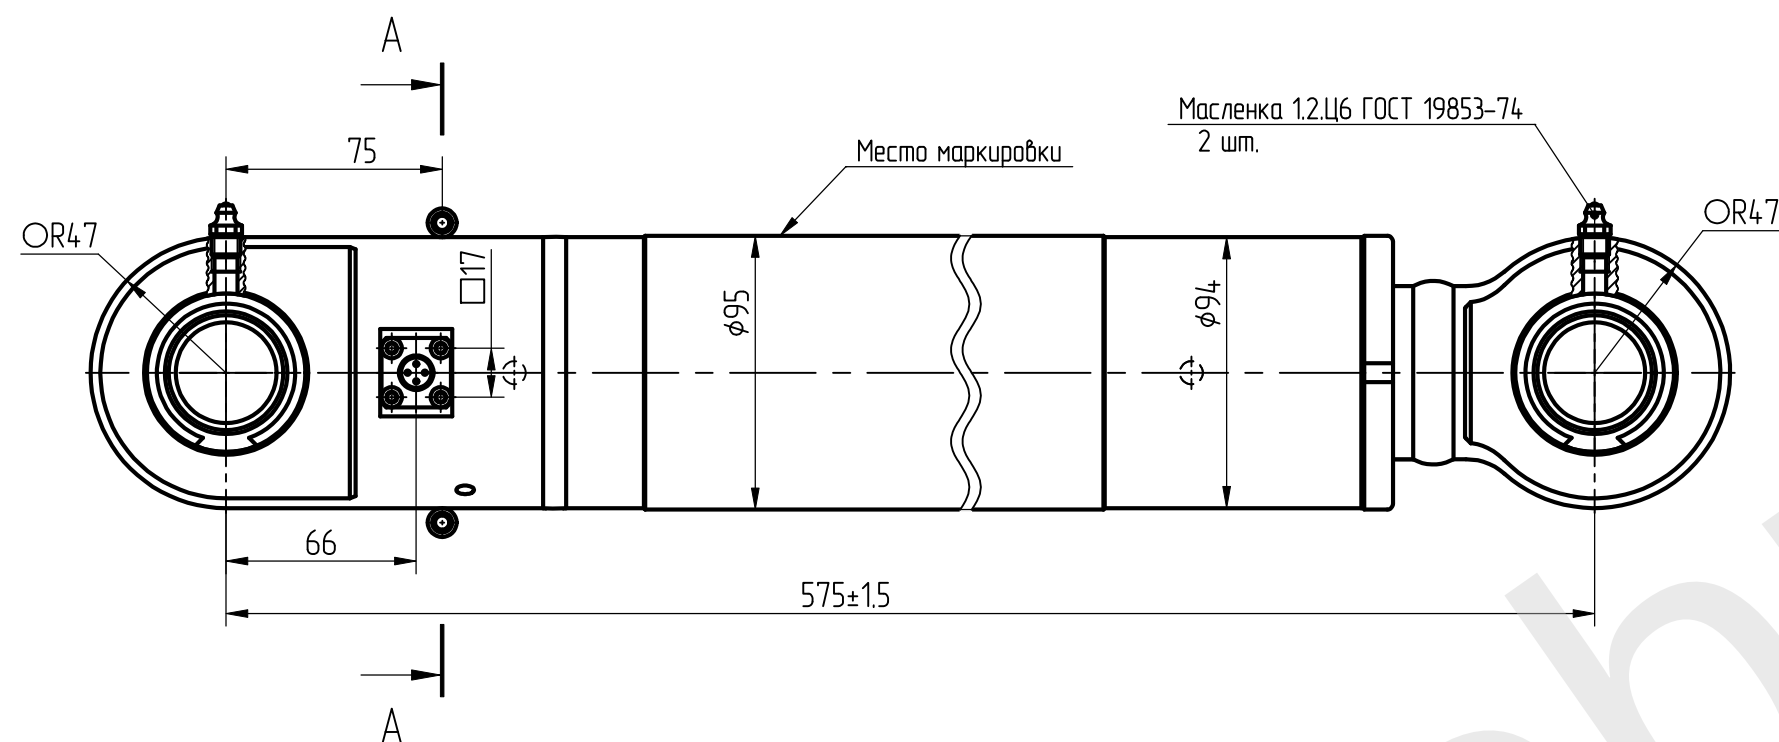

Давление, МПа:	
номинальное	-20
максимальное	-24
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	-95,5
тянущее	-41,7
Масса, кг	-23,5

Уплотнения подвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".
Пример маркировки: КГЦ689.80-60-245, Ту, Ну, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр подъема-опускания
ЗНУ МСУ-108 4600 320 (ратрак)
производства ОАО "МТЗ".

