

Гидроциліндр КГЦ690.30-20-160

Давление, МПа:

Номинальное - 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 10,7

тянущее - 5,9

Macca, кг - 4,2

Уплотнения подвижных соединений компании: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ690.30-20-160, Ту, Ну, Ду.

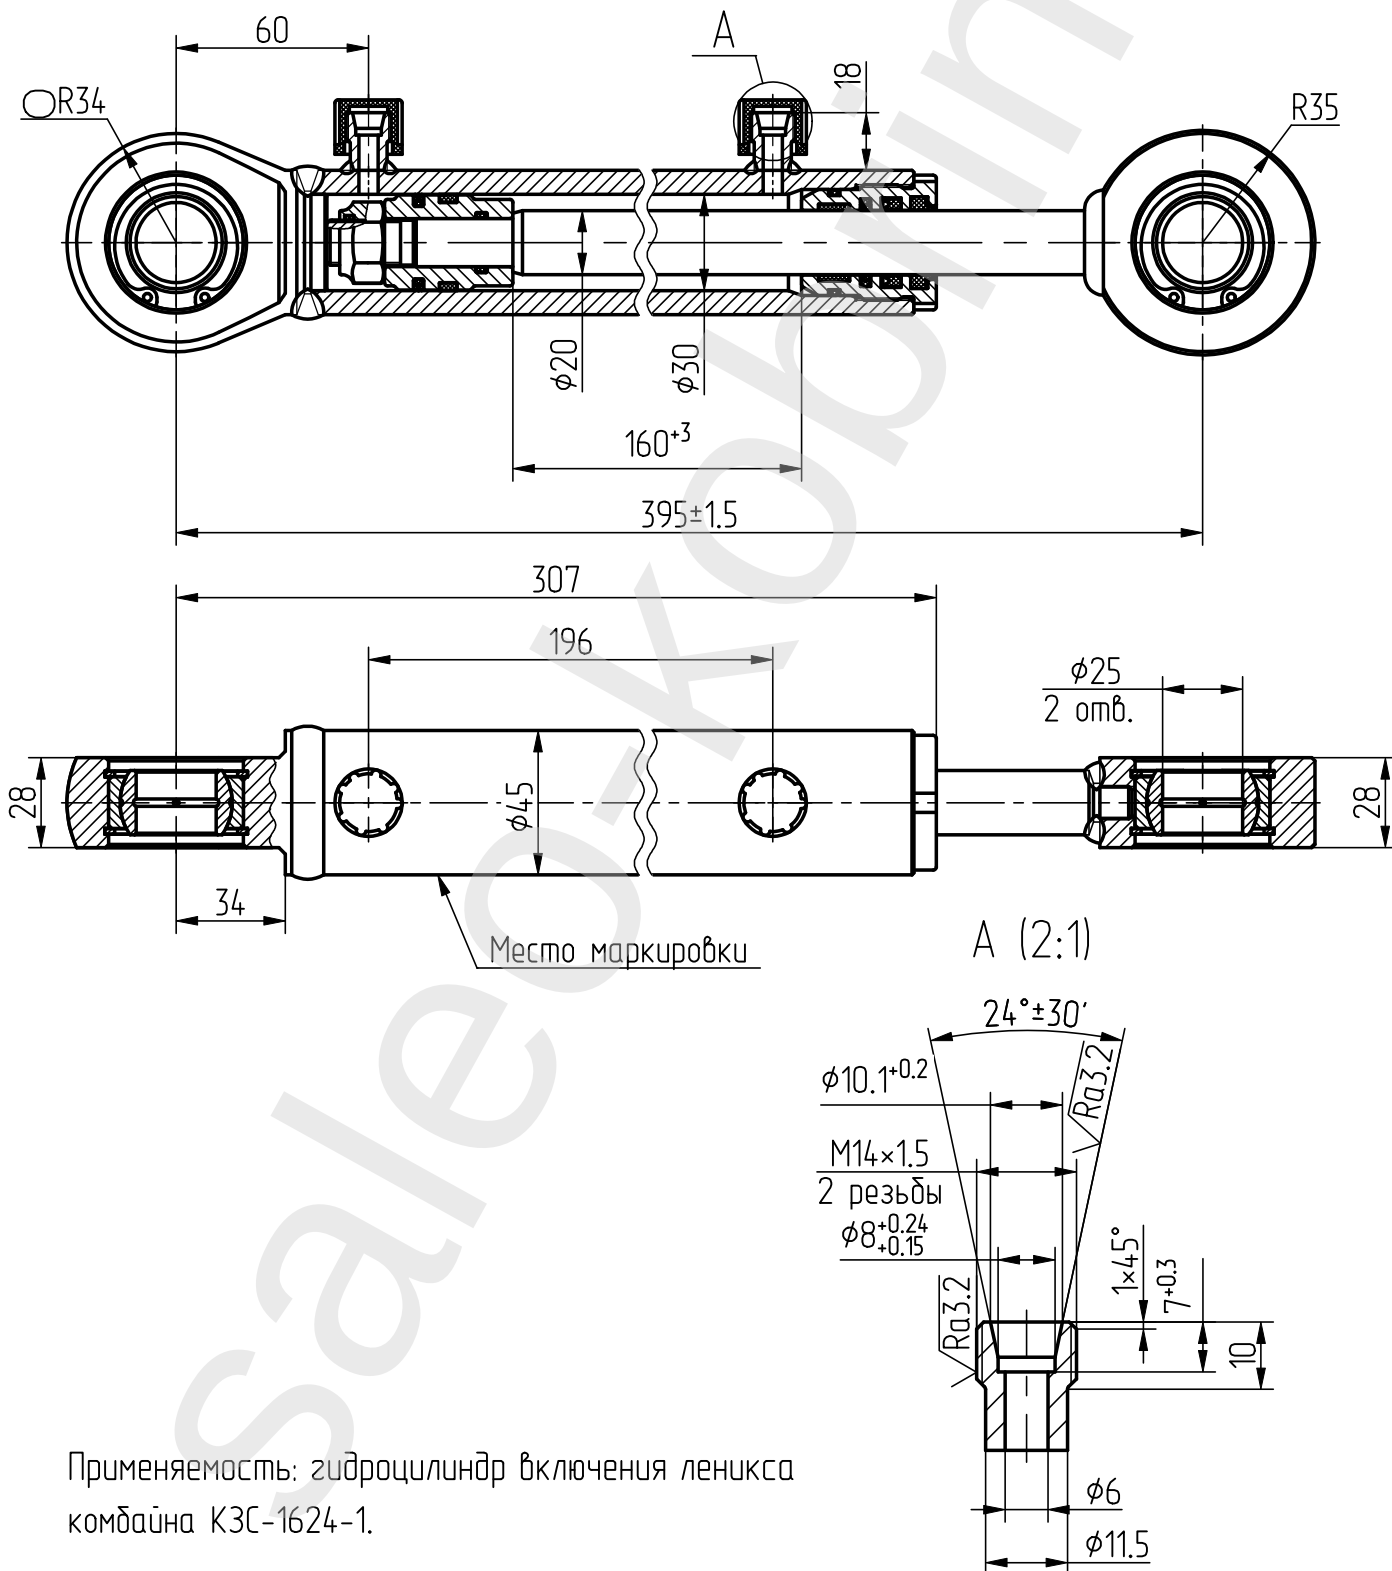

Применяемость: гидроцилиндр включения леникса
комбайна КЗС-1624-1.