

Гидроцилиндр КГЦ691.20-16-160

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, Н:


толкающее -4775

тянущее -1719

Масса, кг -2,16

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ691.20-16-160, Ту, Ну, Ду.

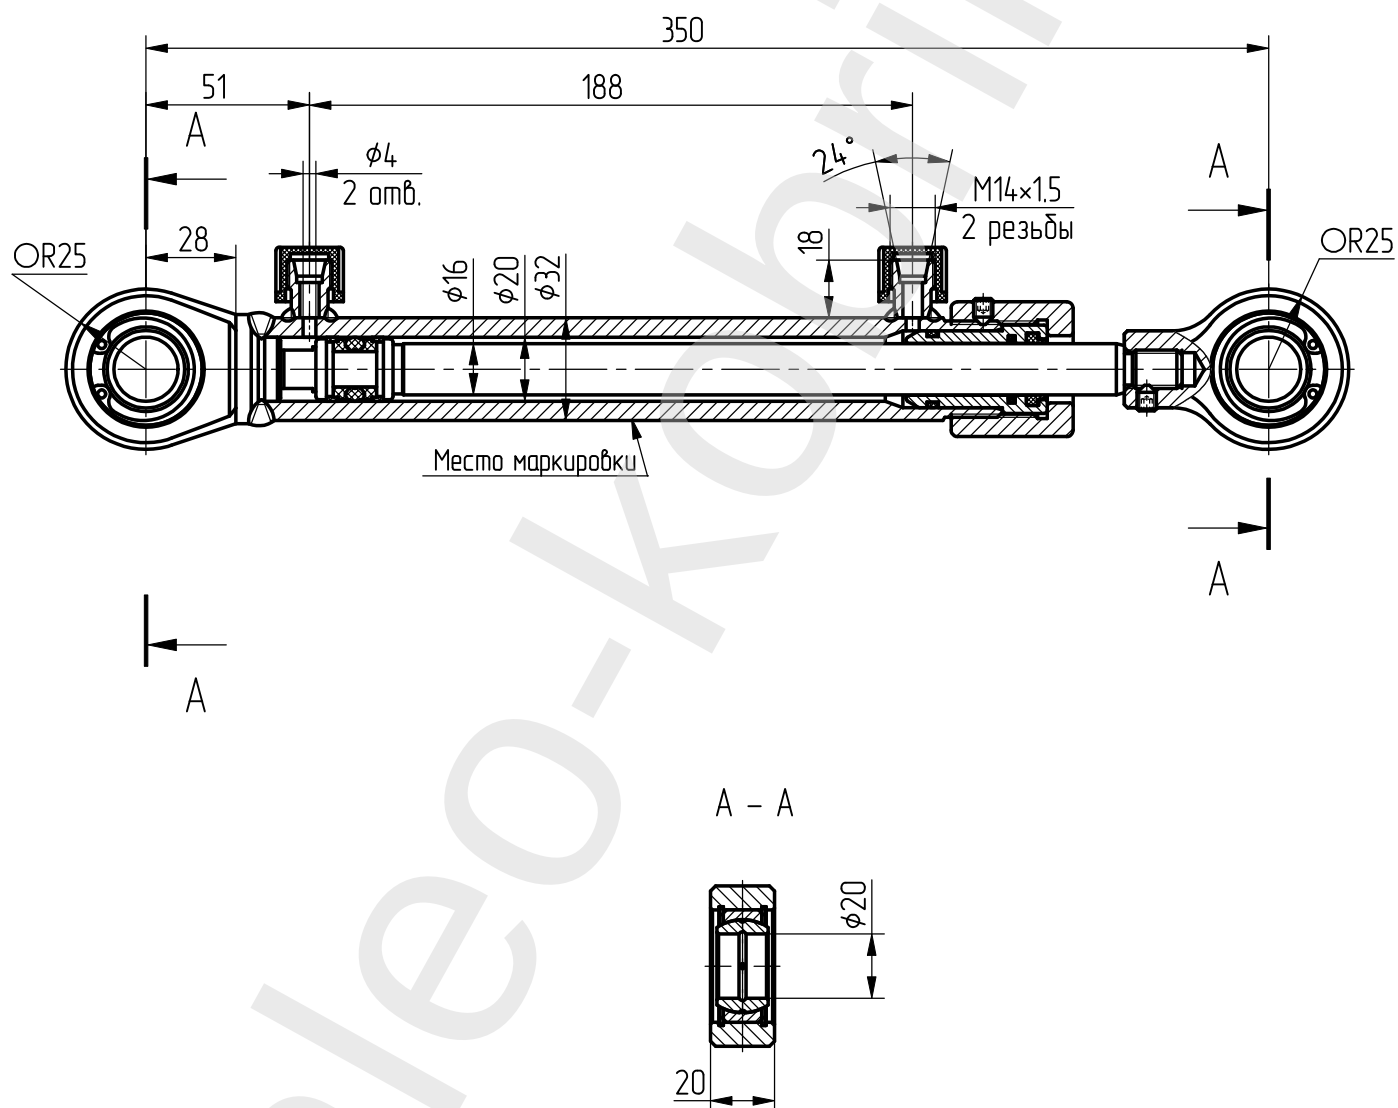

Применяемость: гидроцилиндр комбайна КЗС-1642