

Гидроцилиндр КГЦ692.3-120-1280

Применяемые уплотнения
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ692.3-120-1280 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	424
II	100	426
III	80	430
Общий ход, мм		1280

Номинальное давление, МПа – 15

Максимальное давление, МПа – 18

Количество звеньев – 3



Масса, кг – 55,8

Усилие (при 16 МПа), кН:

– звено I – 161,2

– звено II – 111,9

– звено III – 71,6

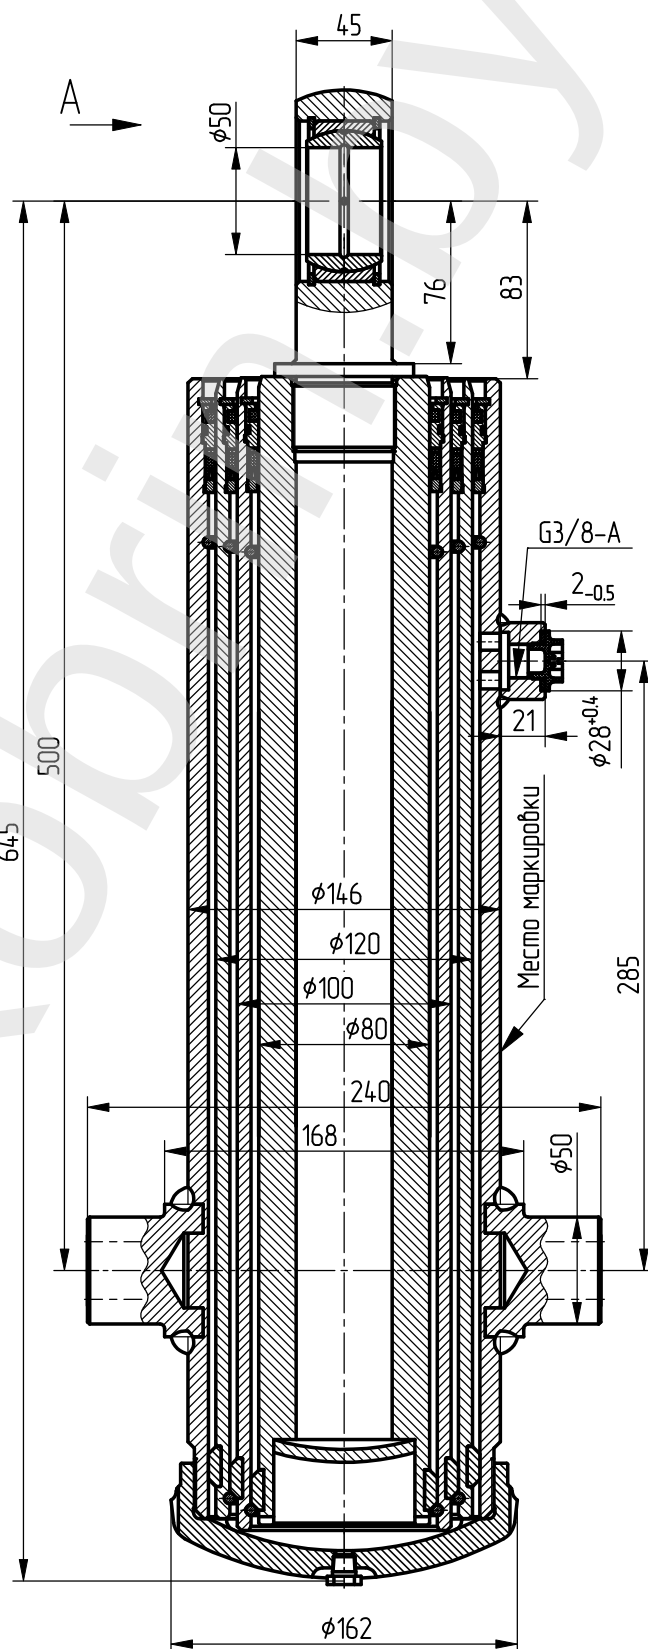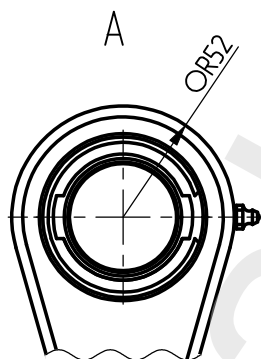

Применяемость:

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.