

Гидроциліндр КГЦ693.63-40-300

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -35

максимальное -42

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-103,7
-----------	--------


тянущие	-61,9
---------	-------

Масса, кг -21,3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ693.63-40-300

Обозначение	Примечание
КГЦ693.63-40-300	Изображено
КГЦ693-01.63-40-300	Зеркальное отражение
КГЦ693.63-40-300Т	Изображено
КГЦ693-01.63-40-300Т	Зеркальное отражение

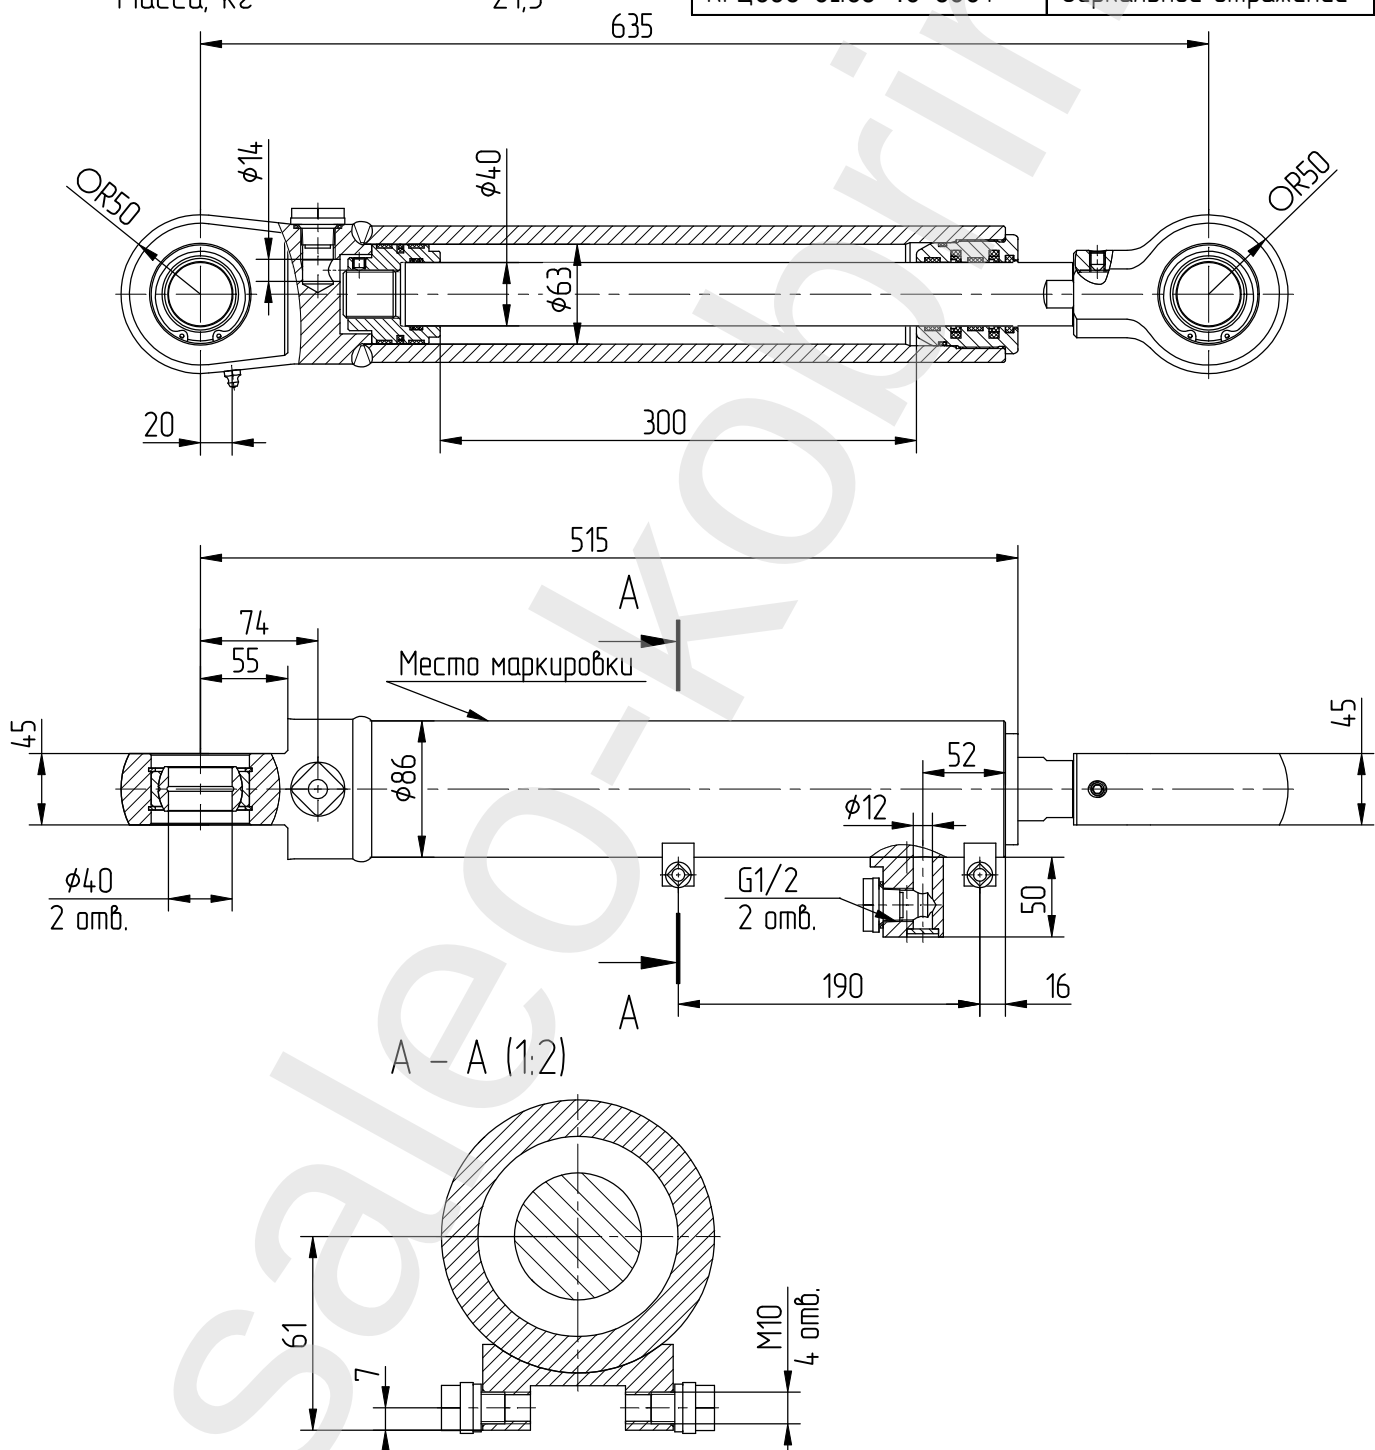

Применяемость: гидроцилиндр блокировки качания полурам машин АМКОДОР -2561 и АМКОДОР-2562.