

Гидроцилиндр КГЦ695.70-40-900

Давление, МПа:

номинальное – 18

максимальное – 22.5

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 65.8




тянущее – 44.3

Масса, кг – 32,6

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ695.70-40-900

Масленка, подшипник и кольца стопорные, расположенные в крышке задней корпуса на показаны.

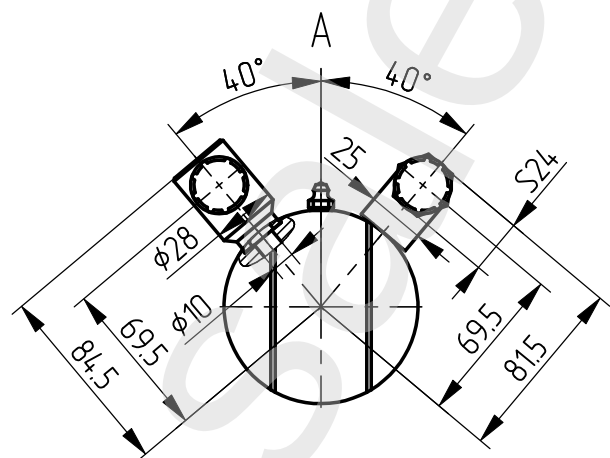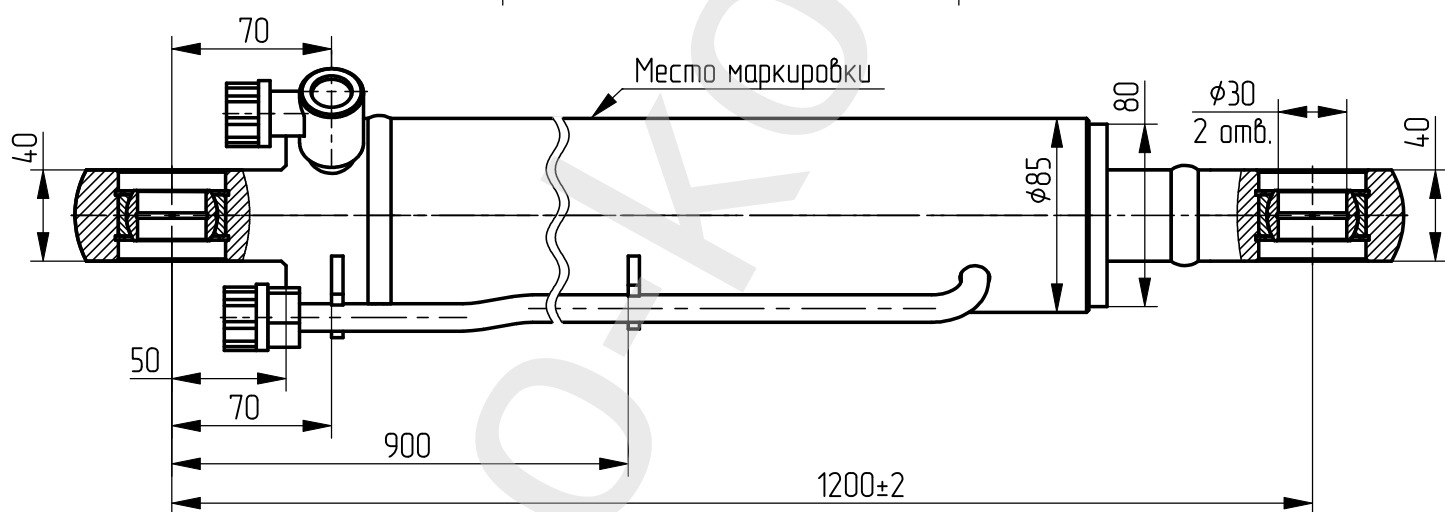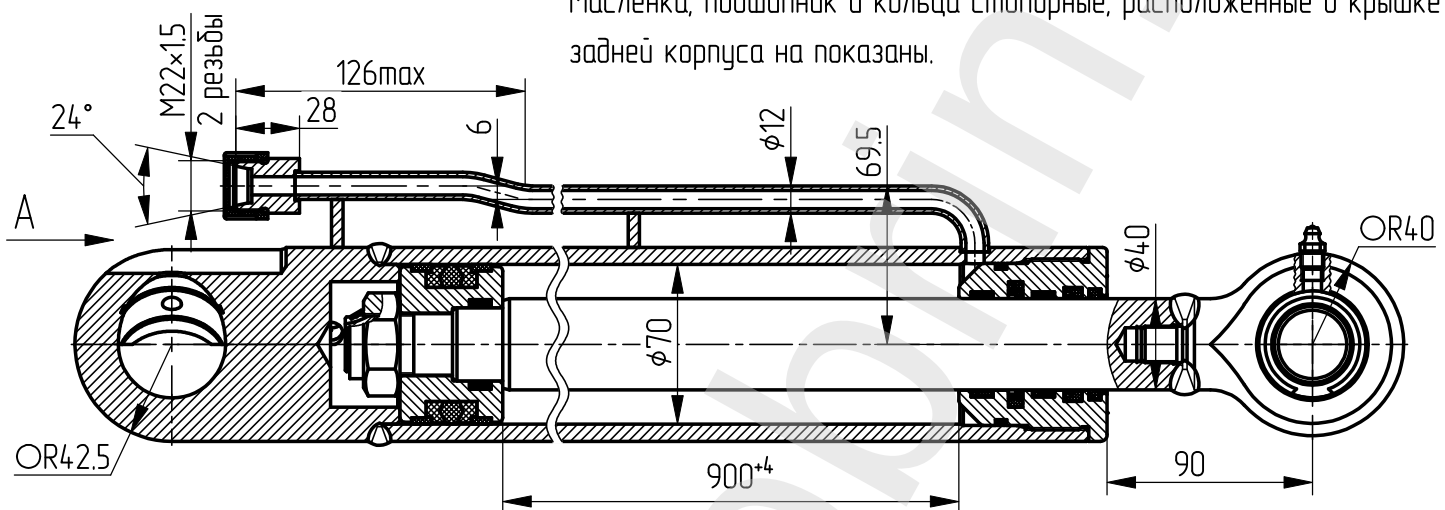

Применяемость: для машины "АМКОДОР А702ЕА" с телескопической стрелой.