

Гидроциліндр КГЦ696.125-63-340

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 22

максимальное – 30

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 256.4


тянущее - 191,3

Macca, K2 - 65,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ696.125-63-340.

Допускается маркировка на поверхности В.

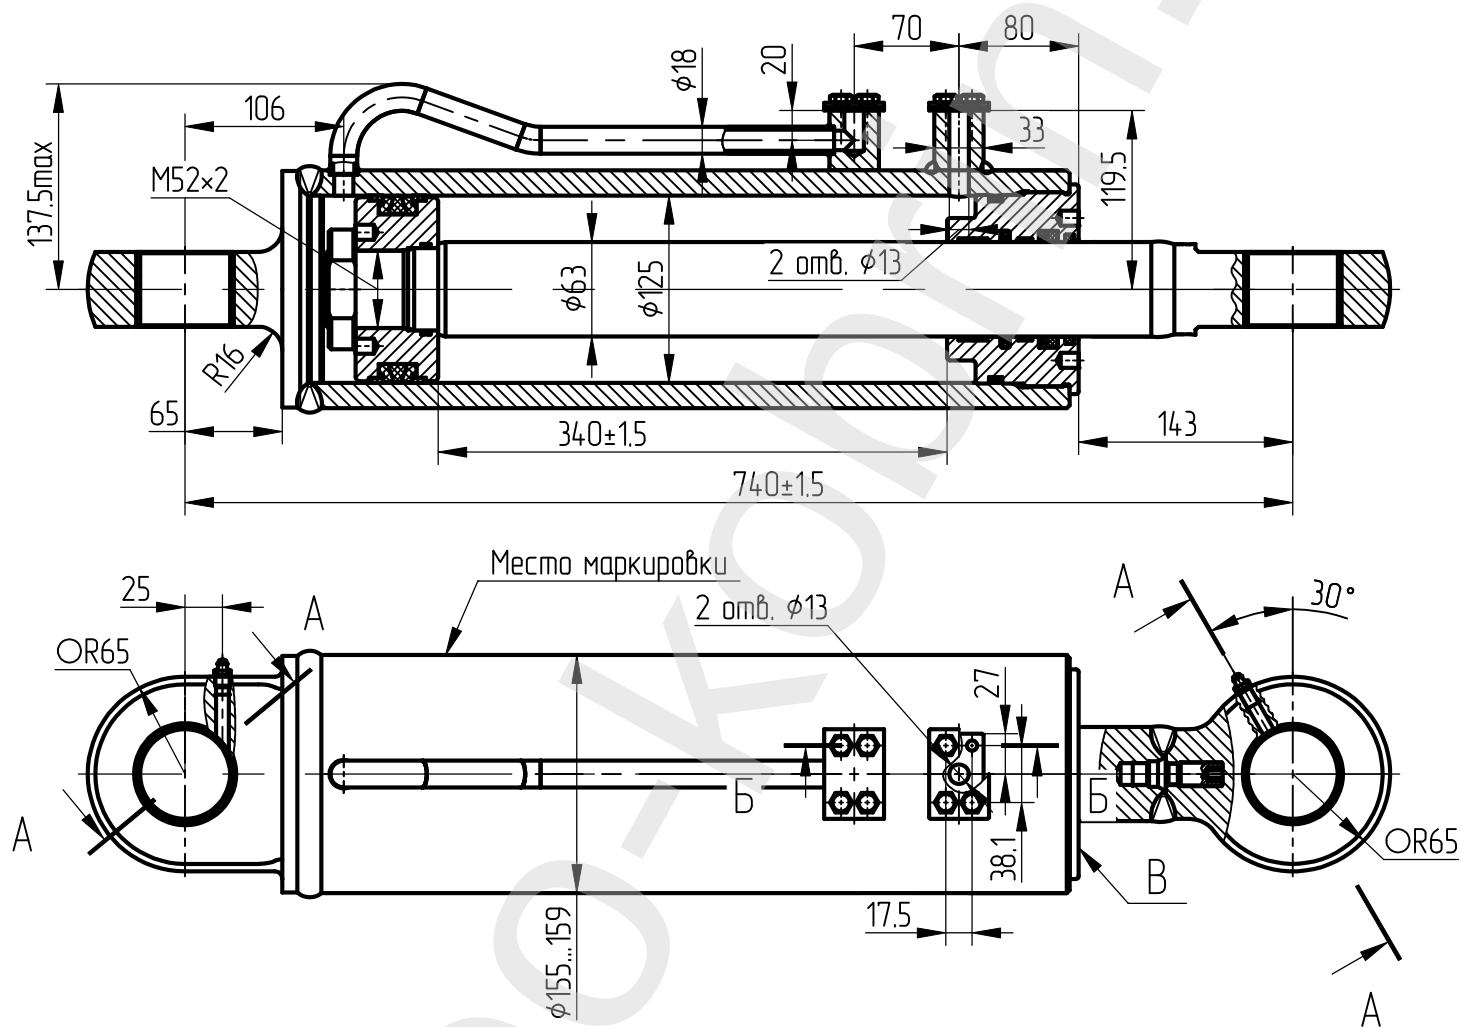

Применяемость: гидроцилиндр рыхлителя ДС200, бульдозера "АМКОДОР 861".

