

Гидроцилиндр КГЦ699А.125-56-700

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -233,1

тянущее -186,4

Масса, кг -64,9

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГ699А.125-56-700, Ту, Ну, Ду.

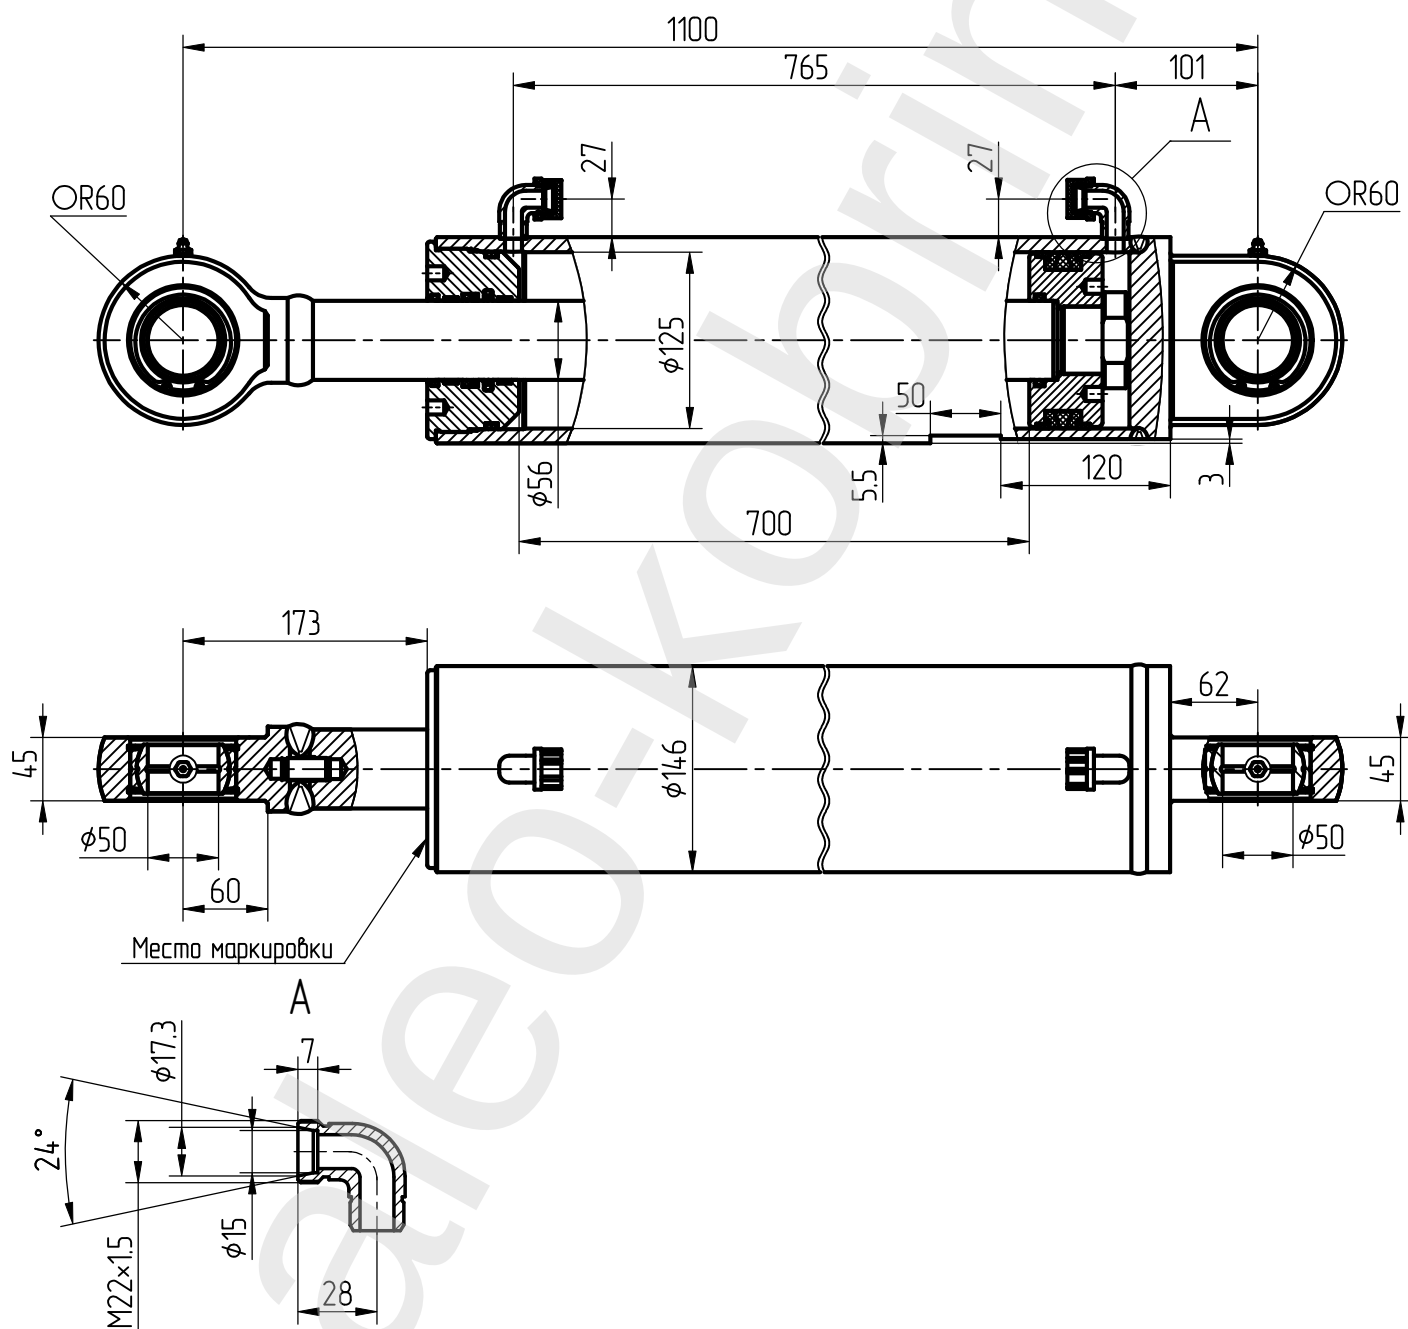

Применяемость: гидроцилиндр для ЗАО "Амкодор-Пинск".