

Гидроцилиндр КГЦ700А.125-63-700

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:


толкающее -233,1

тянущее -173,9

Масса, кг -69,5

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГ700А.125-63-700, Ту, Ну, Ду.

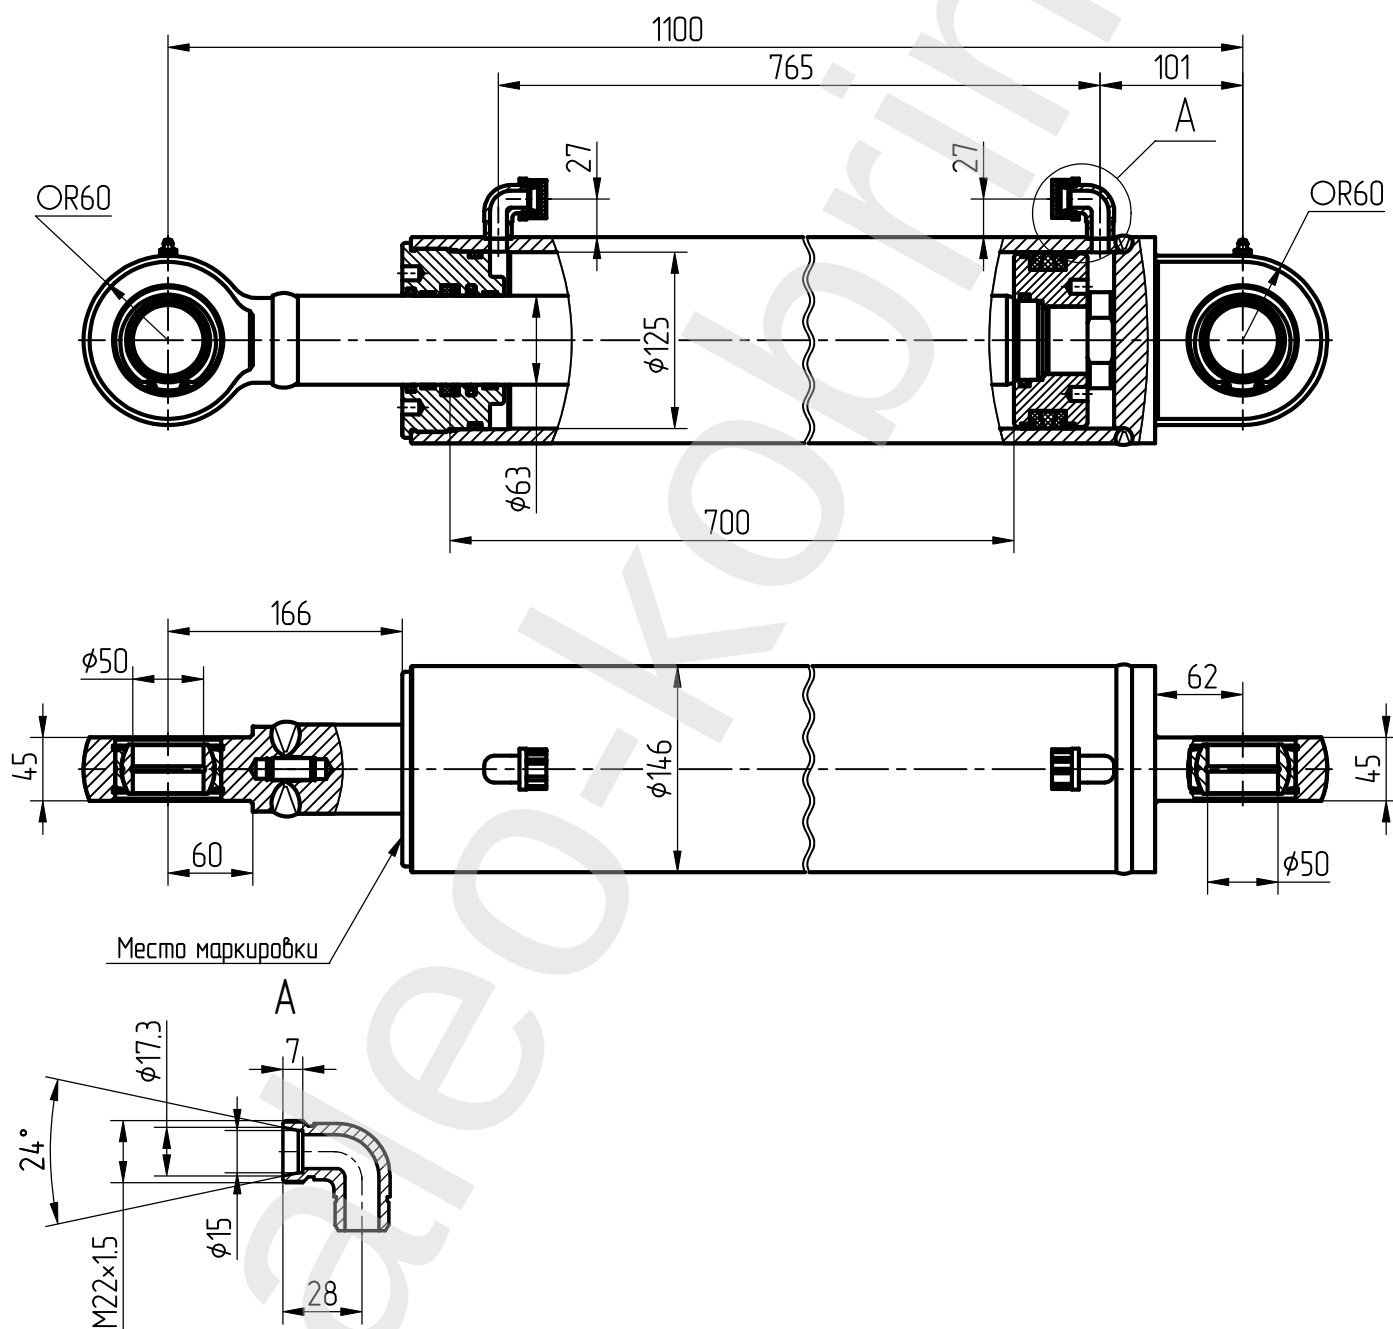

Применяемость: гидроцилиндр для ЗАО "Амкодор-Пинск".