

Гидроцилиндр КГЦ707.80-56-1770

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:



толкающее - 76,4

тянущее	- 38,9.
---------	---------

MACCO, K2 - 73,4

Уплотнения компании "Garí".

Пример маркировки: КГЦ707.80-56-1770, Тц, Нц, Ду.

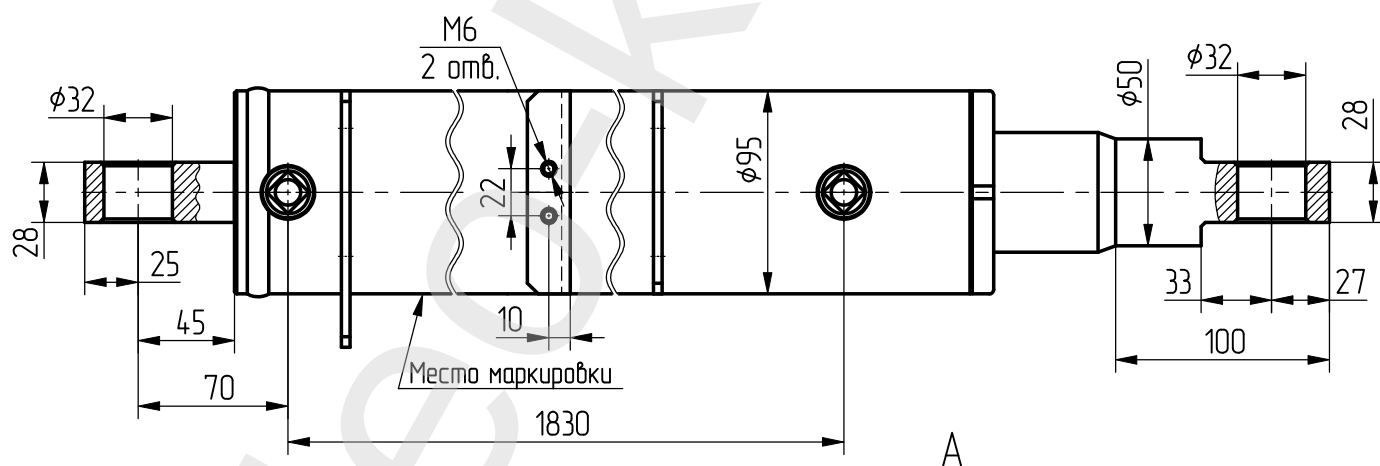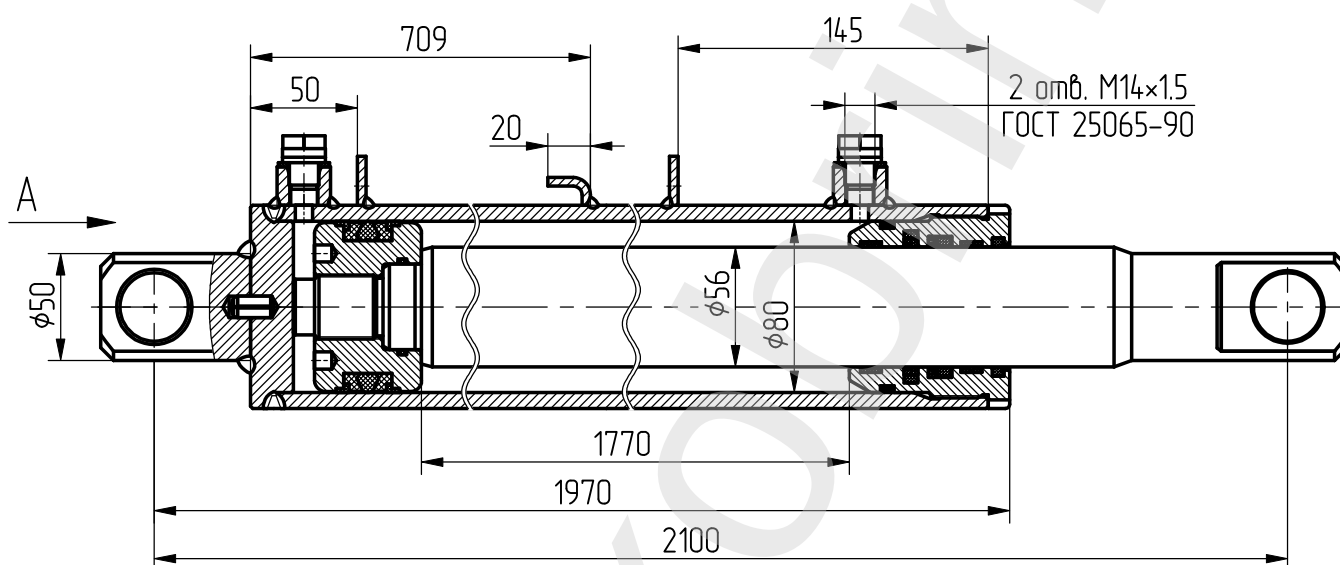

Применяемость: гидроцилиндр
выдвижения балки крана С 55716

