

Гидроцилиндр КГЦ709.32-20-180

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 12,2

тянущее – 7,5

Масса, кг – 2,3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ709.32-20-180

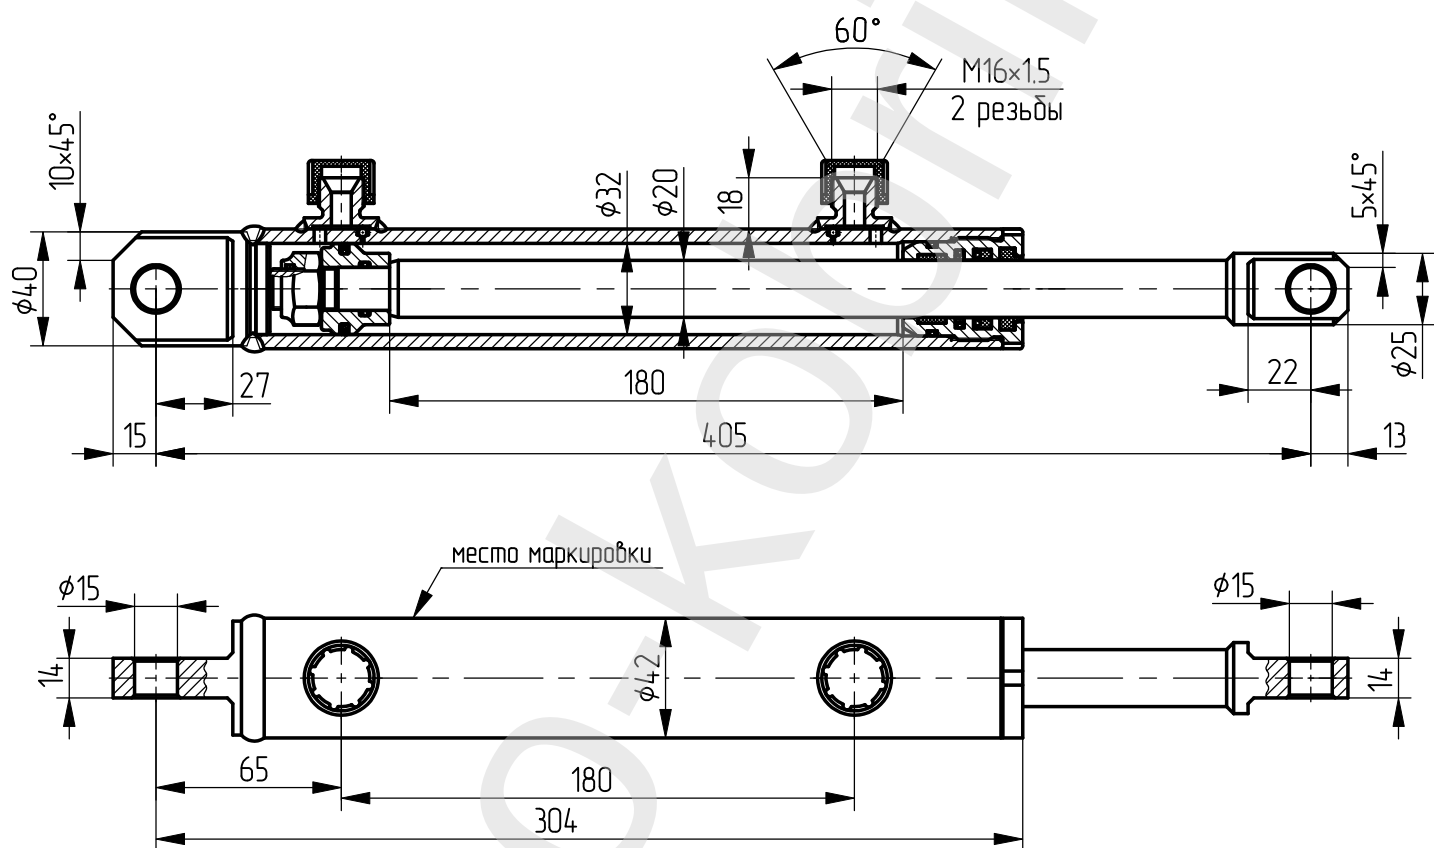

Применяемость: гидроцилиндр мотовила жатки комбайна "Енисей".