

Гидроцилиндр КГЦ713.100-50-400

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:



толкающее – 119,4

тянущее – 89,5

Масса, кг – 32

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ713.100-50-400, Ту, Ну, Ду.

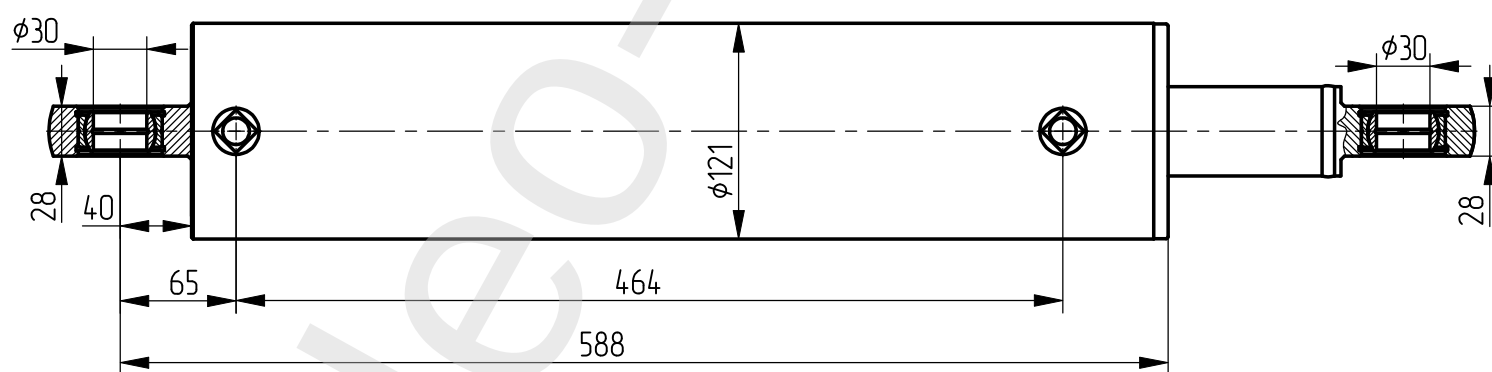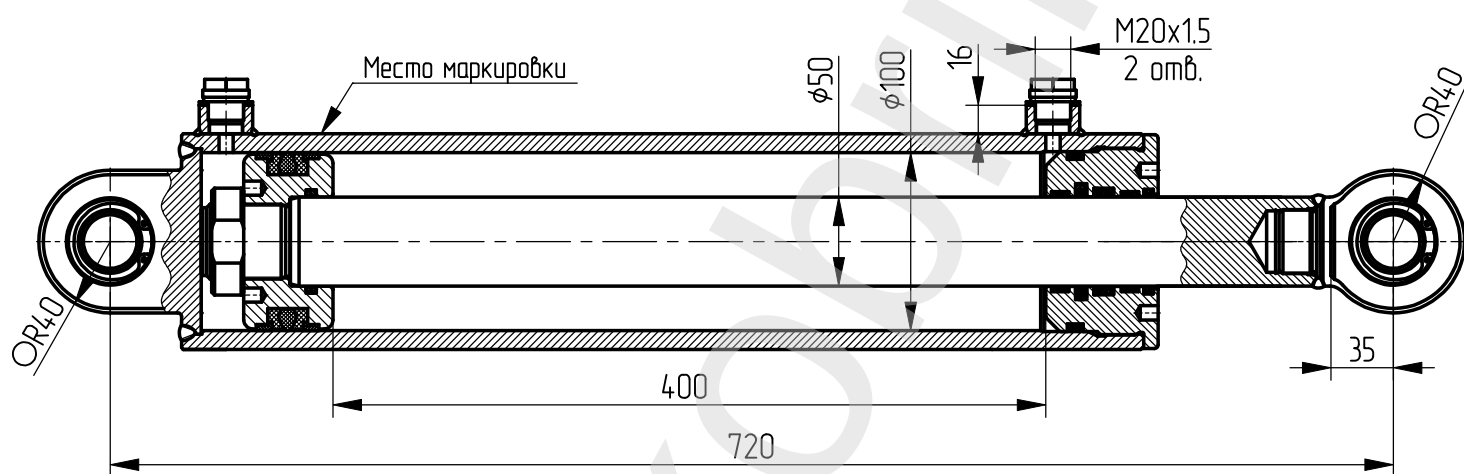

Применяемость: гидроцилиндр оборота плуга ПО(4+1)-40.