


# Гидроцилиндр КГЦ722.80-50-320

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Номинальное давление, МПа  | - 16  |
| Максимальное давление, МПа | - 20  |
| Усилие на штоке, кН:       |       |
| толкающее                  | -76,4 |
| тянущее                    | -46,6 |
| масса, кг                  | -22,3 |

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ722.80-50-320, Ту, Ну, Ду.

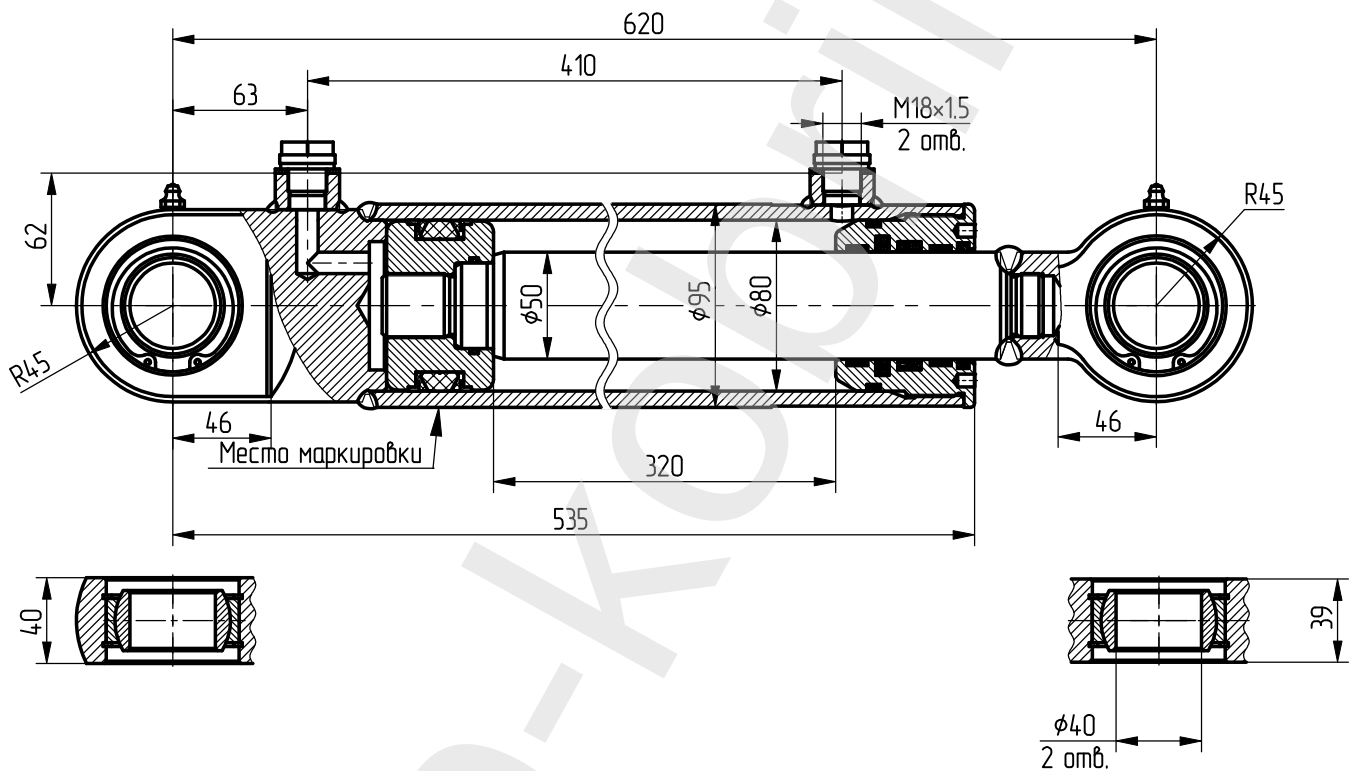

Применяемость: гидроцилиндр полуприцепа лесовозного АМКОДОР 2310