

Гидроцилиндр КГЦ728А.80-40-560

Давление, МПа:

номинальное

- 20

максимальное

- 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 95.5

тянущее


- 71.6

Масса, кг

- 27,7

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ728А.80-40-560 Ту, Ну, Ду

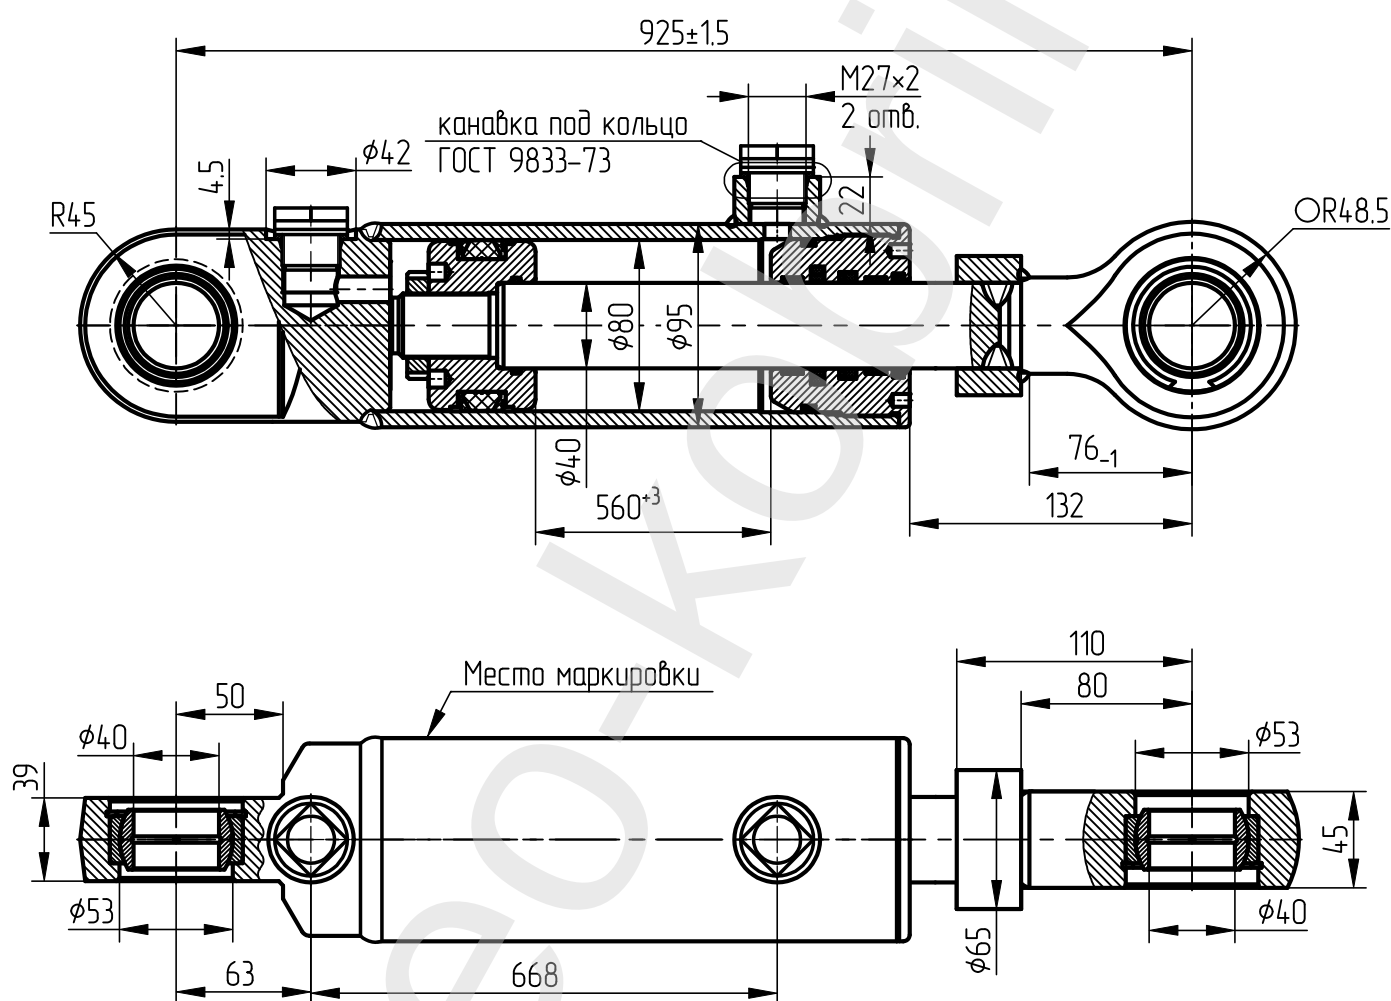

Обозначение	Покрытие
КГЦ728.80-40-560	покрытие согласно
КГЦ728.80-40-560Т	карты окраски 50173.00001

Применяемость: гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика "Амкодор-211".