

Гидроцилиндр КГЦ728.80-40-560

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ

- 20

МАКСИМАЛЬНОЕ

- 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее

- 95.5

тянущее


- 71.6

Масса, К2

- 26,8

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ728.80-40-560 Тy, Нy, Дy

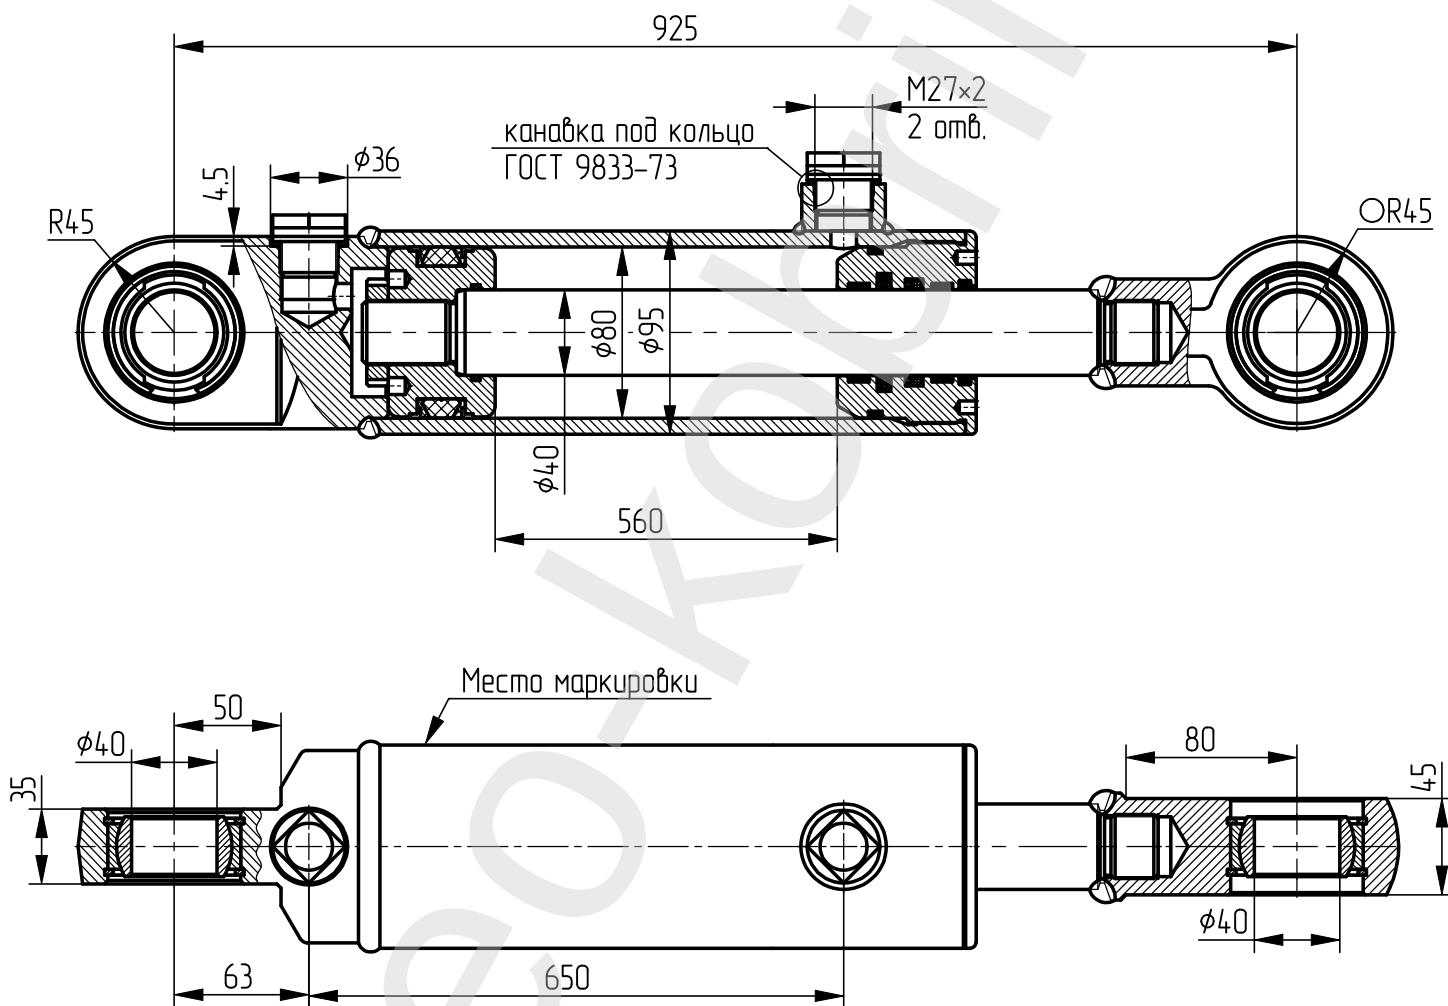

Обозначение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрытие	Цвет покрытия
КГЦ728.80-40-560	УХЛ1	грунт "Белакор 02"; эмаль "Белакор 12"	желтый
КГЦ728.80-40-560Т	Т1	грунт-эмаль "Белакор 15"	желтый

Применяемость: гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика "Амкодор-211".