

Гидроцилиндр КГЦ729.50-32-180

Давление, МПа:

номинальное – 20.

максимальное – 25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 37,3

тянущее – 22


Масса – 6,3

Применяемые уплотнения

компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ729.50-32-180

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ду, Ну.

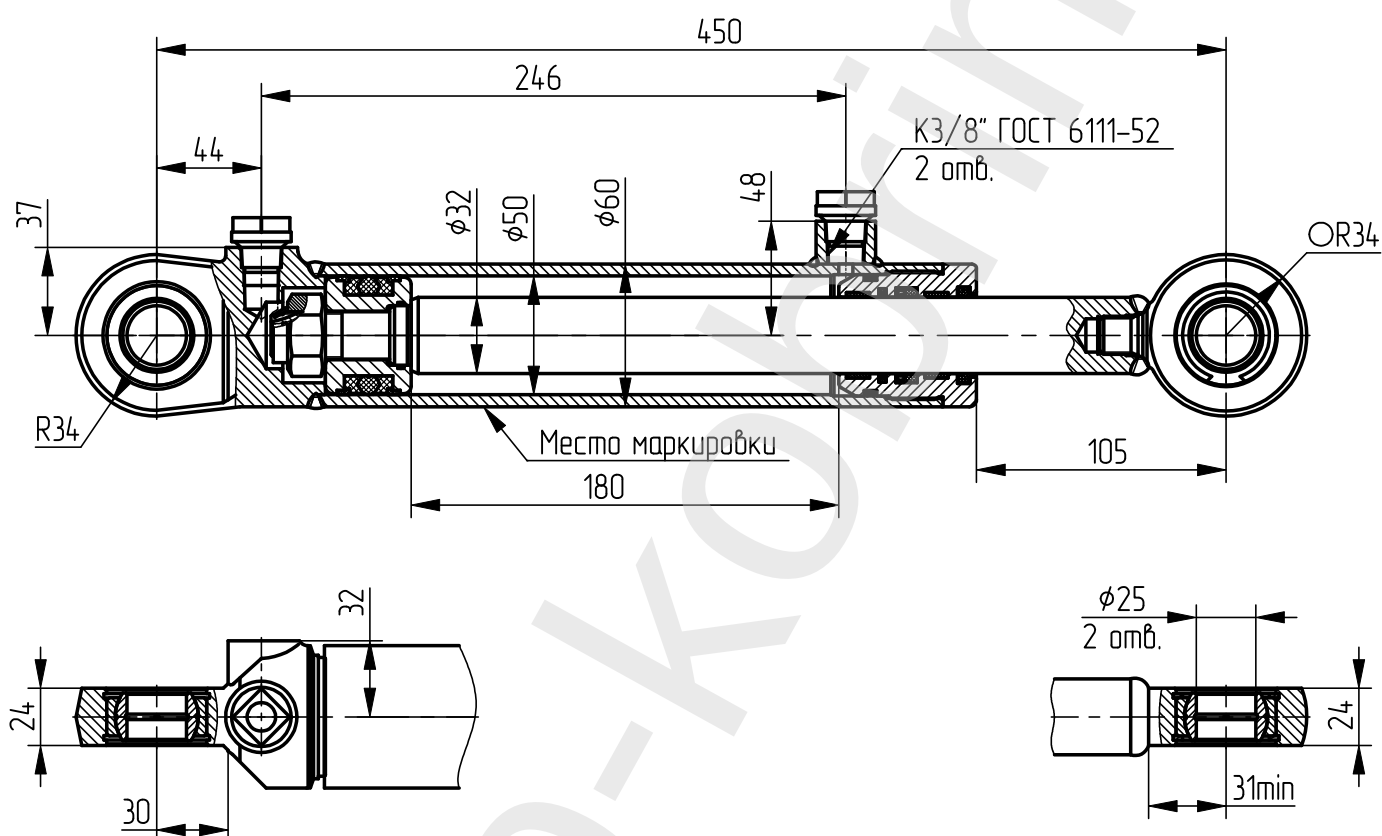

Обозначение	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрывтие	Цвет покрытия
КГЦ729.50-32-180	УХЛ1	грунт "Белакар 02"; эмаль "Белакар 12"	желтый
КГЦ729.50-32-180Т	Т1	грунт-эмаль "Белакар 15"	желтый

Применяемость: гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика "Амкодор-211".