

Гидроцилиндр КГЦ730.80-40-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

МАКСИМАЛЬНОЕ – 25

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 95.5

тянущее	- 71.6
---------	--------

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP", "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ730-04.80-40-560,

Рисунок 1

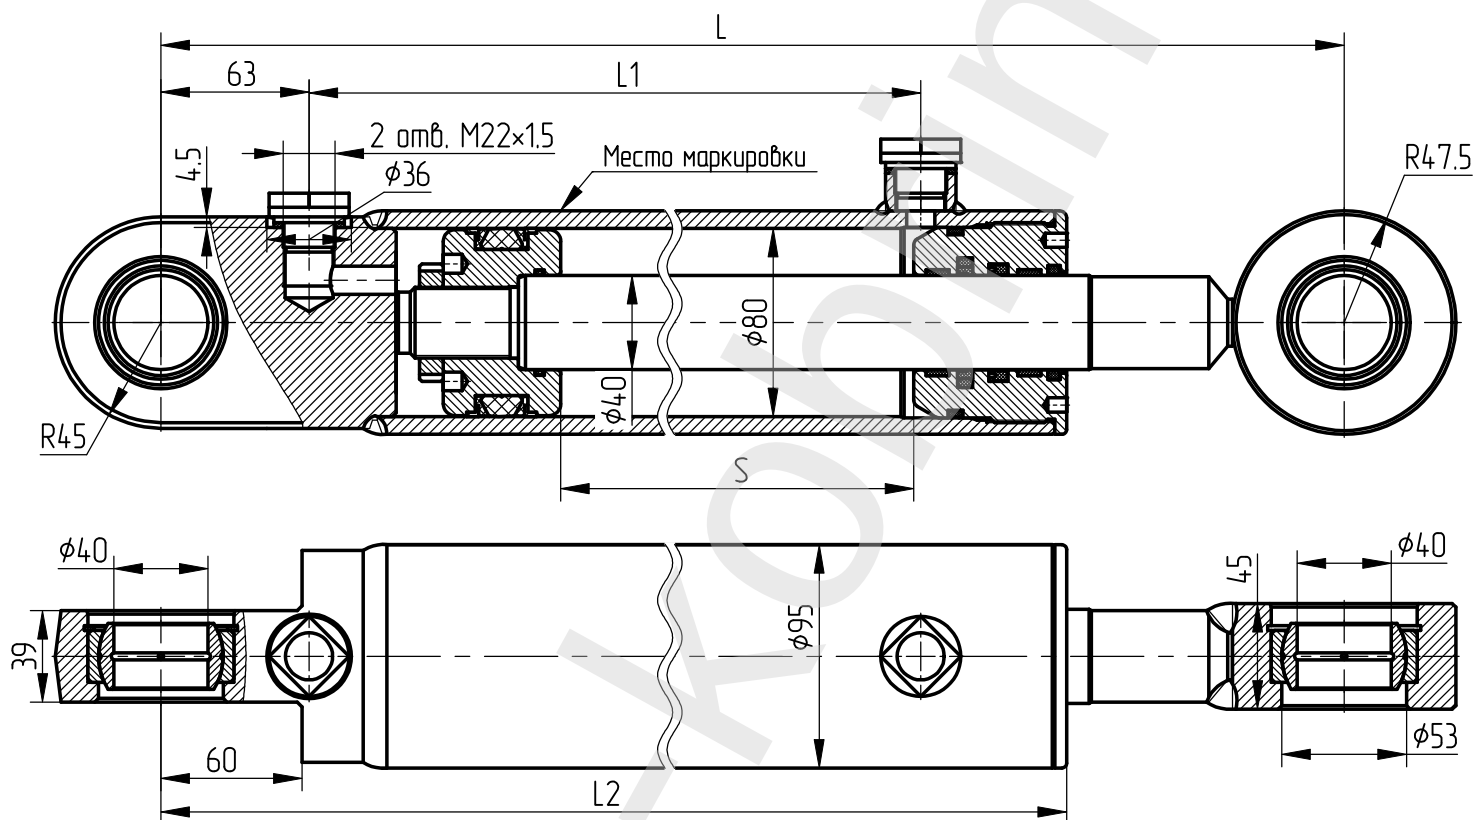

Применяемость: гидроцилиндр для экскаватора-погрузчика "Амкодор-211".

Рисунок 2 (1:2)

Остальное – смотри рисунок 1

Обозначение	Рисунок	Размеры, мм				Масса, кг
		S	L	L1	L2	
КГЦ730.80-40-400	1	400	753	510	635	22,9
КГЦ730-01.80-40-400Т	1					
КГЦ730-02.80-40-400	2					
КГЦ730-03.80-40-400Т	2					
КГЦ730-04.80-40-560	1	560	925	670	795	27,2
КГЦ730-05.80-40-560Т	1					

