

Гидроцилиндр КГЦ731А.63-36/36-S

Давление, МПа:

номинальное -25,

максимальное -30.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -74,1

тянущее -49,8

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ731А.63-36/36-115Т, Ту, Ну, Ду.

Обозначение	Рисунок	Размеры, мм							Масса, кг	Применяемость	Примечание
		S	L	L1	L2	L3	L4	L5			
КГЦ731А.63-36/36-115	1	115	564	370	185	97	-	-	12.6	Гидроцилиндр экскаватора-погрузчика "Амкодор-211"	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ731А-01.63-36/36-60	1	60	454	260	130	97	-	-	10.6	Гидроцилиндр погрузчика "Амкодор-320С2"	
КГЦ731А-02.63-36/36-110	2	110	536	360	180	88	144.5	165	15.1		
КГЦ731А-03.63-36/36-110	2	110	536	360	180	88	170.5	137	15.1	Т400-70	
КГЦ731А-04.63-36/36-80	1	80	564	370	185	97	-	-	13.1	Гидроцилиндр адаптера "Амкодор 208ЕМ"	
КГЦ731А.63-36/36-115Т	1	115	564	370	185	97	-	-	12.6	Гидроцилиндр экскаватора-погрузчика "Амкодор-211"	
КГЦ731А-01.63-36/36-60Т	1	60	454	260	130	97	-	-	10.6	Гидроцилиндр погрузчика "Амкодор-320С2"	
КГЦ731А-02.63-36/36-110Т	2	110	536	360	180	88	144.5	165	15.1		
КГЦ731А-03.63-36/36-110Т	2	110	536	360	180	88	170.5	137	15.1		
КГЦ731А-04.63-36/36-80Т	1	80	564	370	185	97	-	-	13.1	Гидроцилиндр адаптера "Амкодор 208ЕМ"	

Рисунок 1

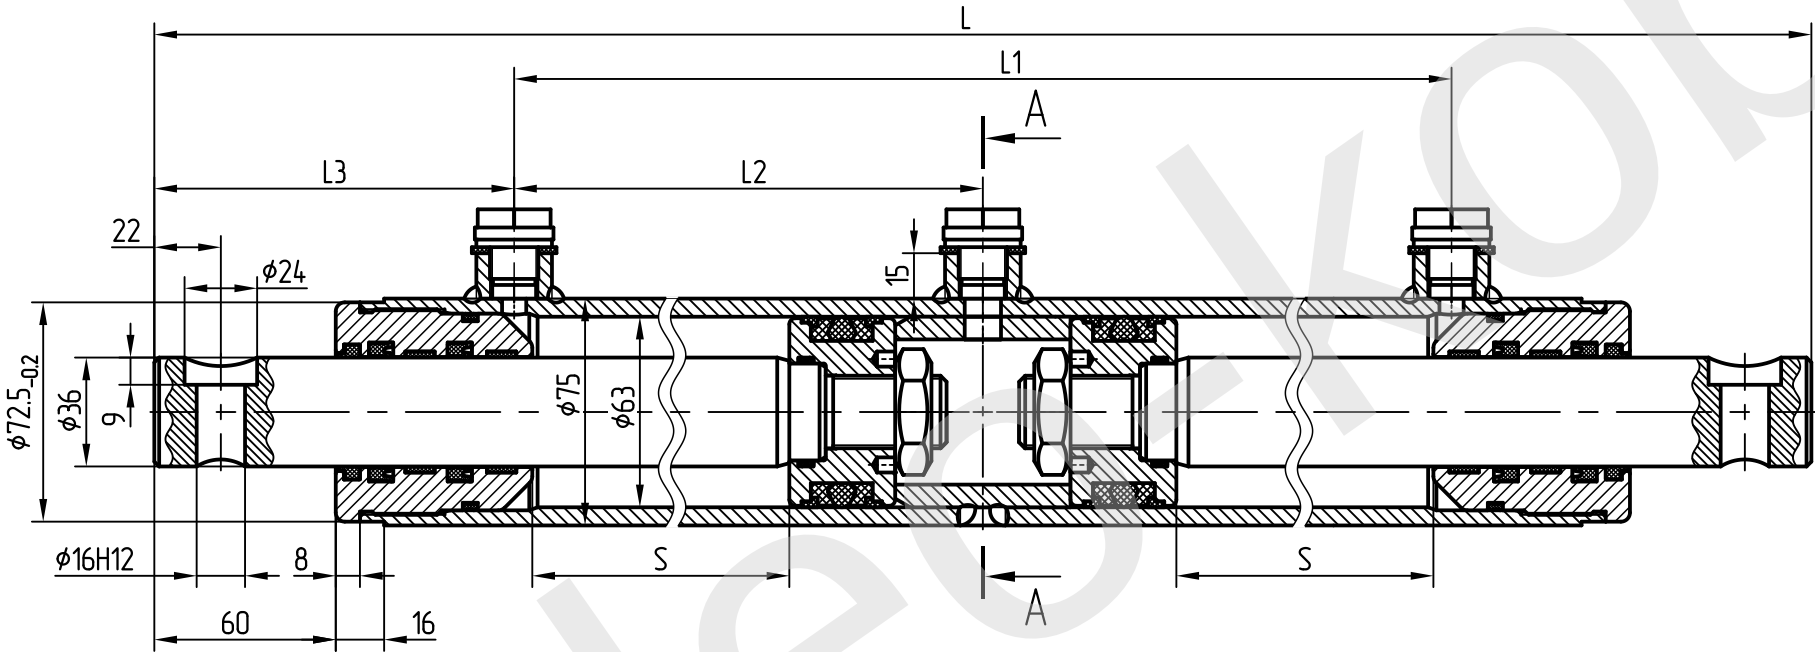


Рисунок 2

Остальное - смотри рисунок 1

