

Гидроцилиндр КГЦ731.63-36/36-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59,2

тянущее -39,9

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ731.63-36/36-115Т, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1


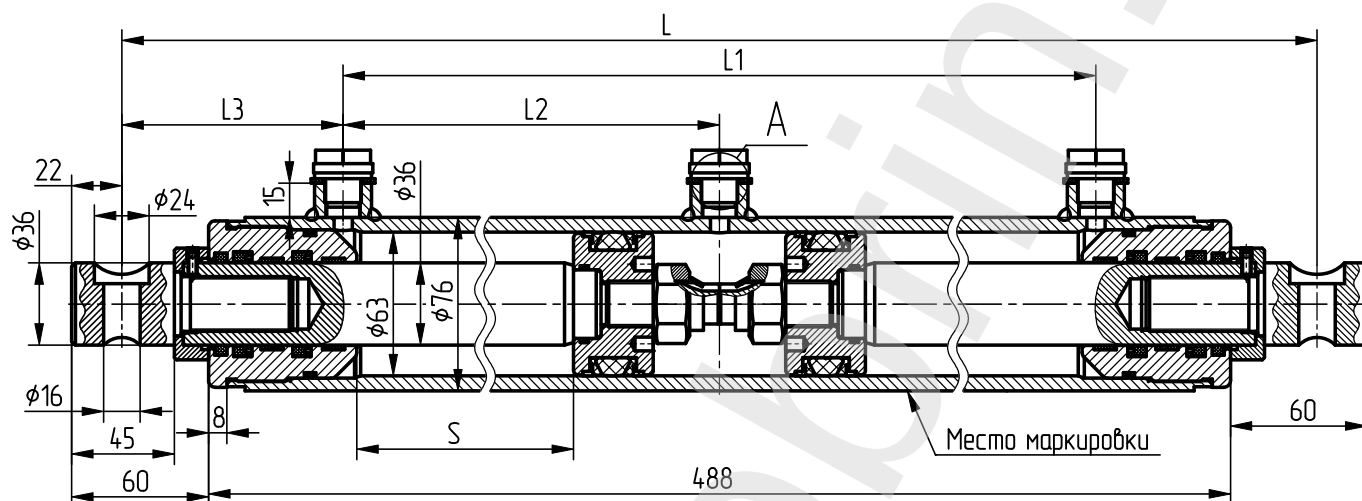


Рисунок 2

Остальное - смотри рисунок 1

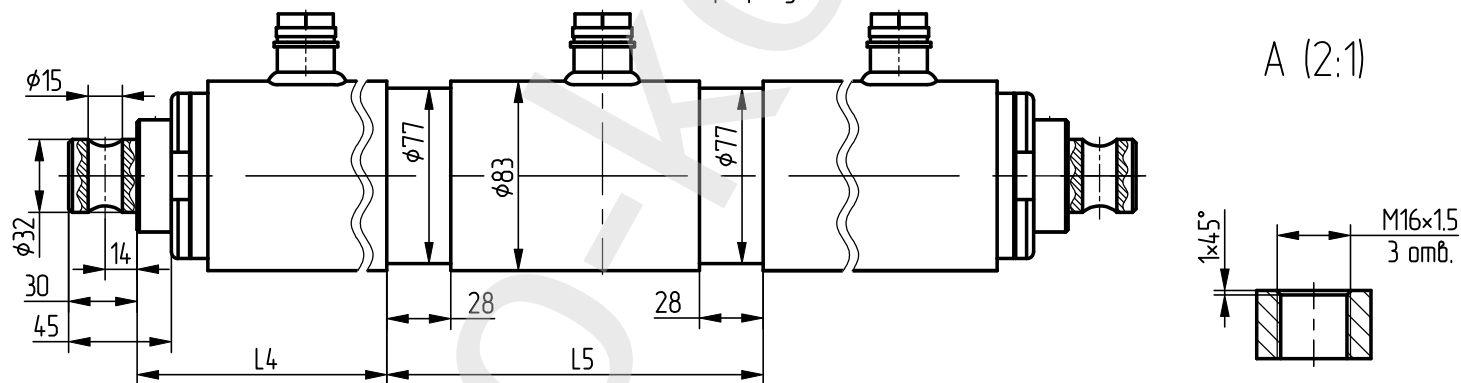

Обозначение	Рис.	Размеры, мм							Масса, кг	Применяемость	Примечание
		S	L	L1	L2	L3	L4	L5			
КГЦ731.63-36/36-115	1	115	564	370	185	97			12.1	Гидроцилиндр экскаватора-погрузчика "Амкодор-211"	покрытие согласно карты окраски 50173.00001
КГЦ731-01.63-36/36-60	1	60	454	260	130	97			10.4	Гидроцилиндр погрузчика "Амкодор-320С2"	
КГЦ731-02.63-36/36-110	2	110	536	360	180	88	159.5	165	14.6		
КГЦ731-03.63-36/36-110	2	110	536	360	180	88	185.5	137	14.6		
КГЦ731.63-36/36-115Т	1	115	564	370	185	97			12.1	Гидроцилиндр экскаватора-погрузчика "Амкодор-211"	
КГЦ731-01.63-36/36-60Т	1	60	454	260	130	97			10.4	Гидроцилиндр погрузчика "Амкодор-320С2"	
КГЦ731-03.63-36/36-110Т	2	110	536	360	180	88	159.5	165	14.6		
КГЦ731-03.63-36/36-110Т	2	110	536	360	180	88	185.5	137	14.6		