

Гидроцилиндр КГЦ733.63-36-360

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -59,2

тянущее -39,9

масса, кг -15,1

Уплотнения подвижных соединений
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ733.63-36-360Т, Т_у, Н_у, Ду.

Рис. 1


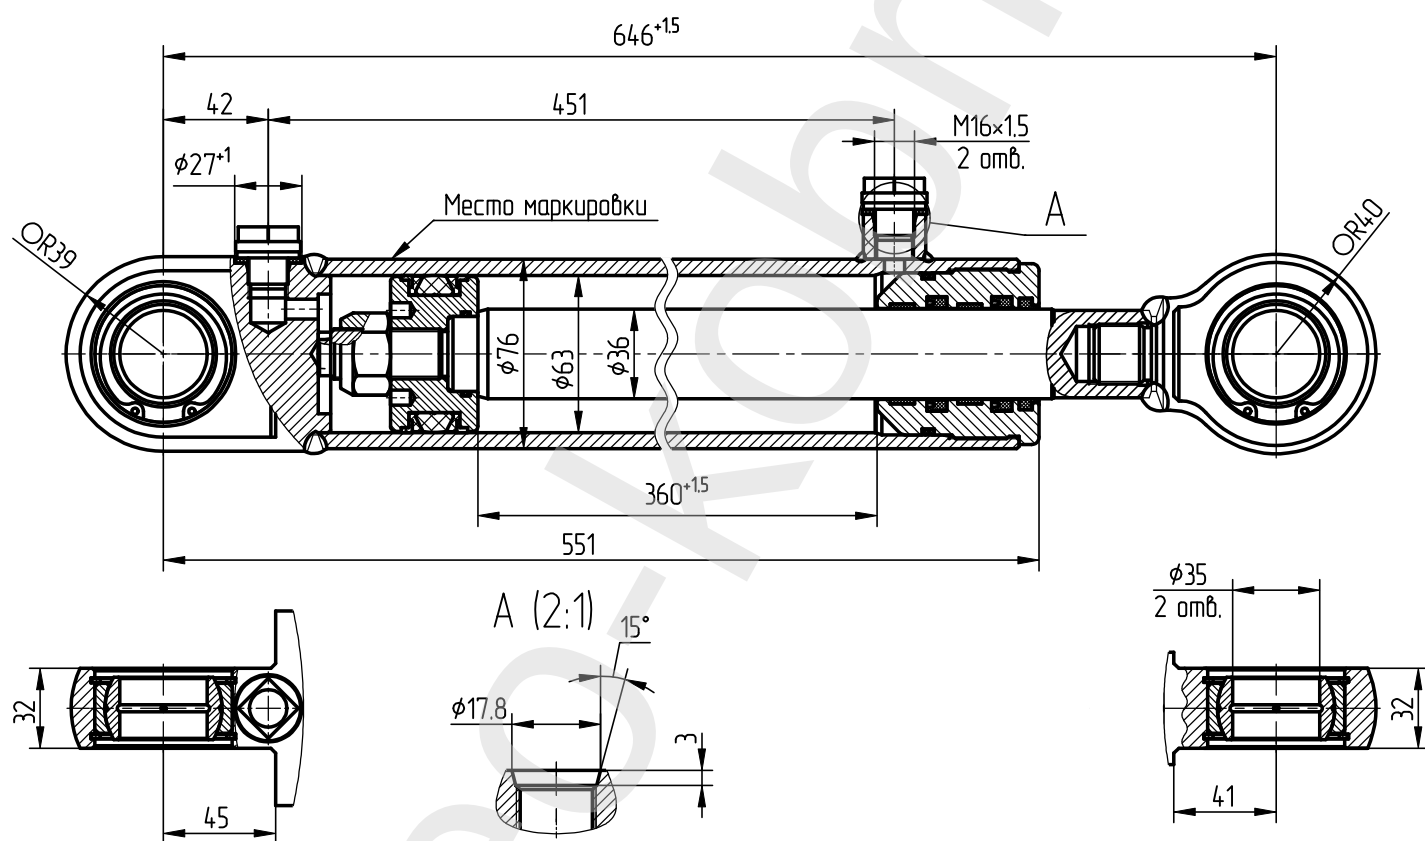


Рис. 2

Остальное - смотри рисунок 1

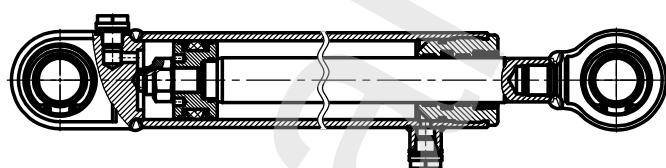

Применяемость: гидроцилиндр
для экскаватора-погрузчика "Амкодор-211".

Обозначение	Рис.	Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69	Покрытие	Цвет покрытия
КГЦ733.63-36-360	1	УХ/Л	грунт "Белакар 02" эмаль "Белакар 12"	желтый
КГЦ733.63-36-360Т	1	Т1	грунт-эмаль "Белакар 15"	желтый
КГЦ733-01.63-36-360	2	УХ/Л	грунт "Белакар 02" эмаль "Белакар 12"	желтый
КГЦ733-01.63-36-360Т	2	Т1	грунт-эмаль "Белакар 15"	желтый