

Гидроцилиндр КГЦ734.63-45-700

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


полкающее - 47,4

тянущее - 23,2

Macca, K2 - 21,4

Уплотнения компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ734.63-45-700 Ту Ну Ду

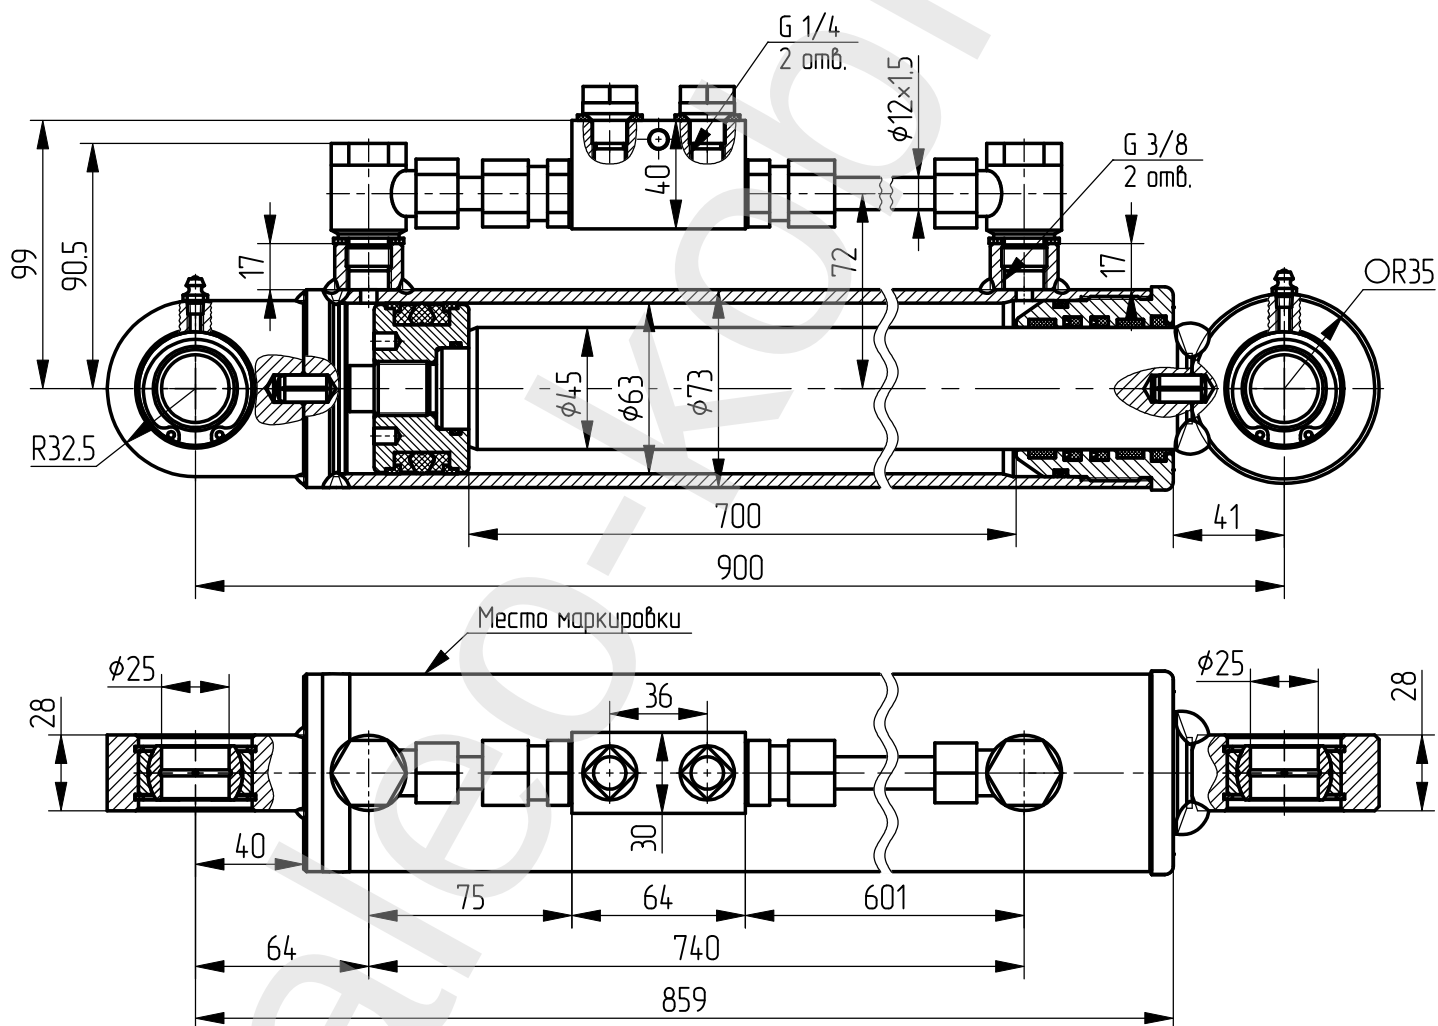

Применяемость: гидроцилиндр косилки прицепной ротационной.