



# Гидроцилиндр КГЦ735.5-180-1615

Применяемые уплотнения  
фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки:  
КГЦ735.5-180-1615 Ту Ну Ду

| Звено     | Диаметр, мм | Ход, мм |
|-----------|-------------|---------|
| I         | 180         | 285     |
| II        | 160         | 310     |
| III       | 140         | 325     |
| IV        | 120         | 345     |
| V         | 100         | 350     |
| Общий ход |             | 1615    |

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Номинальное давление, МПа  | - 16    |
| Максимальное давление, МПа | - 20    |
| Количество звеньев         | - 5     |
| Масса, кг                  | - 117,5 |
| Усилие (при 16 МПа), кН:   |         |
| - звено I                  | - 386,8 |
| - звено II                 | - 305,6 |
| - звено III                | - 234,0 |
| - звено IV                 | - 171,9 |
| - звено V                  | - 119,4 |

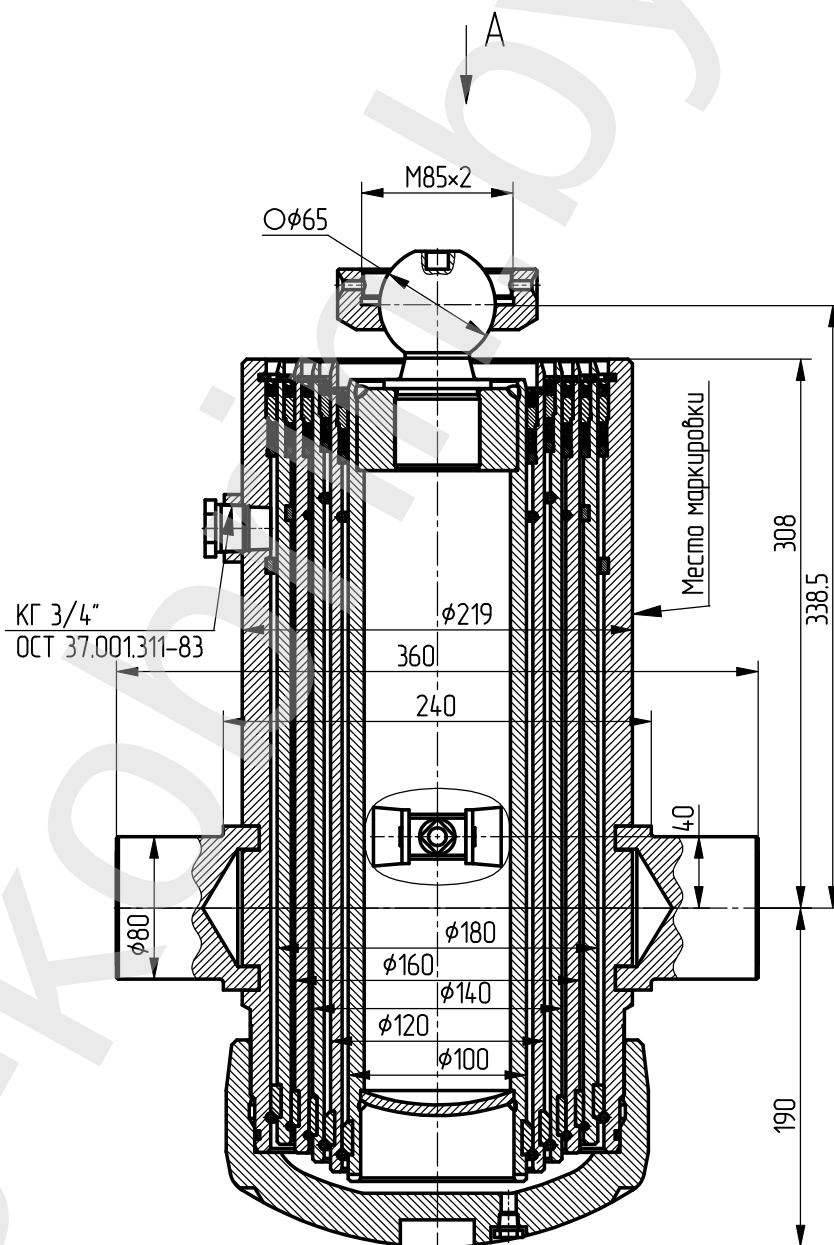

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение автомобиля с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы автомобилей семейства МАЗ-6430, -64221.