

# Гидроцилиндр КГЦ737.100-50-350

Давление, МПа:

номинальное – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 119.4

тянущее – 89.5

Масса, кг – 33

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ737.100-50-350

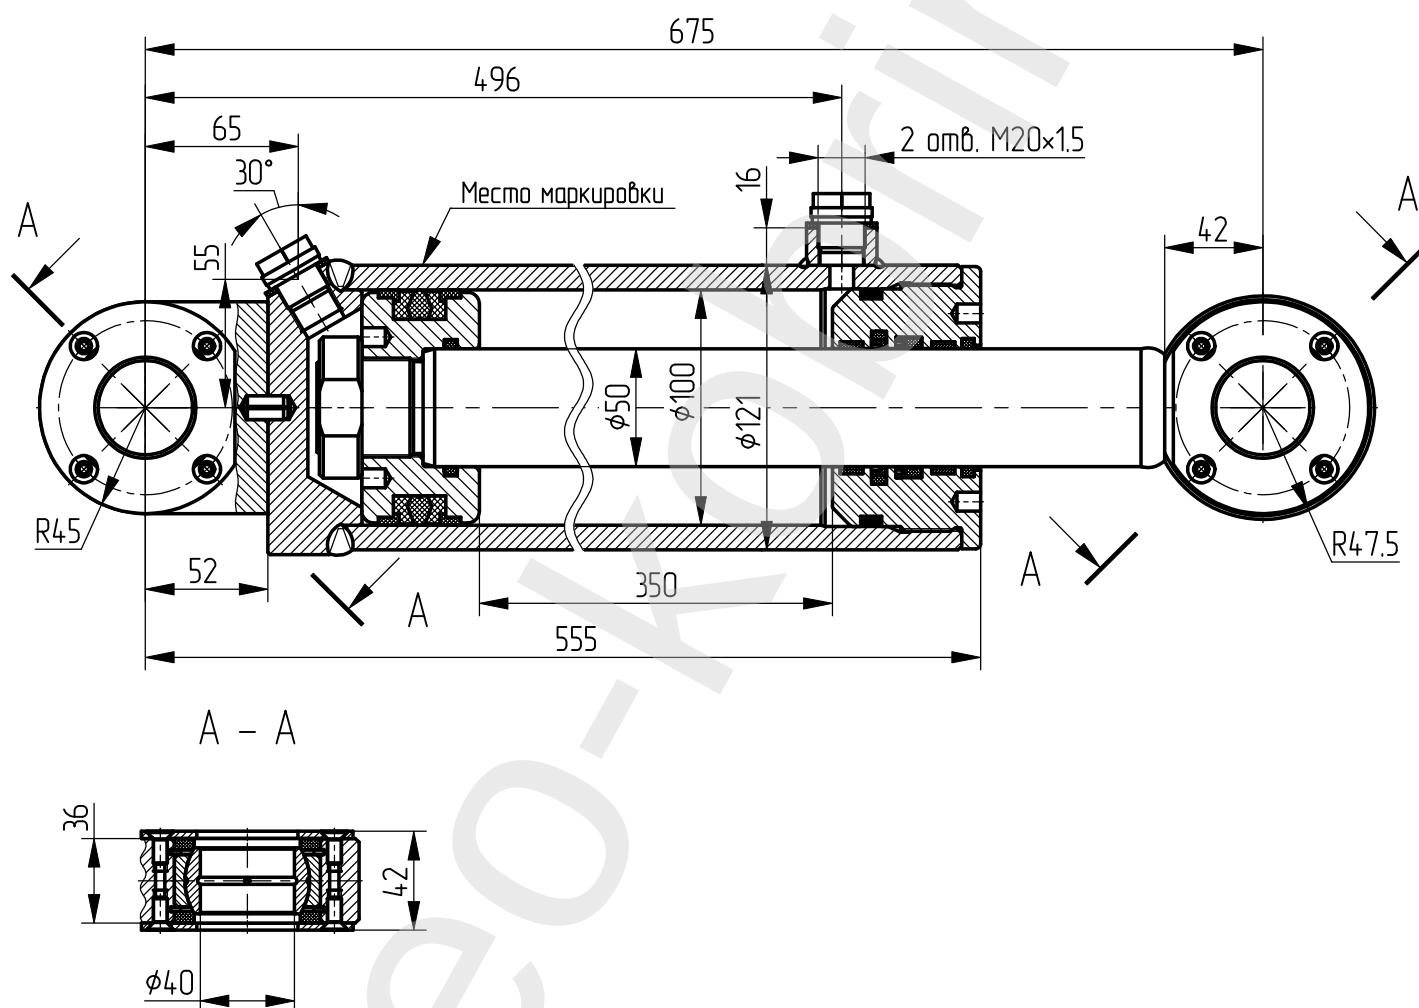

Применяемость: гидроцилиндр подъема транспортной тележки агрегата АДЧ