

Гидроцилиндр КГЦ738.100-50-150

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 119,4

тянущее - 89,5

Масса, кг - 30

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ738.100-50-150

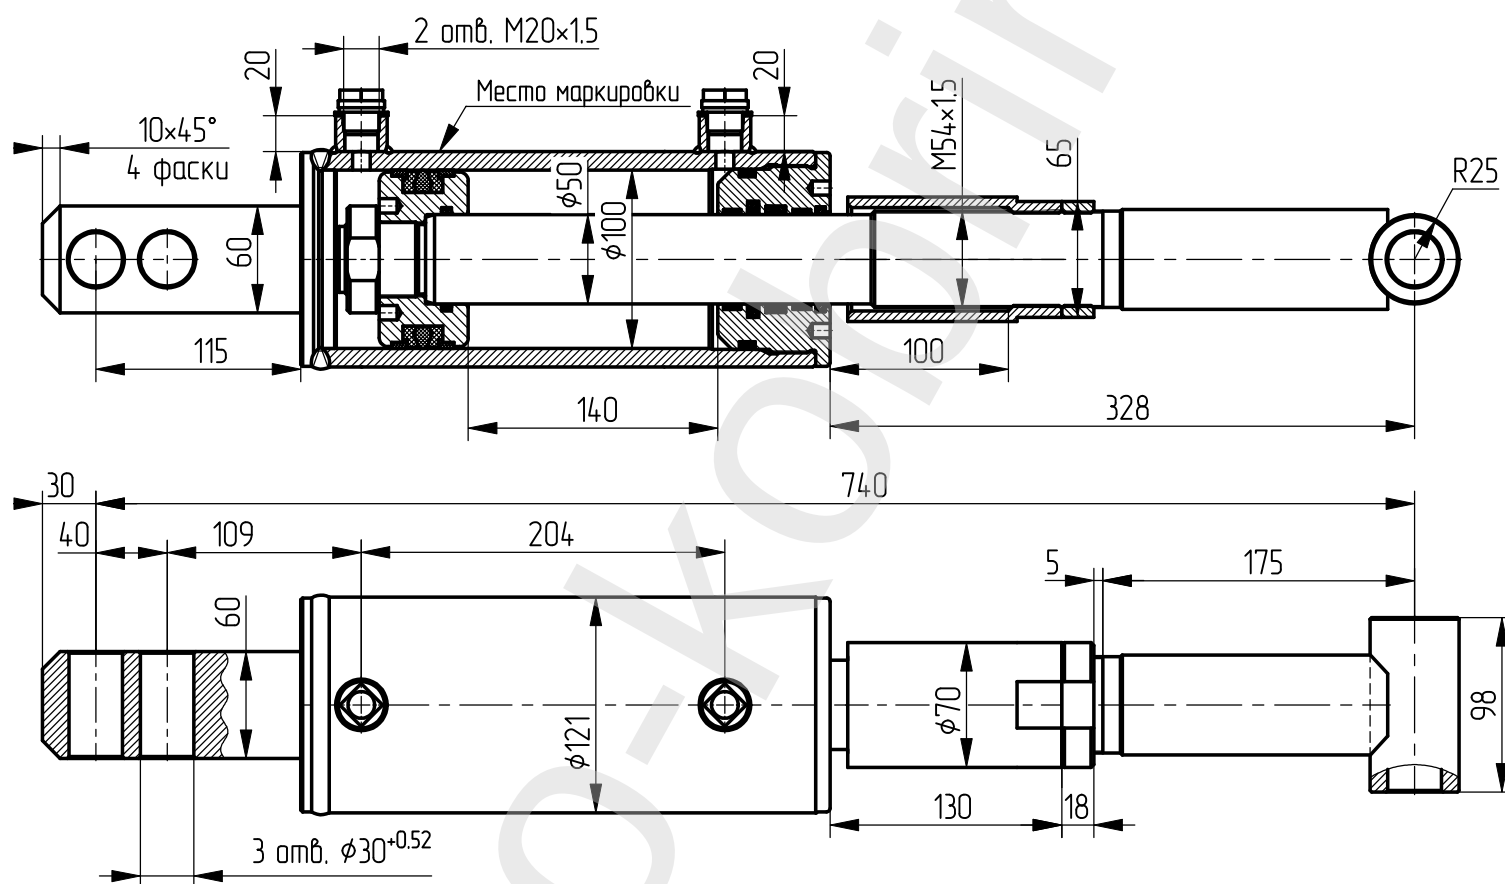

Применяемость: гидроцилиндр подъема передней части агрегата АДЧ