

Гидроцилиндр КГЦ750.80-40-S

Давление, МПа:

номинальное

- 16

максимальное

- 20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее



- 76.4

тянущее

- 57.3

Уплотнения по поршню и штоку компании "GAPI".

Пример маркировки: КГЦ750.80-40-250 Ту, Ну, Ду

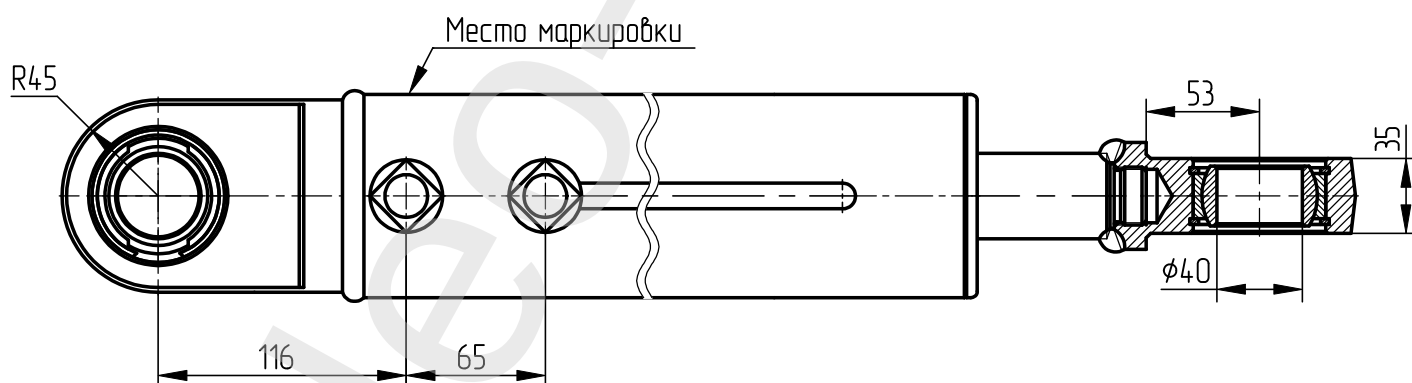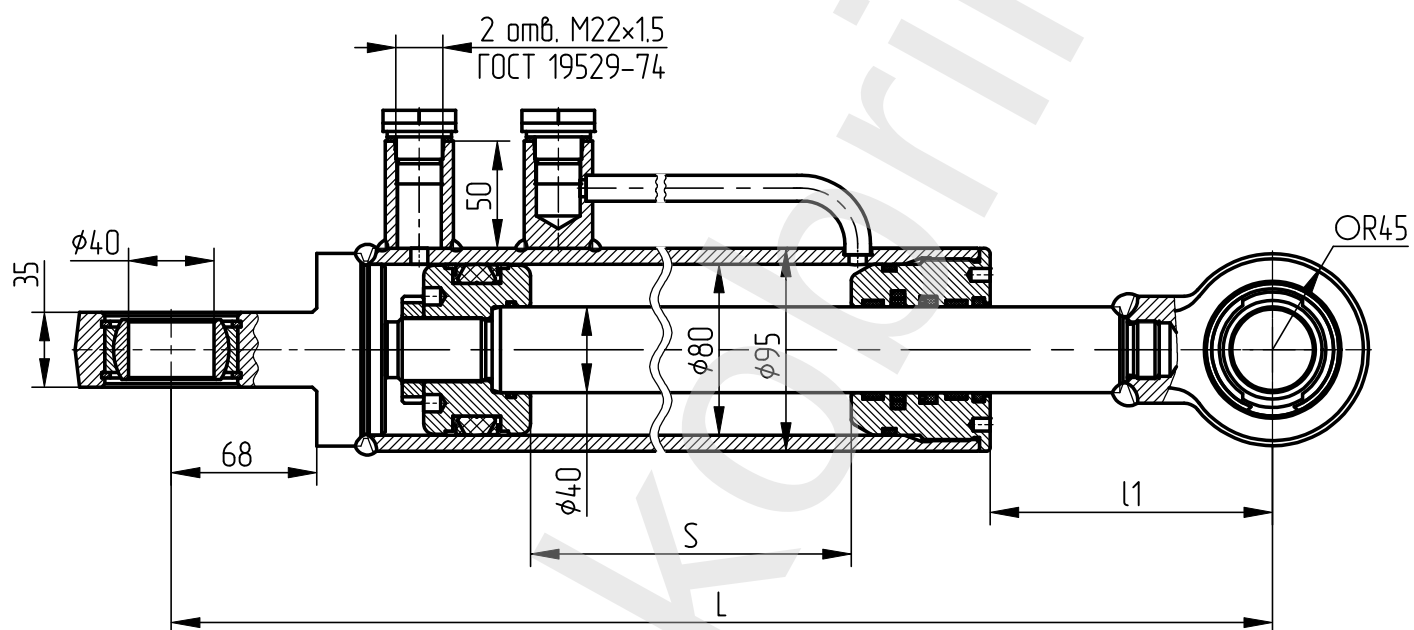

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Применяемость
	S	L	l1		
КГЦ750.80-40-250	250	615	132	19	з/ц поворота катков ДУ-84, ДУ-85.
КГЦ750-01.80-40-400	400	845	212	23,1	з/ц рулевого управления