

Гидроцилиндр КГЦ752.90-50-420

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее	-96,7
-----------	-------

тянущее	-66,8
---------	-------

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ752-90-50-420, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1


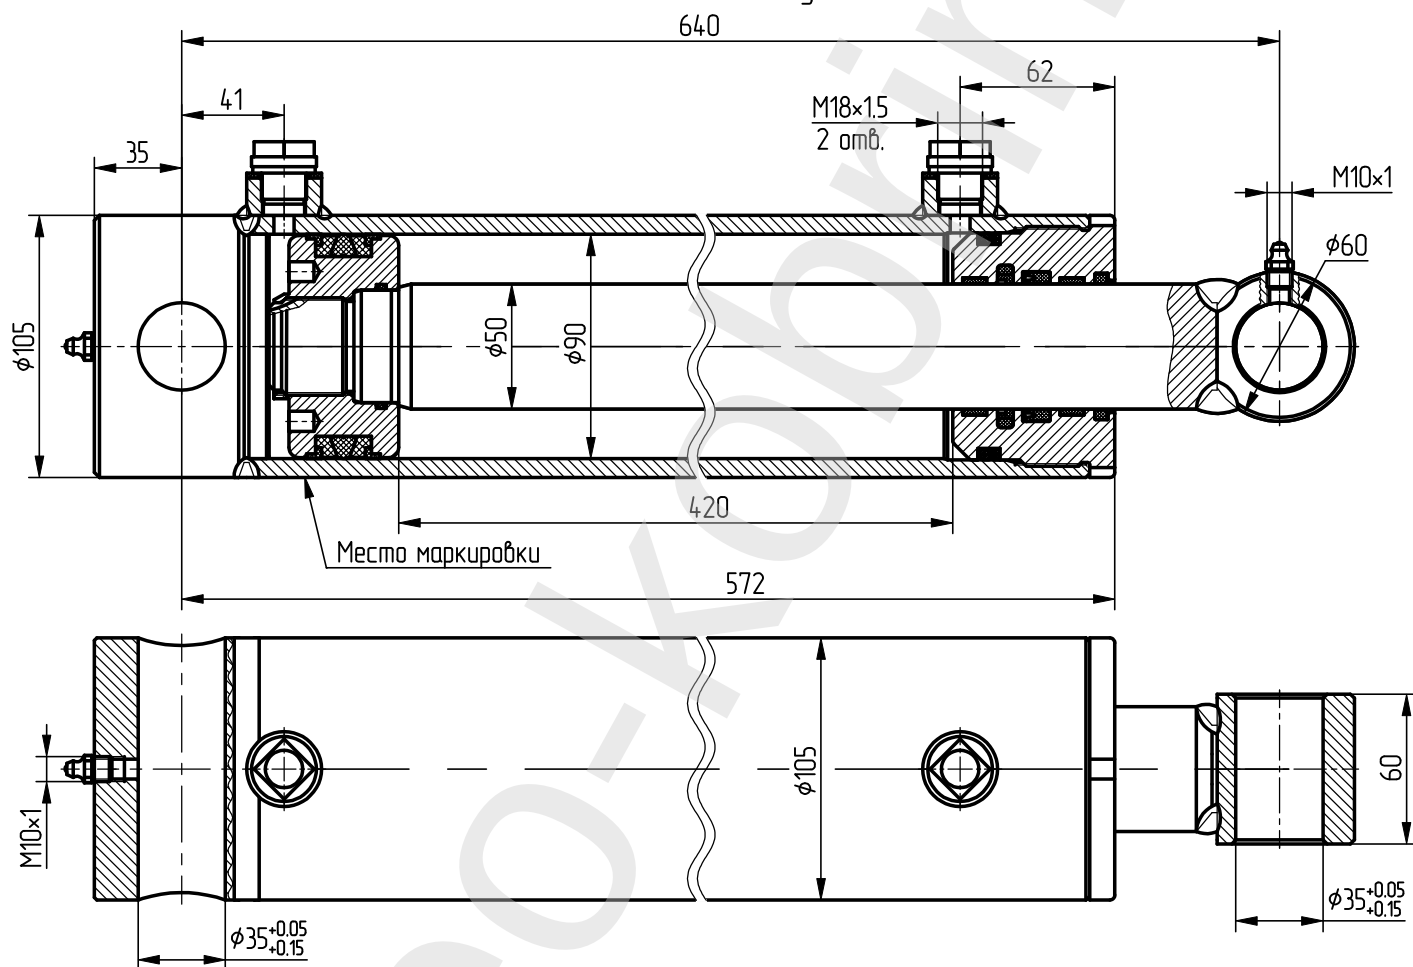


Рисунок 2

Остальное смотри рисунок 1

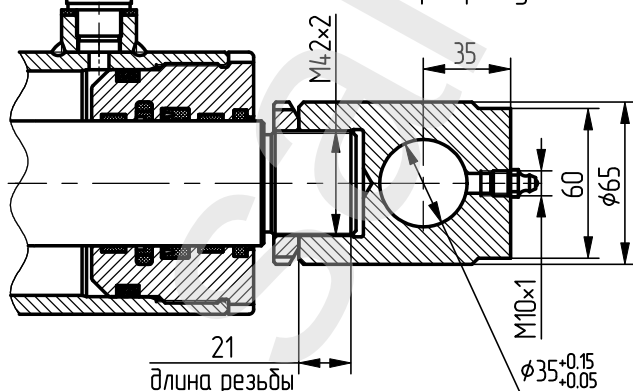

Обозначение	Рисунок	Масса, кг	Применяемость
КГЦ752.90-50-420	1	26.4	з/ц культиватора-глубокорыхлителя полунавесного КГП-6.2
КГЦ752-01.90-50-420	2	27	з/ц культиватора-глубокорыхлителя полунавесного КГП-6.2

Дополнительная фиксация резьбового соединения штока с поршнем с помощью герметика.