

Гидроцилиндр КГЦ753.63-30-50

Давление, МПа:

номинальное -16.

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -47,4


тянущее -36,6

Масса, кг -13,7

Уплотнения подвижных соединений
компании "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ753-63-30-50, Ту, Ну, Ду.

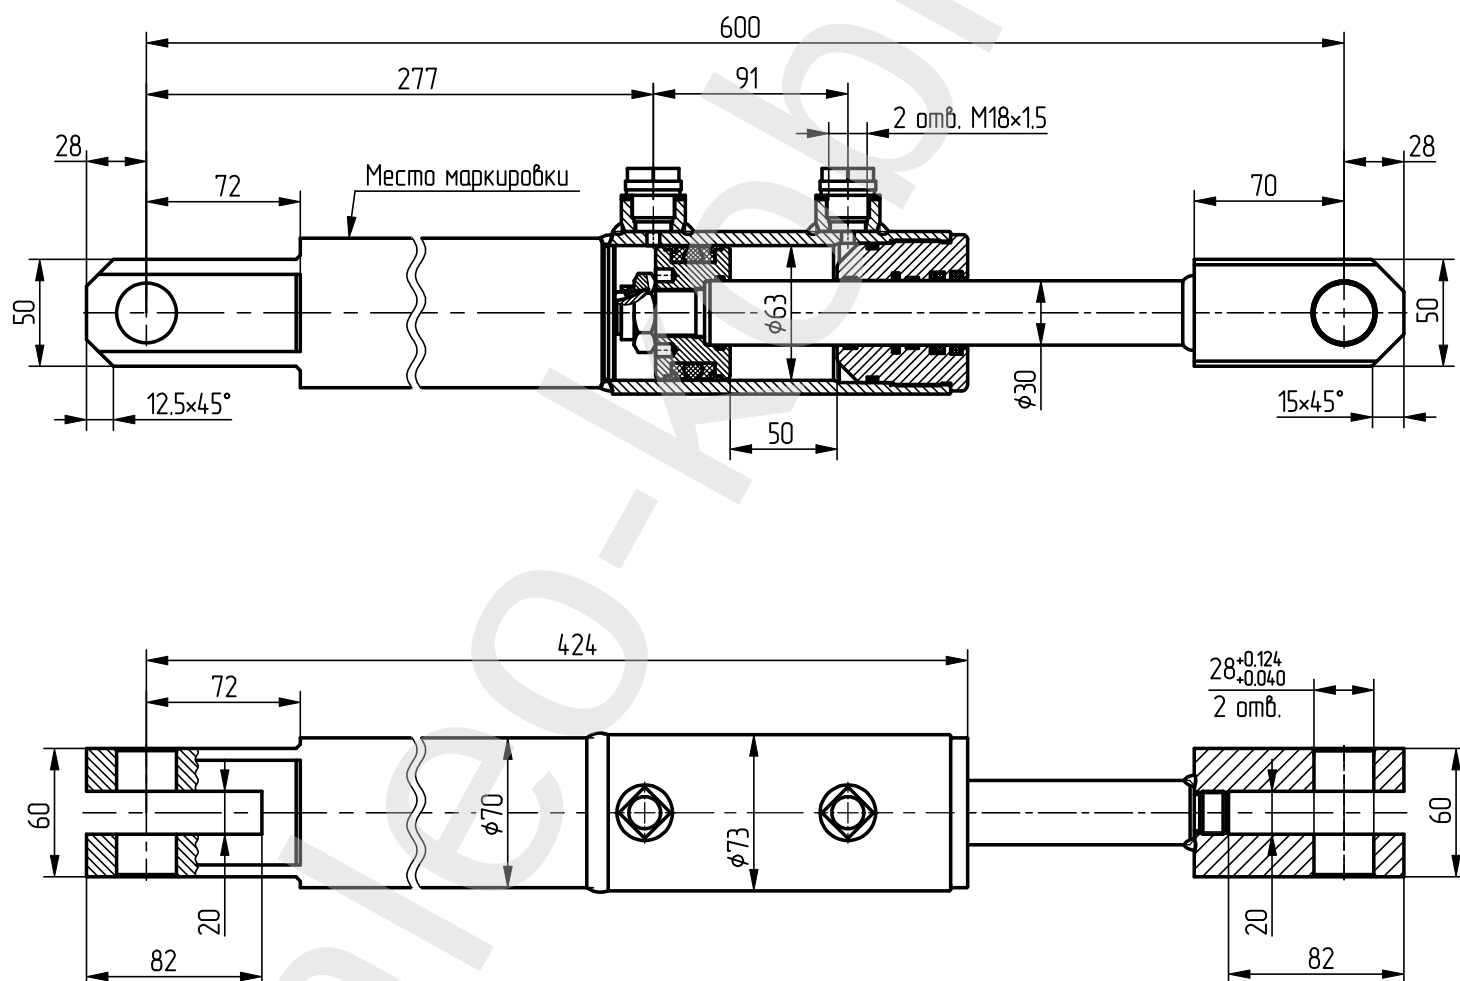

Дополнительная фиксация резьбового соединения штока с поршнем и гайкой с помощью герметика.

Применяемость: гидроцилиндр культиватора КГП-6.2