

Гидроцилиндр КГЦ754.100-50-70

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16.

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:



толкающее	-119.4
-----------	--------

тянущее -89,5

Уплотнения подвижных соединений
компания "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ754.100-50-70, Ту, Ну, Ду.

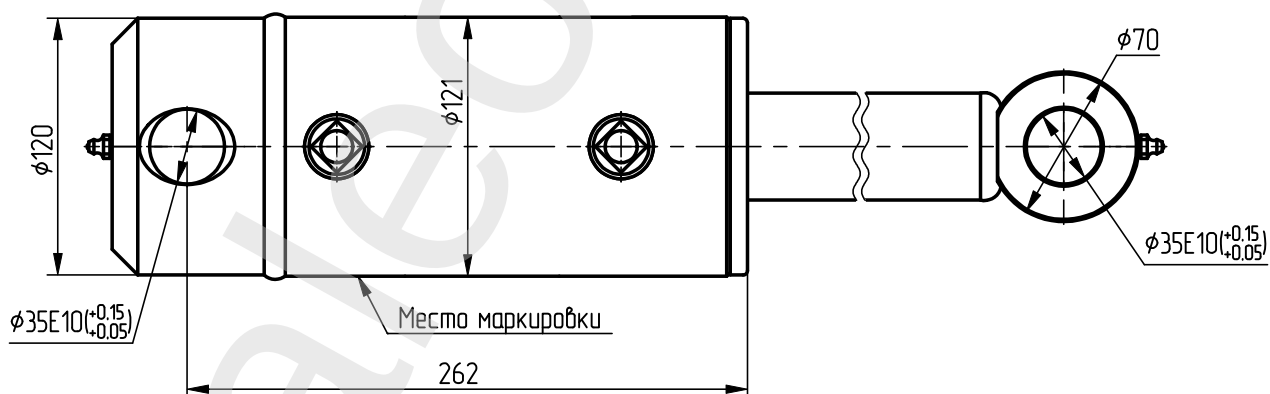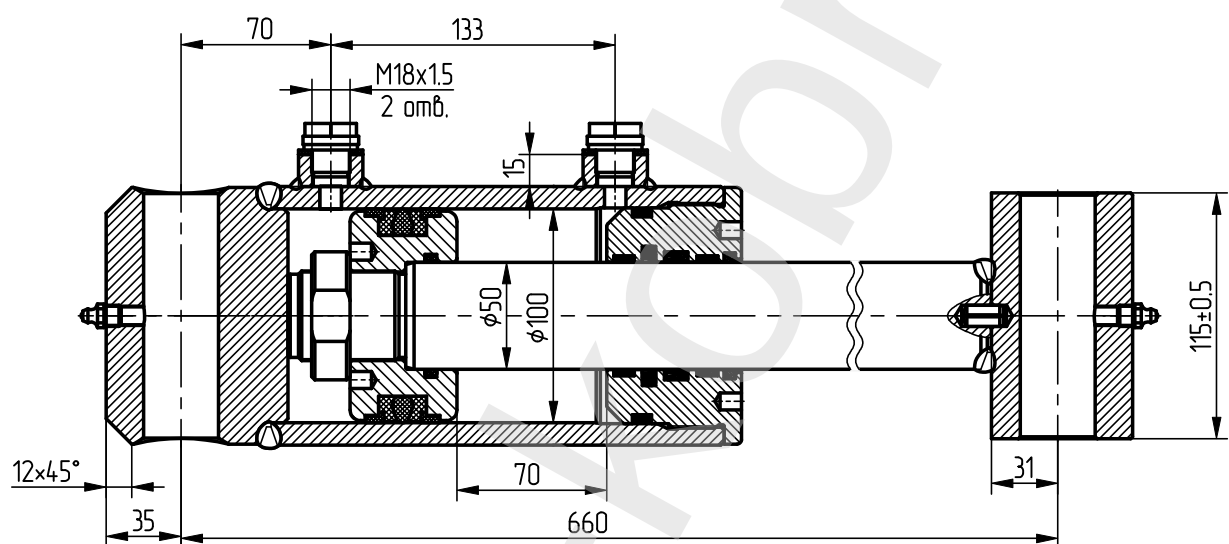

Применяемость: гидроциліндр культиватора КГП-6.2