

Гидроцилиндр КГЦ758.160-80-560

Давление, МПа:

номинальное

– 20

максимальное

– 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее

– 382,0


тянущее

– 286,5

Уплотнение по поршню и штоку

компании – “GAPI GROUP”.

Пример маркировки: КГЦ758-01.160-80-560, Т_у, Н_у, Д_у.

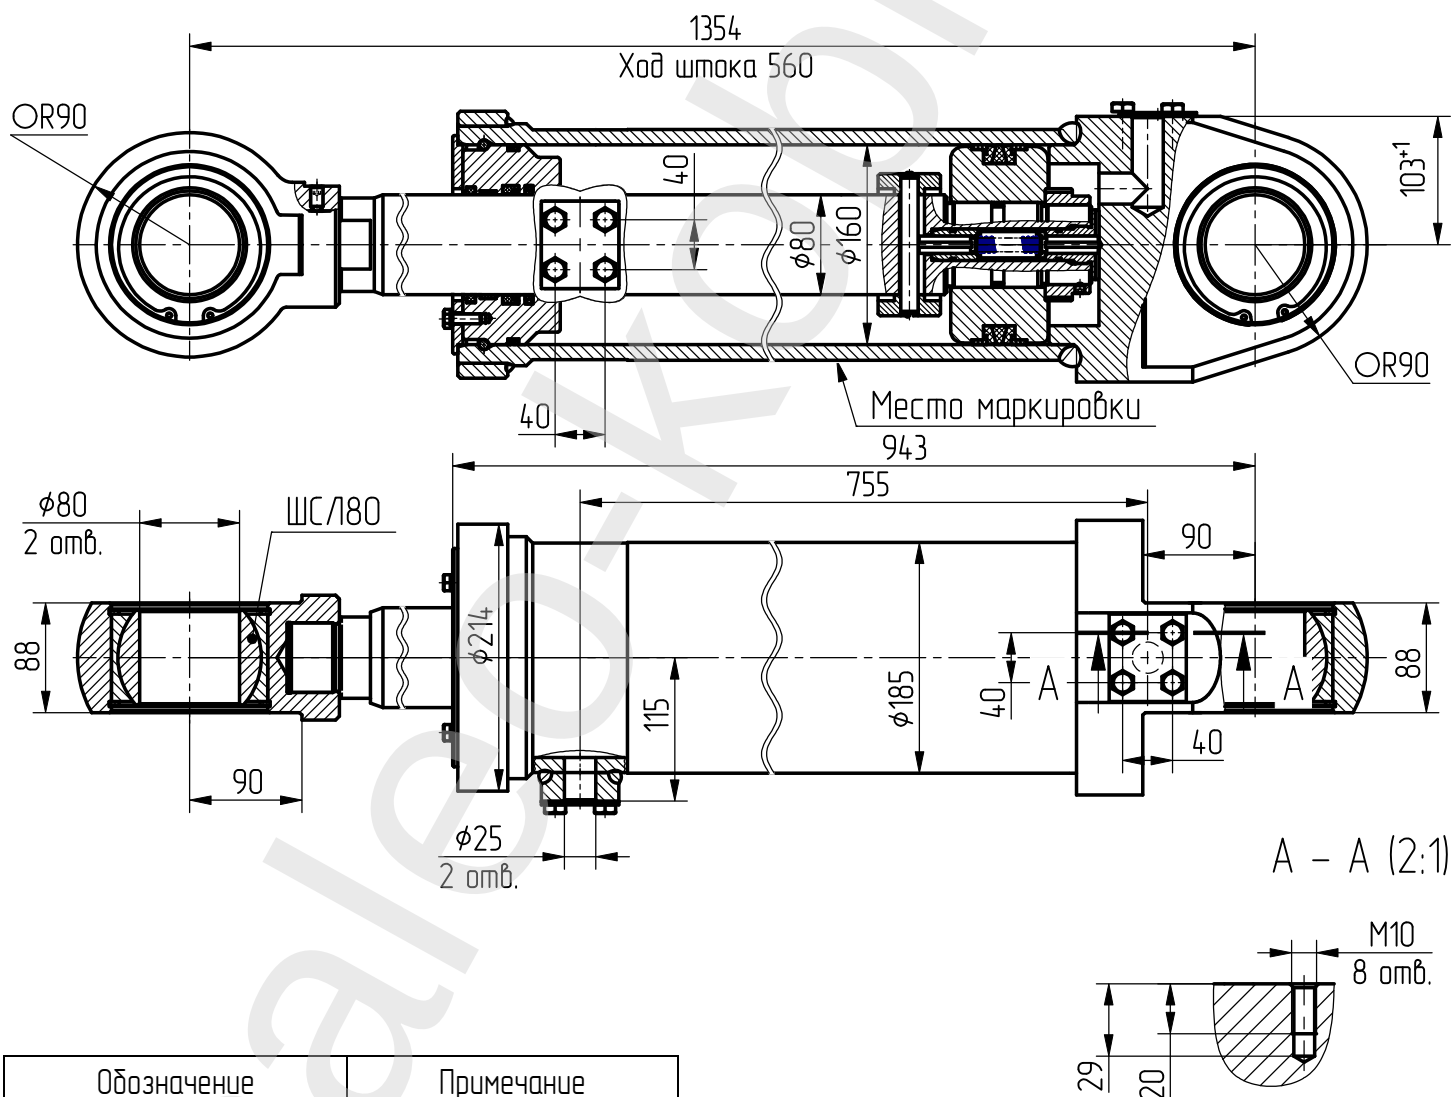

Обозначение	Примечание
КГЦ758.160-80-560	Отображено
КГЦ758-01.160-80-560	Зеркальное отражение

Применяемость: гидроцилиндр УДМ; ПК-6.