

Гидроцилиндр КГЦ759А.160-80-*S*

Давление, МПа:

номинальное -23

максимальное -28

Усилие на штоке, кН:


толкающее -439,3

тянущее -329,5

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ759А-01.160-80-400, Ту, Ну, Ду.

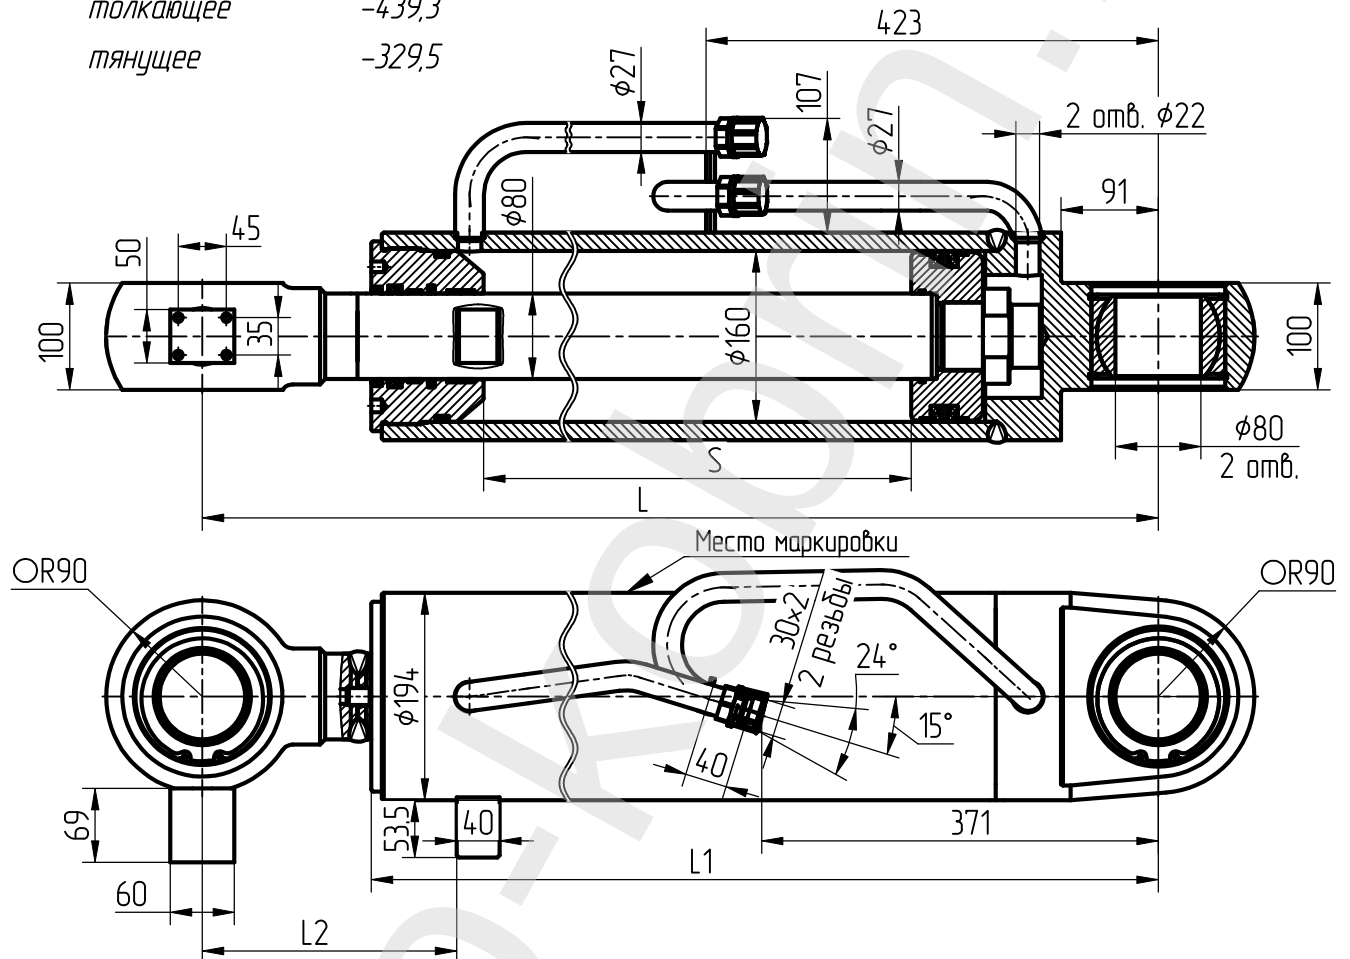

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S (ход)	L	L1	L2		
КГЦ759А.160-80-400	400	894	734	238	130,4	Для ковша погрузч. "Амкодор 232С4"
КГЦ759А.160-80-400Т	400	894	734	238	130,4	
КГЦ759А-01.160-80-440	440	1310	774	614	149,8	
КГЦ759А-01.160-80-440Т	440	1310	774	614	149,8	
КГЦ759А-02.160-80-500	500	1030	834	274	142,5	
КГЦ759А-02.160-80-500Т	500	1030	834	274	142,5	
КГЦ759А-03.160-80-500	500	1250	834	494	151,9	