

# Гидроцилиндр КГЦ764.110-56-S

Давление, МПа:

номинальное -25,

максимальное -32.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -225.7,

тянущее -167.2.

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ764.110-56-575, Ту, Ну, Ду.

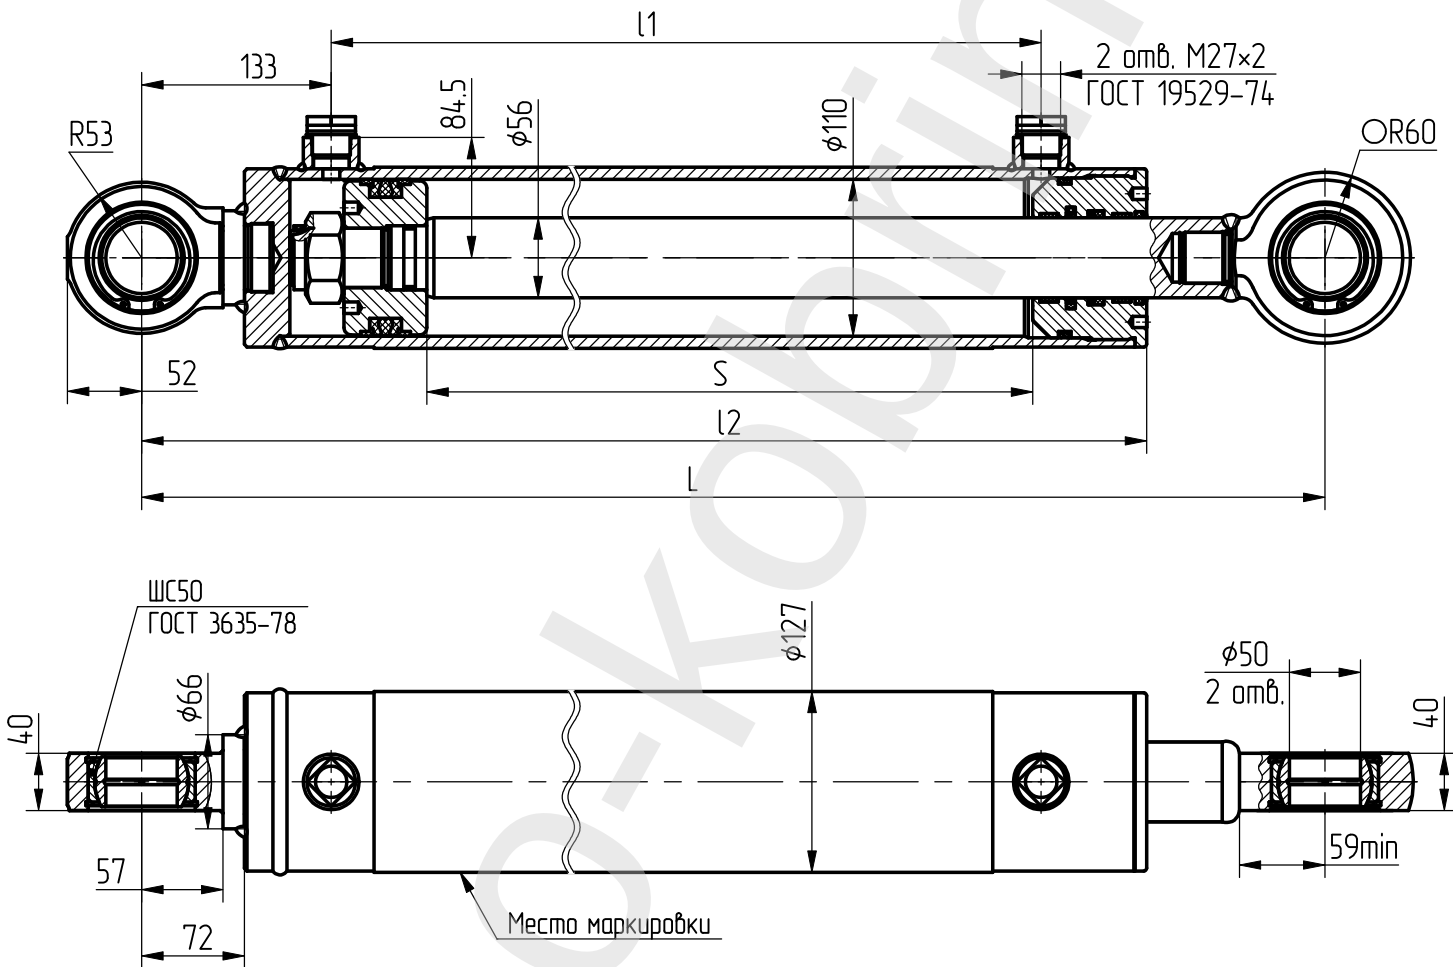

| Обозначение          | Размеры, мм |                |         |                |     |     | Масса.<br>кг | Применяемость                  |
|----------------------|-------------|----------------|---------|----------------|-----|-----|--------------|--------------------------------|
|                      | S           |                | L       |                | l1  | l2  |              |                                |
|                      | номинал     | пред.<br>откл. | номинал | пред.<br>откл. |     |     |              |                                |
| КГЦ764.110-56-575    | 575         | +4             | 980     | ±2             | 650 | 855 | 48           | для стрелы и<br>рукояти ОКН-05 |
| КГЦ764-01.110-56-700 | 700         |                | 1075    |                | 775 | 980 | 52,9         |                                |
|                      |             |                |         |                |     |     |              |                                |