

# Гидроцилиндр КГЦ774А.100-63-400

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -149.2


тянущее -89.9

Масса, кг -57.2

Уплотнение по поршню и штоку  
компания - "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ774А.100-63-400, Ту, Ну, Ду.

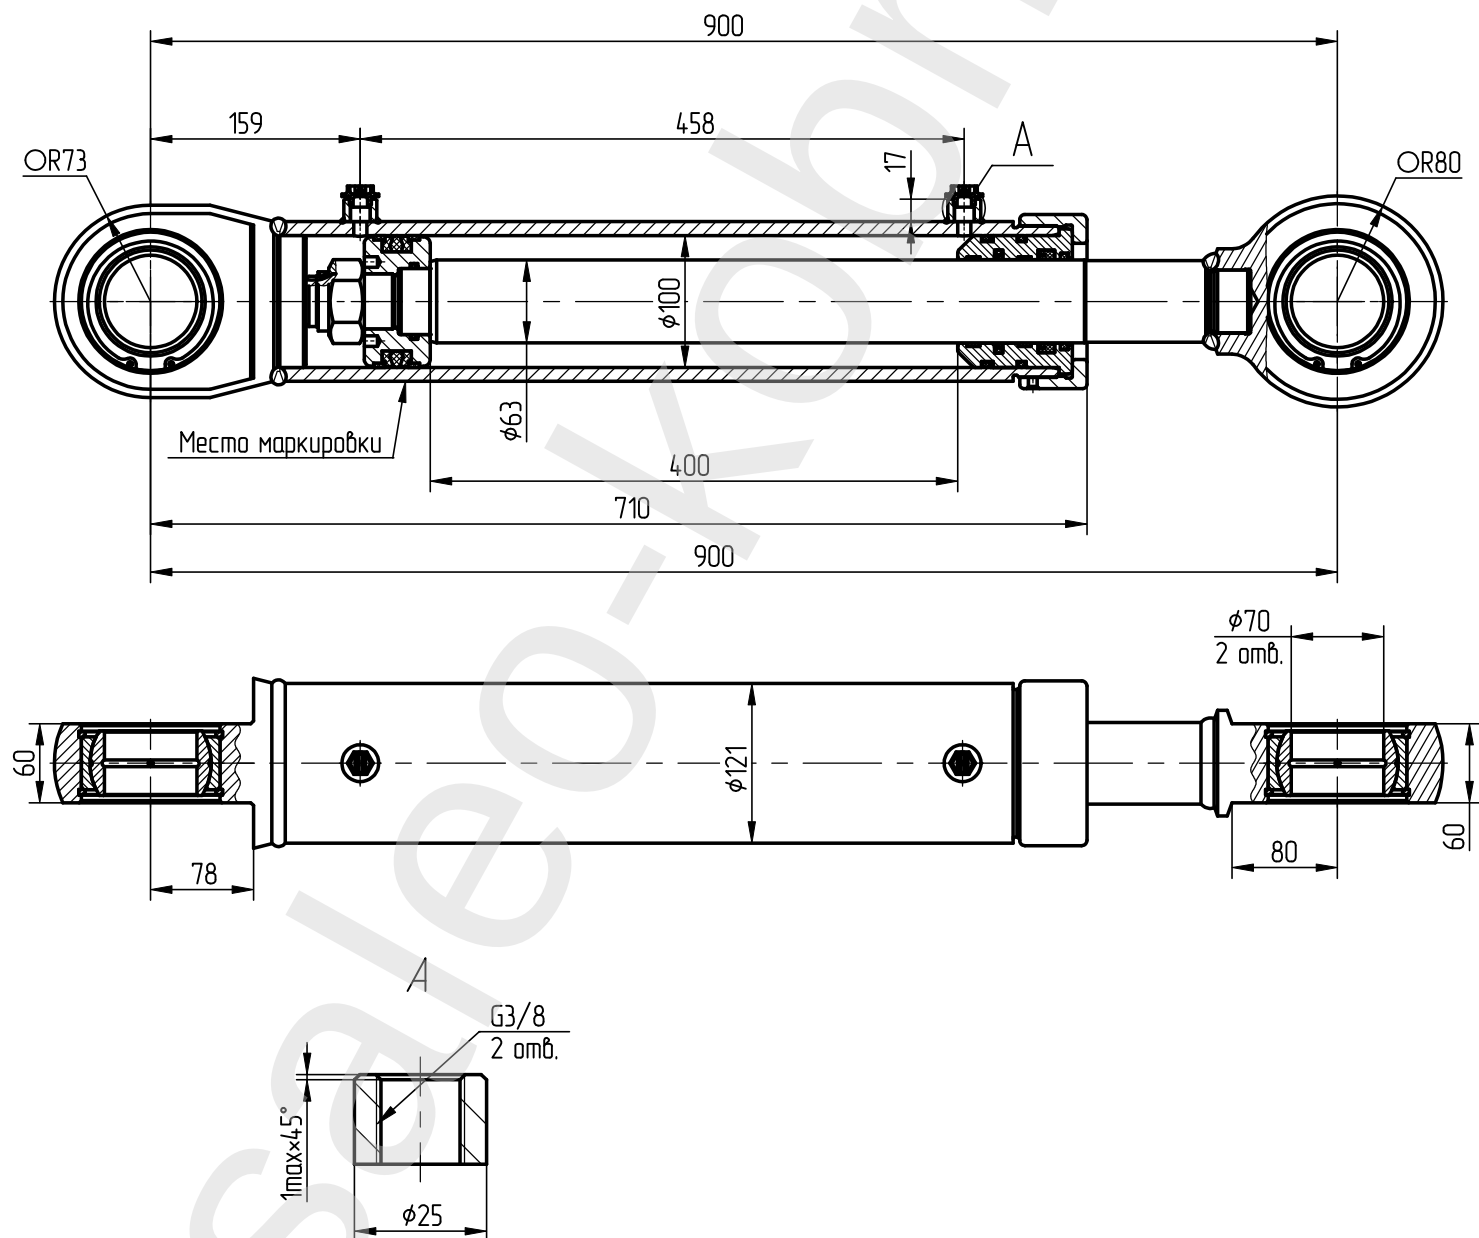

Применяемость: гидроцилиндр эксковатора EW