

# Гидроцилиндр КГЦ777.40-36-1400

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -19,4

Масса, кг -22,6

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:


"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ777.40-36-1400, Т<sub>у</sub>, Н<sub>у</sub>, Д<sub>у</sub>.

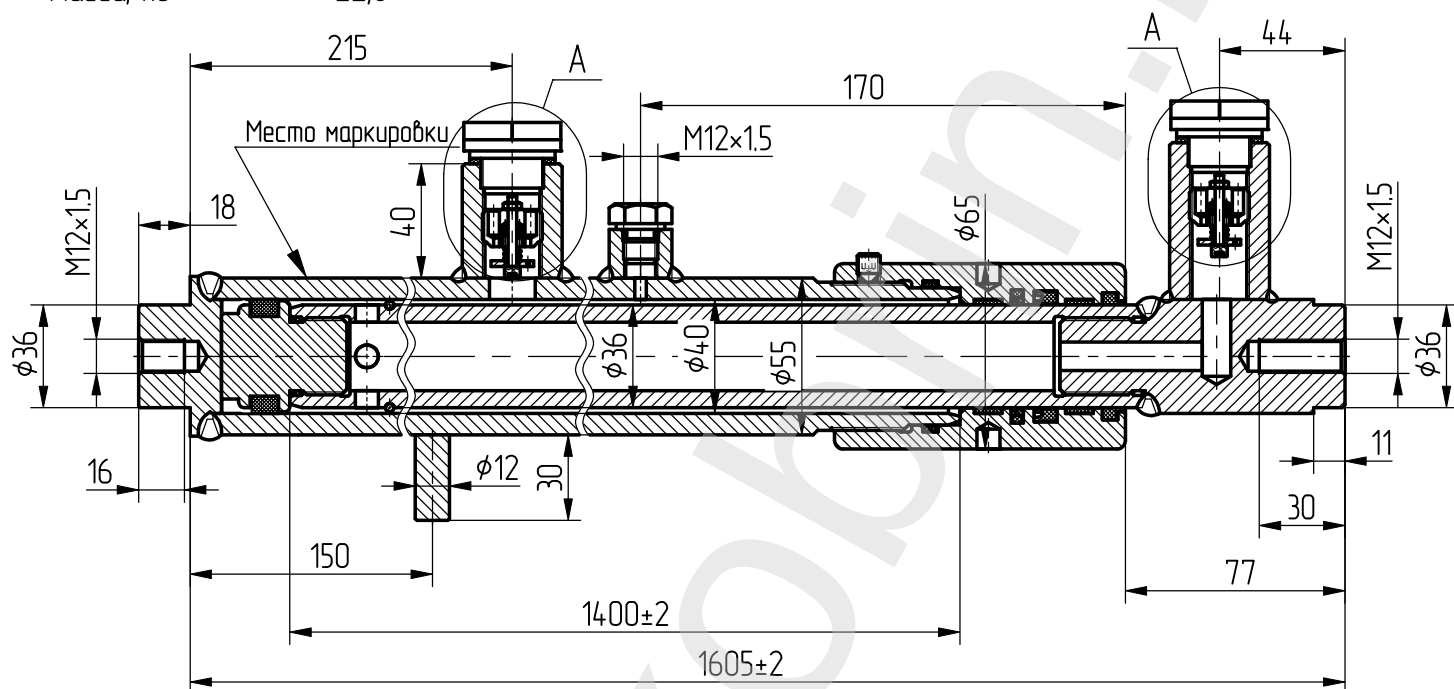

A (4:1)

Клапан VUBA 03 CF (0.8)

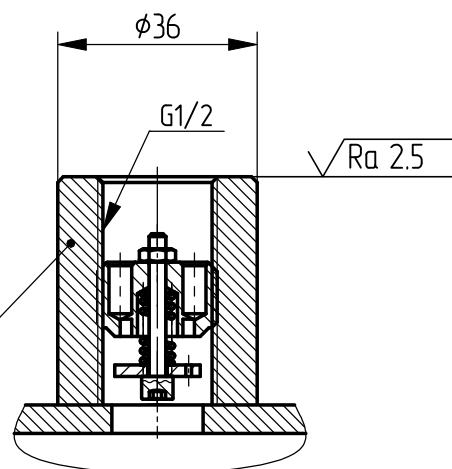

Применяемость: для электропозрузчиков вилочных  
АМКОДОР Е25 – плунжер (боковой, дуплекс)