

Гидроцилиндр КГЦ779.40-36-S

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.



Усилие на штоке, кН:

толкающее -19,4

Уплотнение по поршню и штоку фирмы:

"GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ779.40-36-1580, Ту, Ну, Ду.

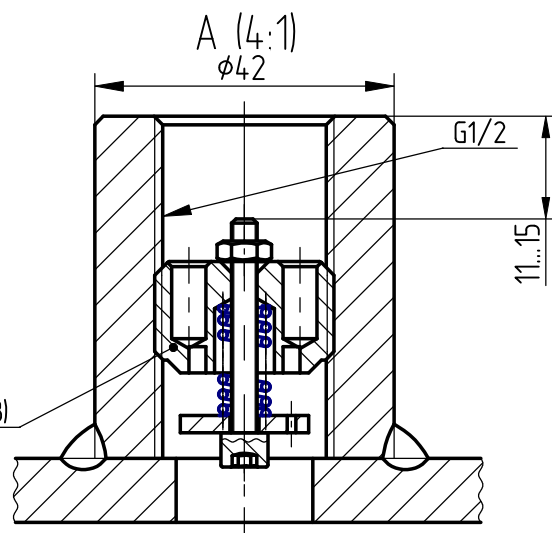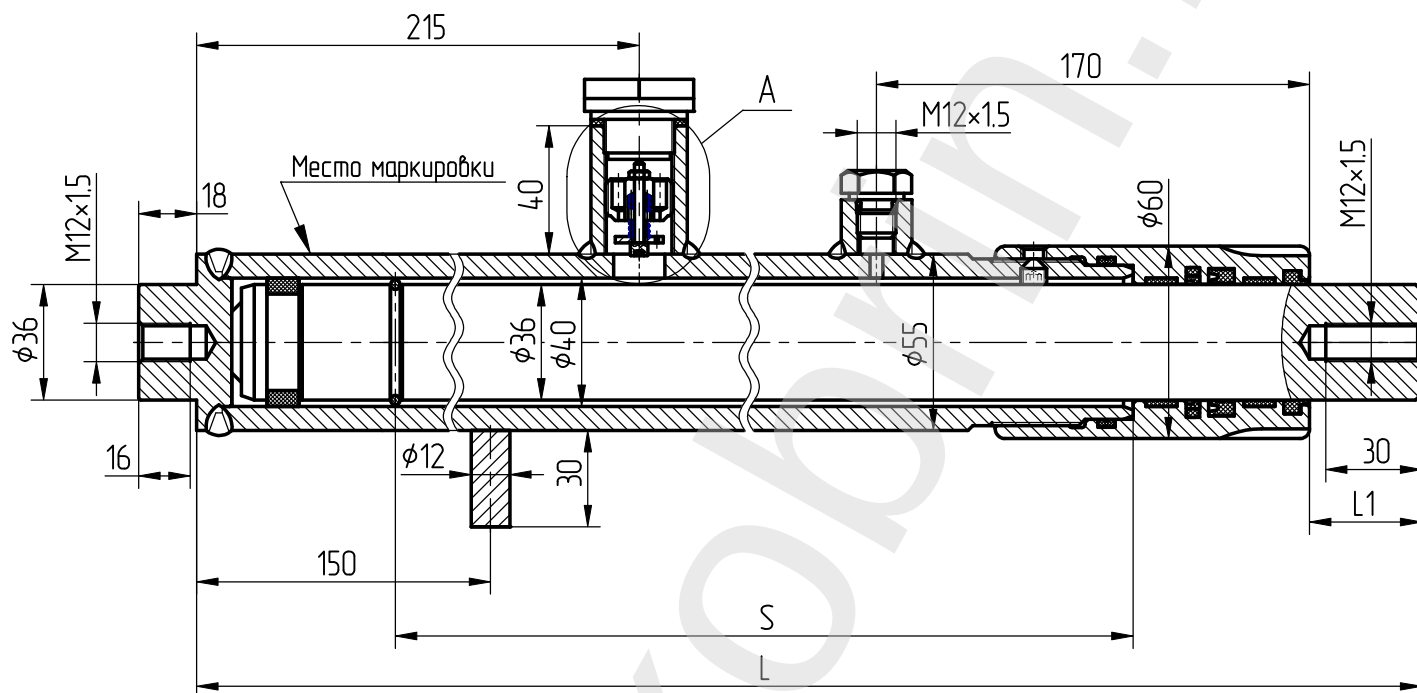

Применяемость: для электропогрузчиков вилочных
АМКОДОР Е16 – плунжер (доковой)

Обозначение	Размеры, мм				
	S		L		L1
	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	
КГЦ779.40-36-1580	1580	±2	1732	±2	35
КГЦ779-01.40-36-1730	1730	±2	1882	±2	35
КГЦ779-02.40-36-1630	1630	±2	1792	±2	45