

Гидроциліндр КГЦ781.64-56-700

Давление, МПа:

номинальное	-20,
-------------	------

максимальное -25.




Усилие на штоке, кН:

полкающее	-46.7
-----------	-------

Macca, KZ -22,5

Уплотнения по штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ781.64-56-700, Ту, Ну, Ду.

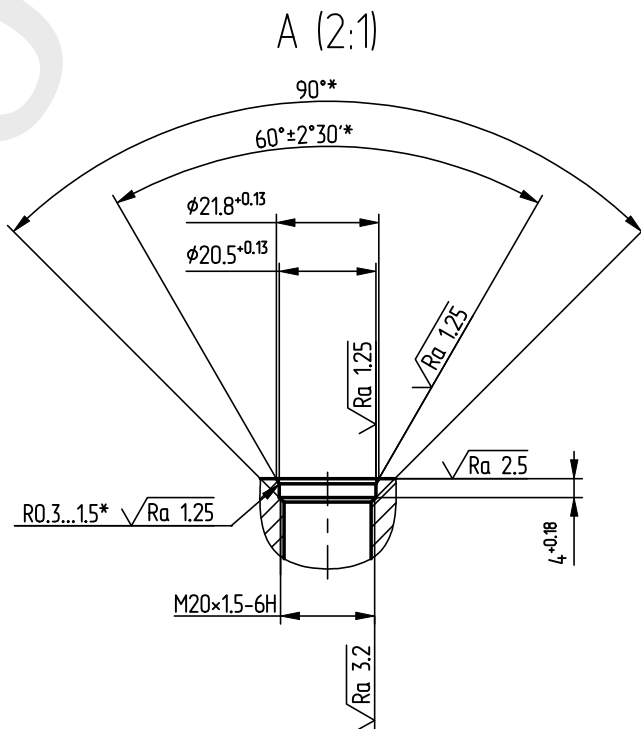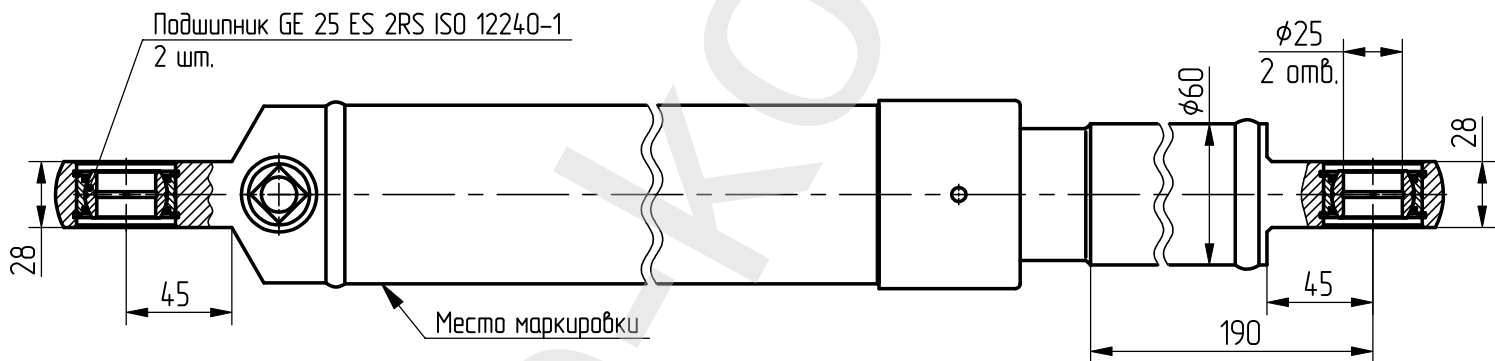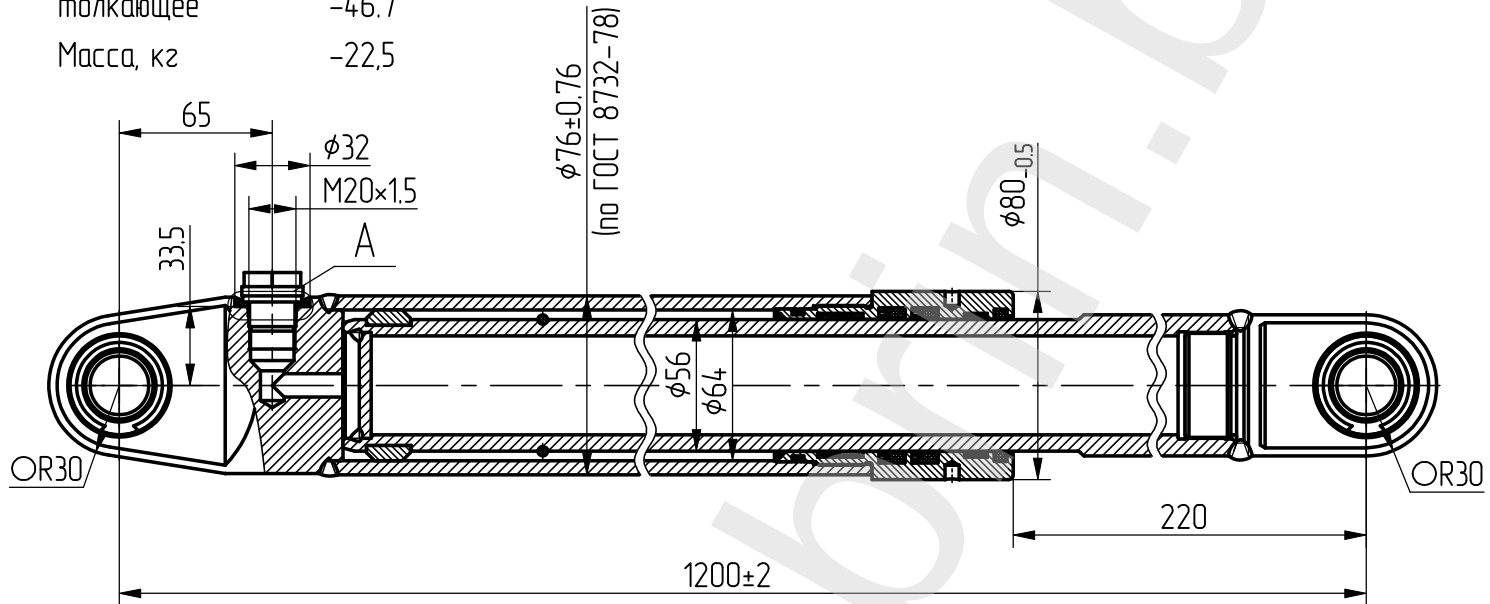

Применяемость: гидроцилиндр подъёма
наклонной камеры КЗС-575