

Гидроцилиндр КГЦ784.100-50-S

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -119,3

тянущее -89,5

Уплотнения подвижных соединений
компании "GAPI GROUP".

Пример маркировки:

КГЦ784-01.100-50-510, Ту, Ну, Ду.

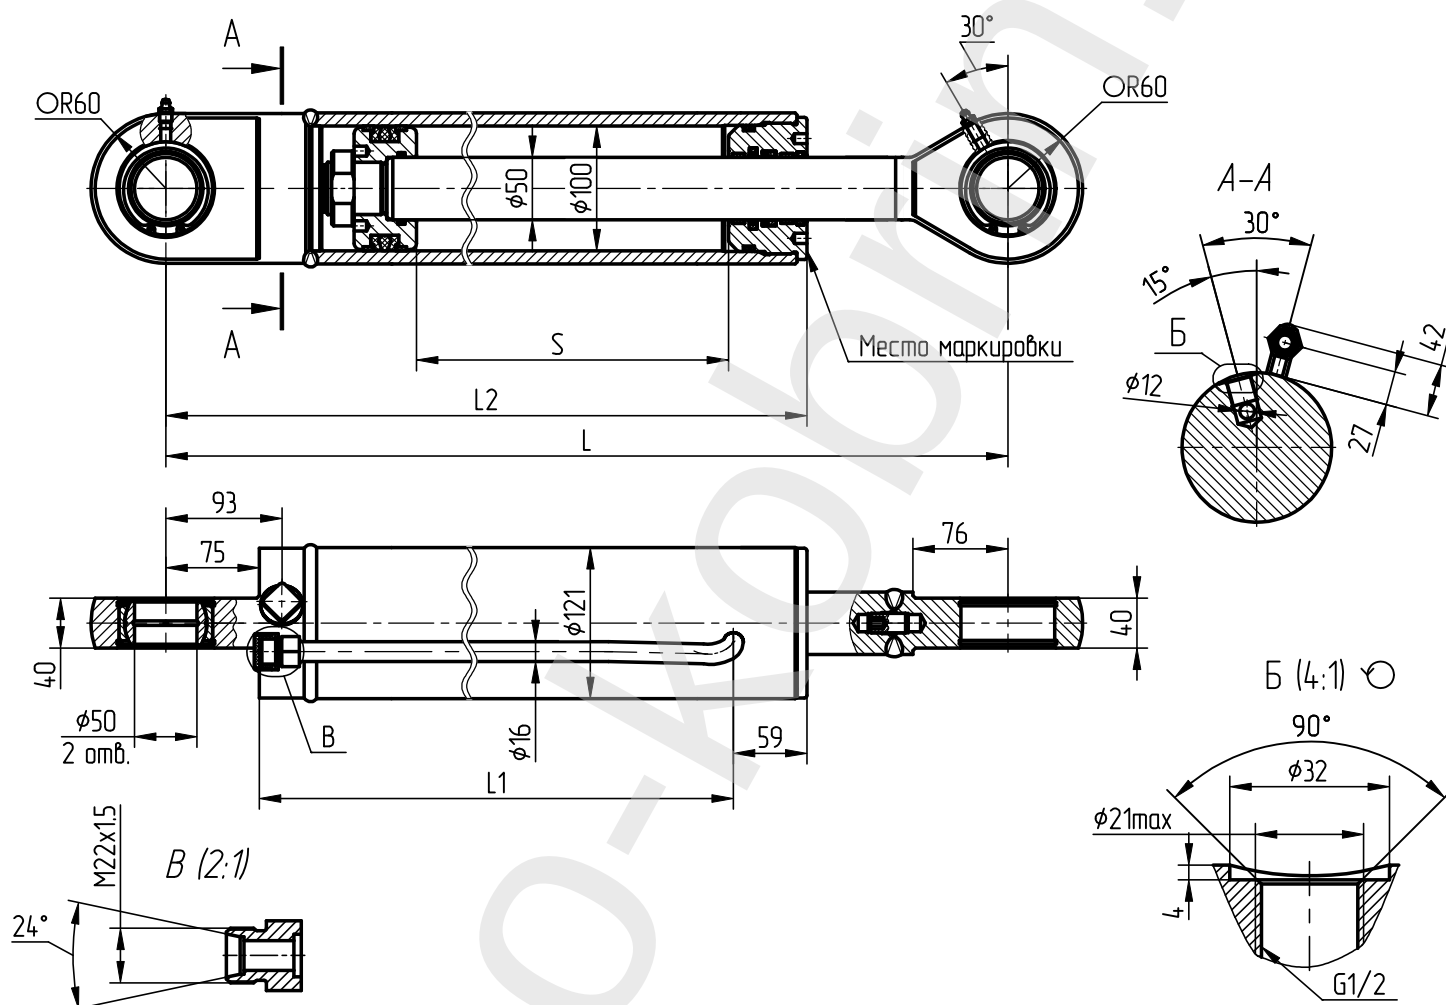

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг	Применяемость	Примечание
	S		L		L1	L2			
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.					
КГЦ784.100-50-450	450	+3	875	±1.5	578	714	41.1	г/ц поднятия переднего неповоротного отвала грейдера Амкодор 165-15	покрытие согласно карты окраски 50173.0000
КГЦ784-01.100-50-510	510	+4	935	±2	638	77 4	46,7	г/ц поворота переднего отвала грейдера Амкодор 165-15	
КГЦ784.100-50-450Т	450	+3	875	±1.5	578	714	41.1	г/ц поднятия переднего неповоротного отвала грейдера Амкодор 165-15	
КГЦ784-01.100-50-510Т	510	+3	935	±2	638	77 4	46.7	г/ц поворота переднего отвала грейдера Амкодор 165-15	