

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4

тянущее -46.5.

Гидроцилиндр КГЦ786.80-50-S

Уплотнения по штоку фирмы: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ786.80-50-200, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1




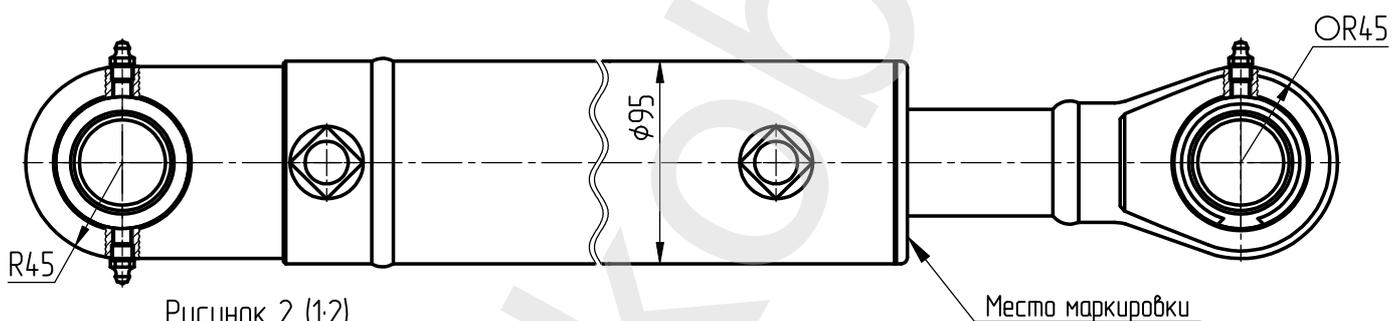


Рисунок 2 (1:2)

Остальное - смотри рисунок 1

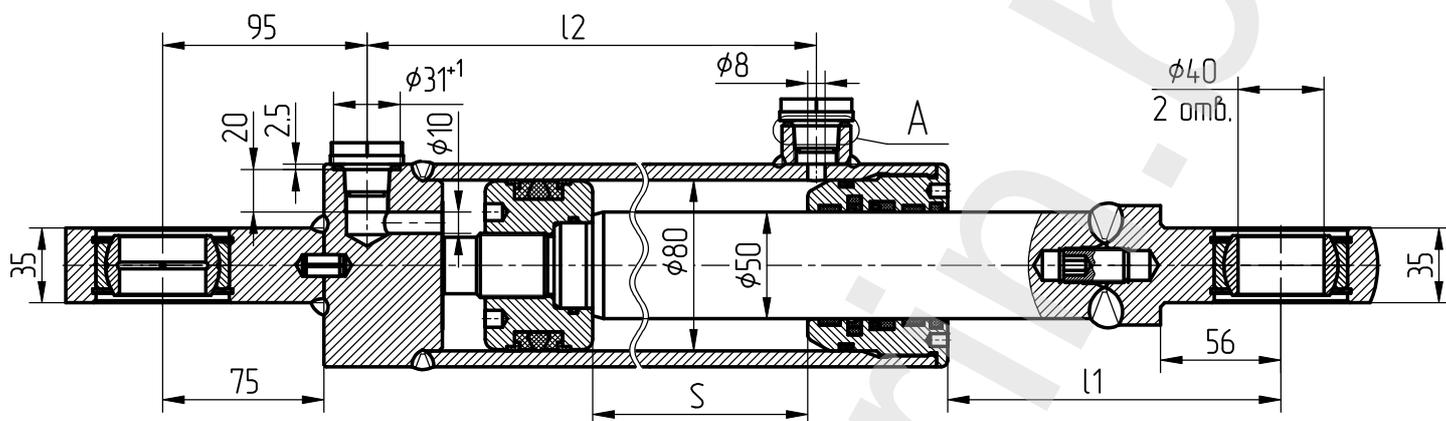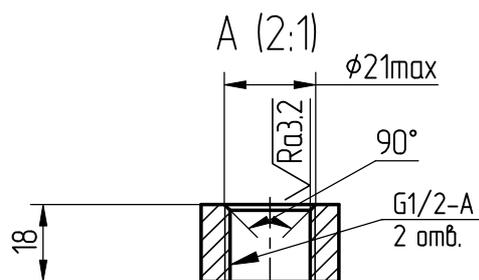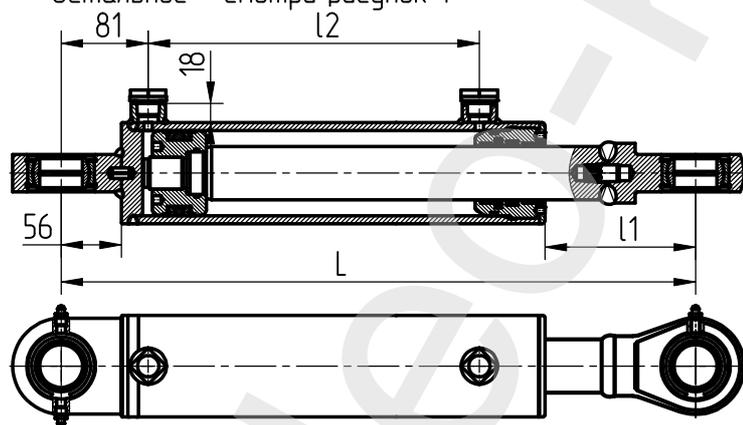

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Рисунок	Применяемость		
	S		L					11	12
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.					
КГЦ786.80-50-200	200	+3	620	± 1.5	155	309	21,1	1	для установки угла резания грейдерного отвала
КГЦ786-01.80-50-250	250		590		140	308	19,9	2	для поворота переднего поворотного отвала грейдера
КГЦ786.80-50-200Т	200		620		155	309	21,1	1	для установки угла резания грейдерного отвала
КГЦ786-01.80-50-250Т	250		590		140	308	19,9	2	для поворота переднего поворотного отвала грейдера
КГЦ786-02.80-50-200	200		683		218	309	30,0	1	для поворота колёсной пары дункера перегружателя