

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4



тянущее -46.5

Масса, кг -30,4

Гидроцилиндр КГЦ787.80-50-475


Уплотнения по штоку фирмы: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ787.80-50-475, Ту, Ну, Ду.

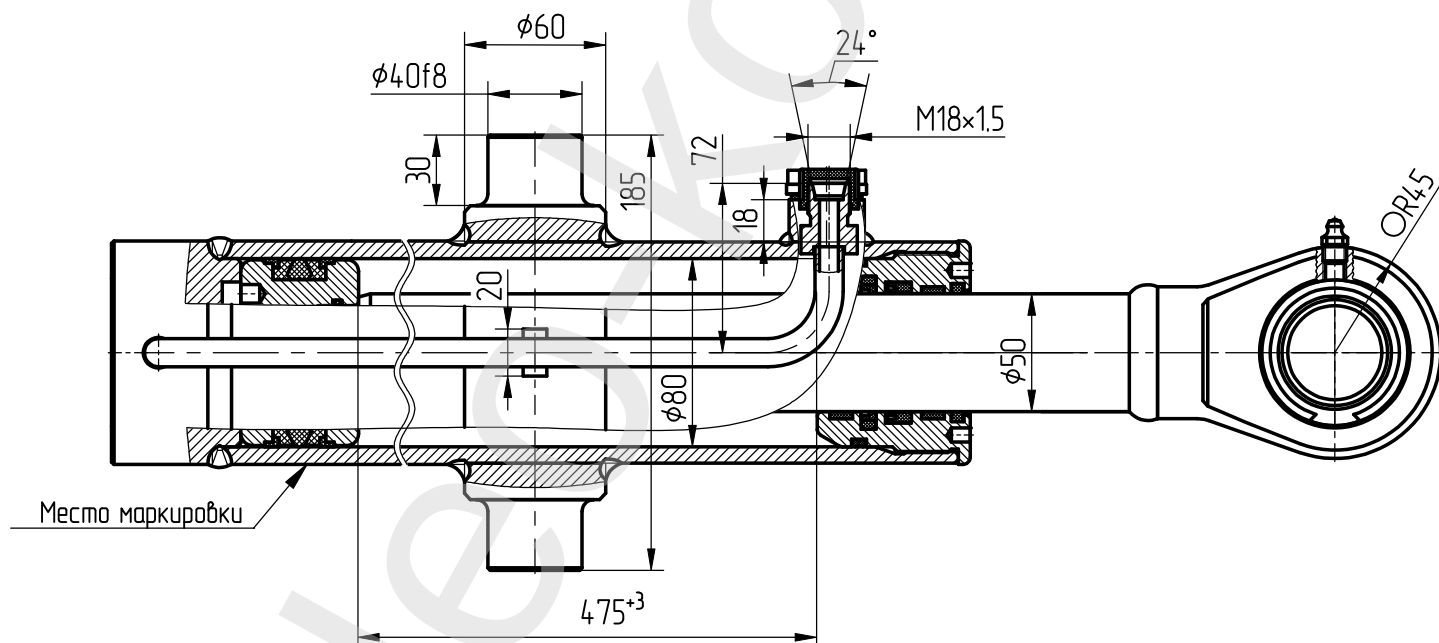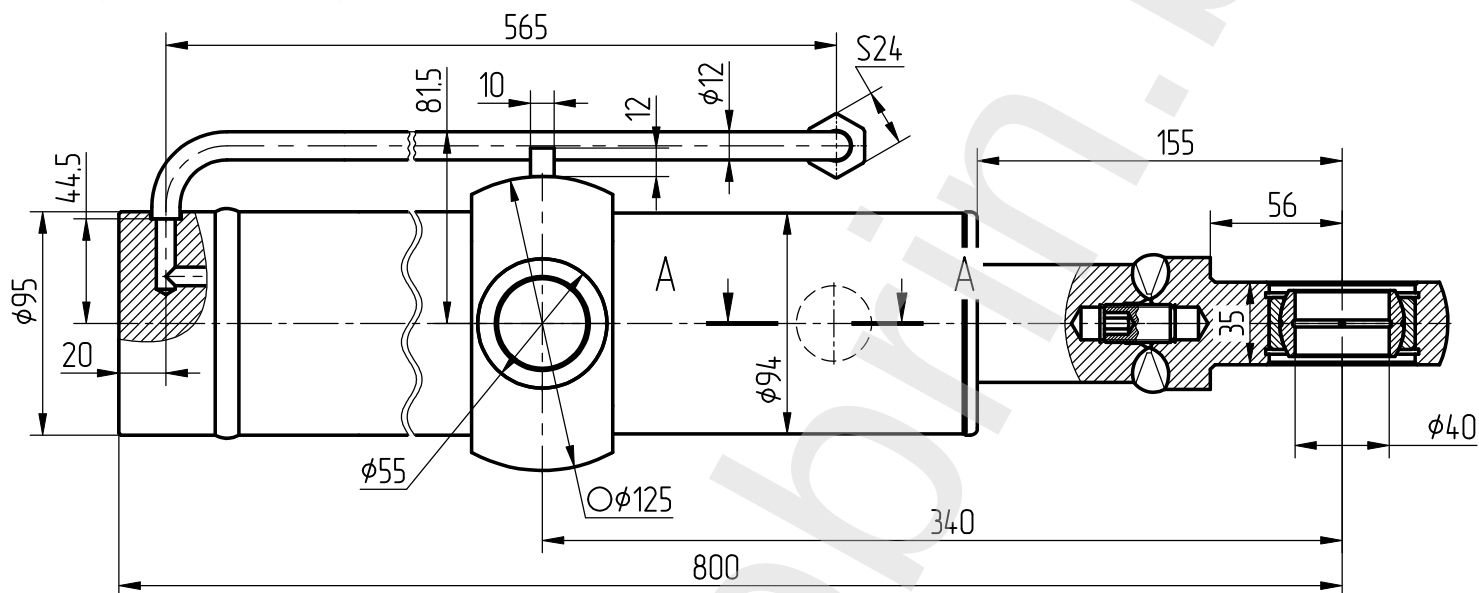

Применяемость: з/ц поднятия рыхлителя
грейdera АМКОДОР 165

A - A (2:1)

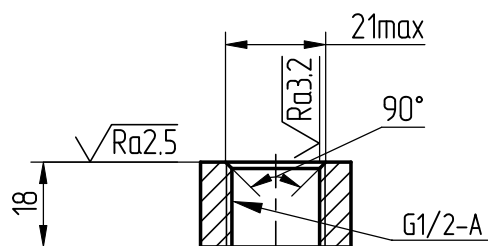

Обозначение	Примечание
КГЦ787.80-50-475	Изображено
КГЦ787.80-50-475Т	
КГЦ787-01.80-50-475	Зеркальное отражение
КГЦ787-01.80-50-475Т	