

Гидроцилиндр КГЦ788.50-28-S

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:



толкающее	-29,8
-----------	-------

тянущее	-20,4
---------	-------

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg"; "GAPI GROUP"

Пример маркировки: КГЦ788-01.50-28-250, Тц, Нц, Дц.

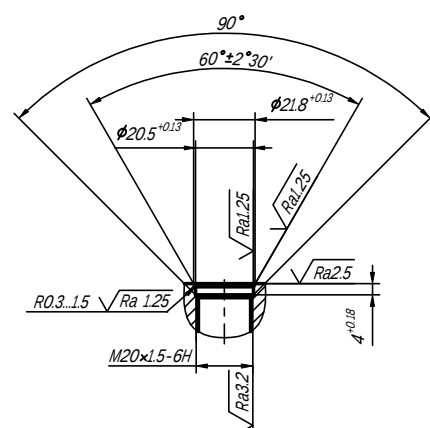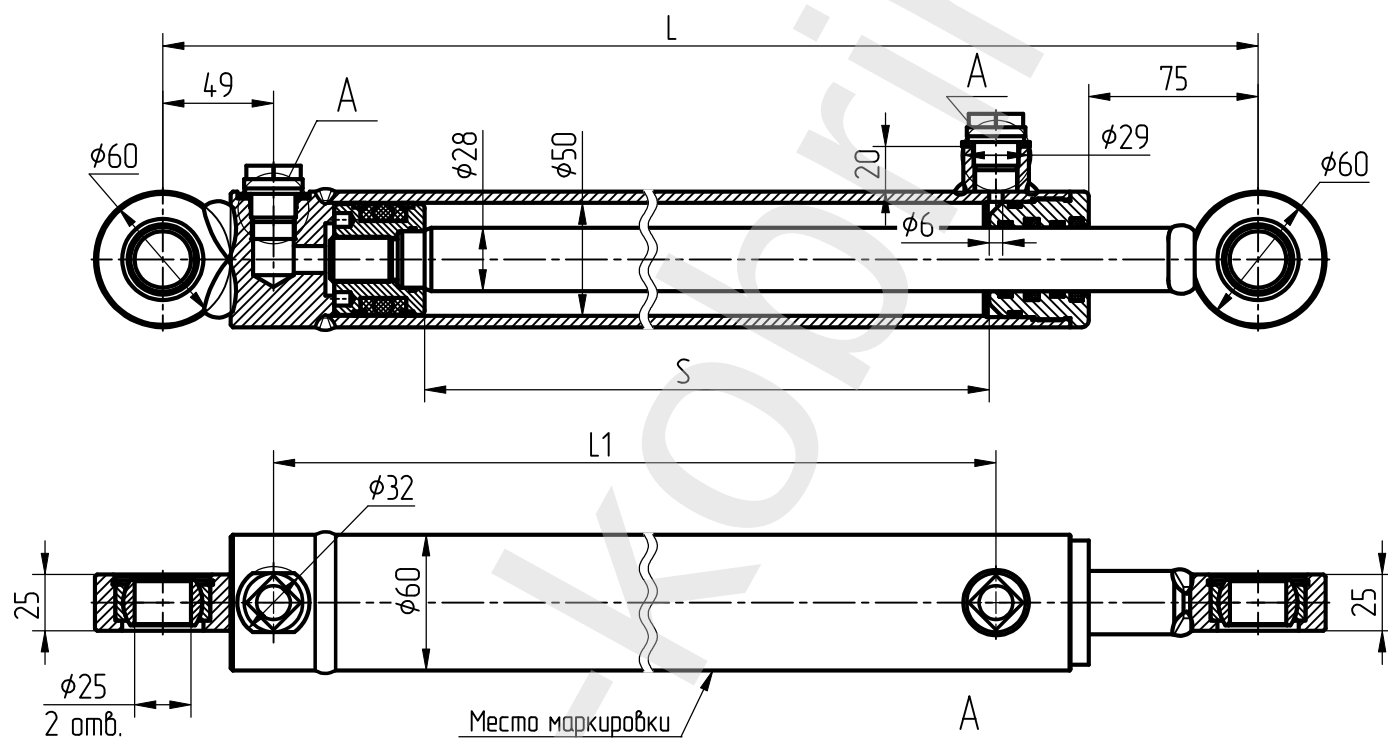

Обозначение	Размеры, мм					Масса кг
	S		L		L1	
	номинал	пред. откл.	номинал	пред. откл.		
КГЦ788.50-28-320	320	+3	555	±1.5	390	7,8
КГЦ788-01.50-28-250	250	+3	485	±1.5	320	7,1
КГЦ788-02.50-28-160	160	+3	395	±1.5	230	6,4
КГЦ788-03.50-28-500	500	+4	735	±2	570	9,3
КГЦ788-04.50-28-80	80	+3	315	±1.5	150	4,6
КГЦ788-06.50-28-100	100	+3	335	±1.5	170	4,8