

Гидроцилиндр КГЦ789.90-50-350

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 120.9

тянущее - 83.6

Масса, кг - 33.7

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ789.90-50-350 Ту, Ну, Ду

Рис. 1


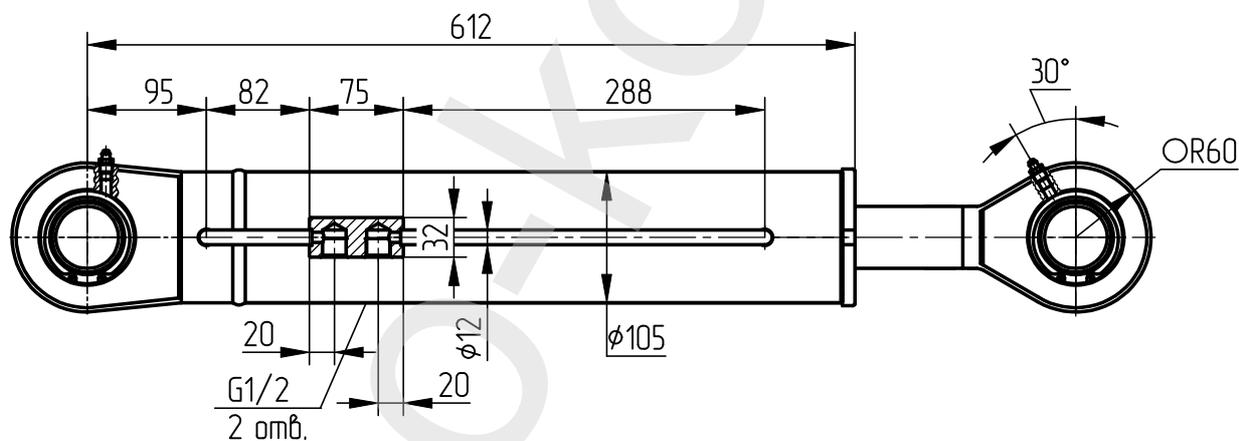


Рисунок 2 (1:2)

Остальное см. рисунок 1

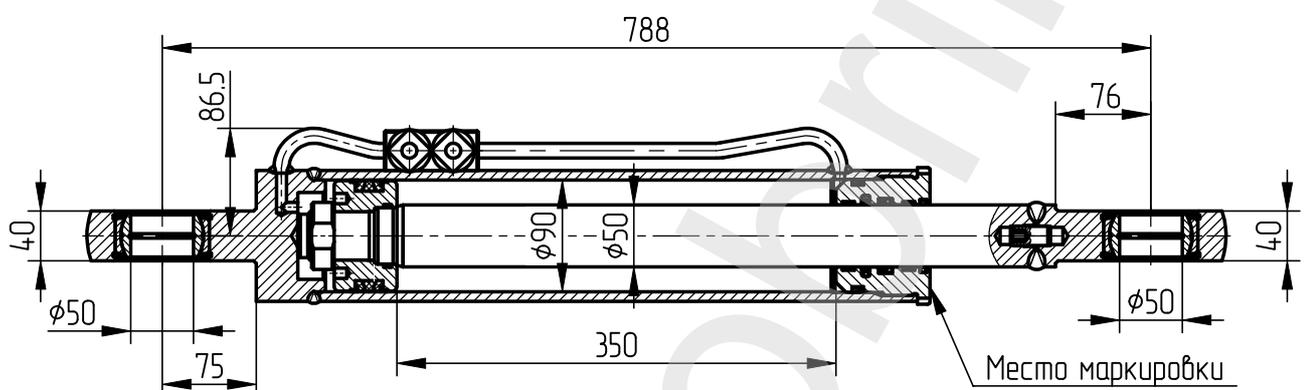

Применяемость: гидроцилиндр излома рамы грейдера Амкодор-165.