

Гидроцилиндр КГЦ790.90-50-1620

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -96.7

тянущее	-66.9
---------	-------

Macca, K2 -72.3

Уплотнения по поршню и штоку фирмы: "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ790.90-50-1620, Т_у, Н_у, Д_у.

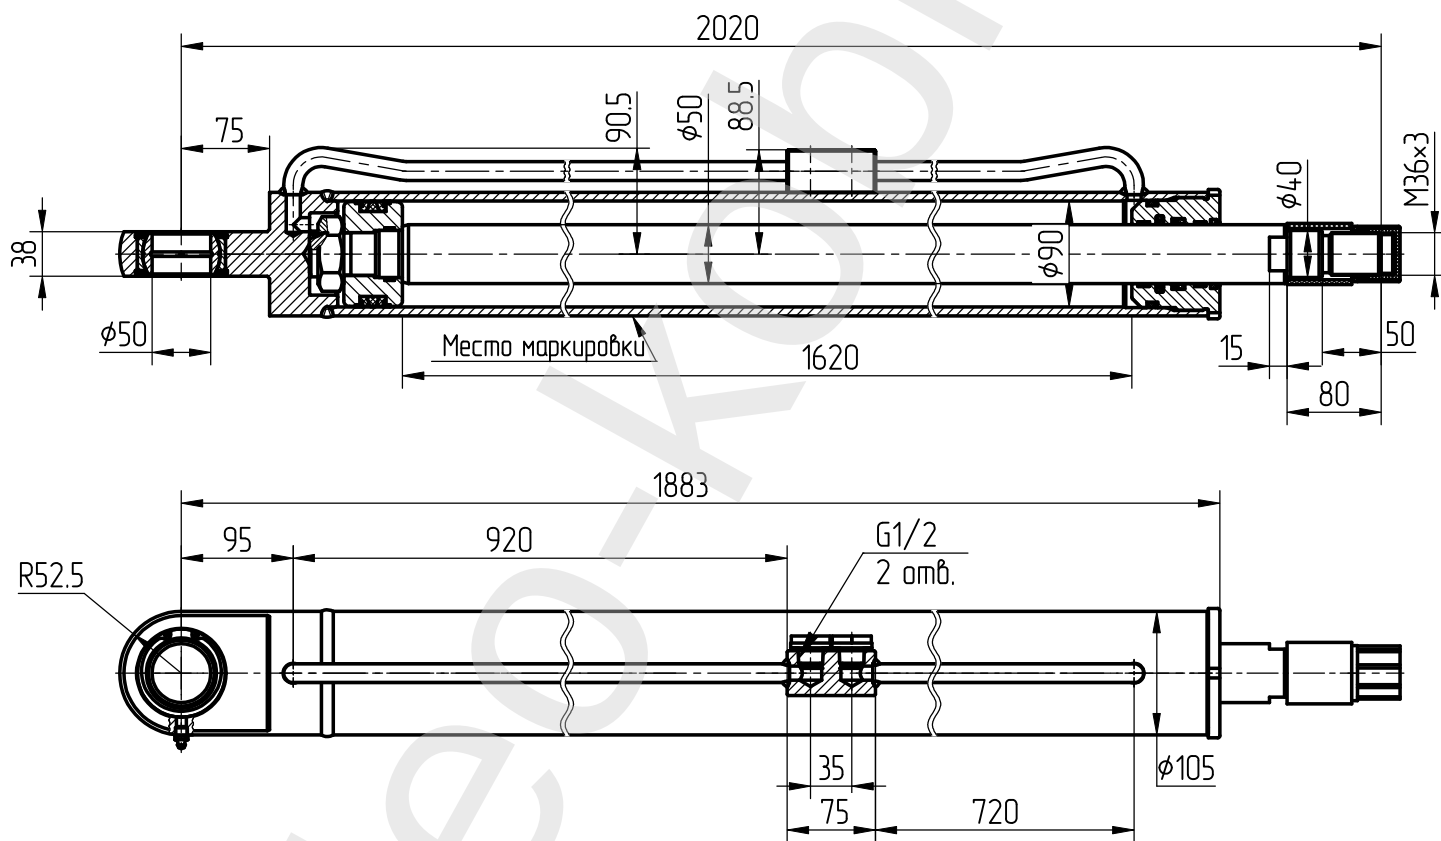

Применяемость: гидроцилиндр выноса отвала грейдера 165.