

# Гидроцилиндр КГЦ792А.40-20-*S*

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -19,1


тянущее -14,3

Уплотнения компаний "GAPI GROUP", "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ792А.40-20-*S*,

ОАО "САЛЕО-КОБРИН", Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировку выполнять на поверхности В.

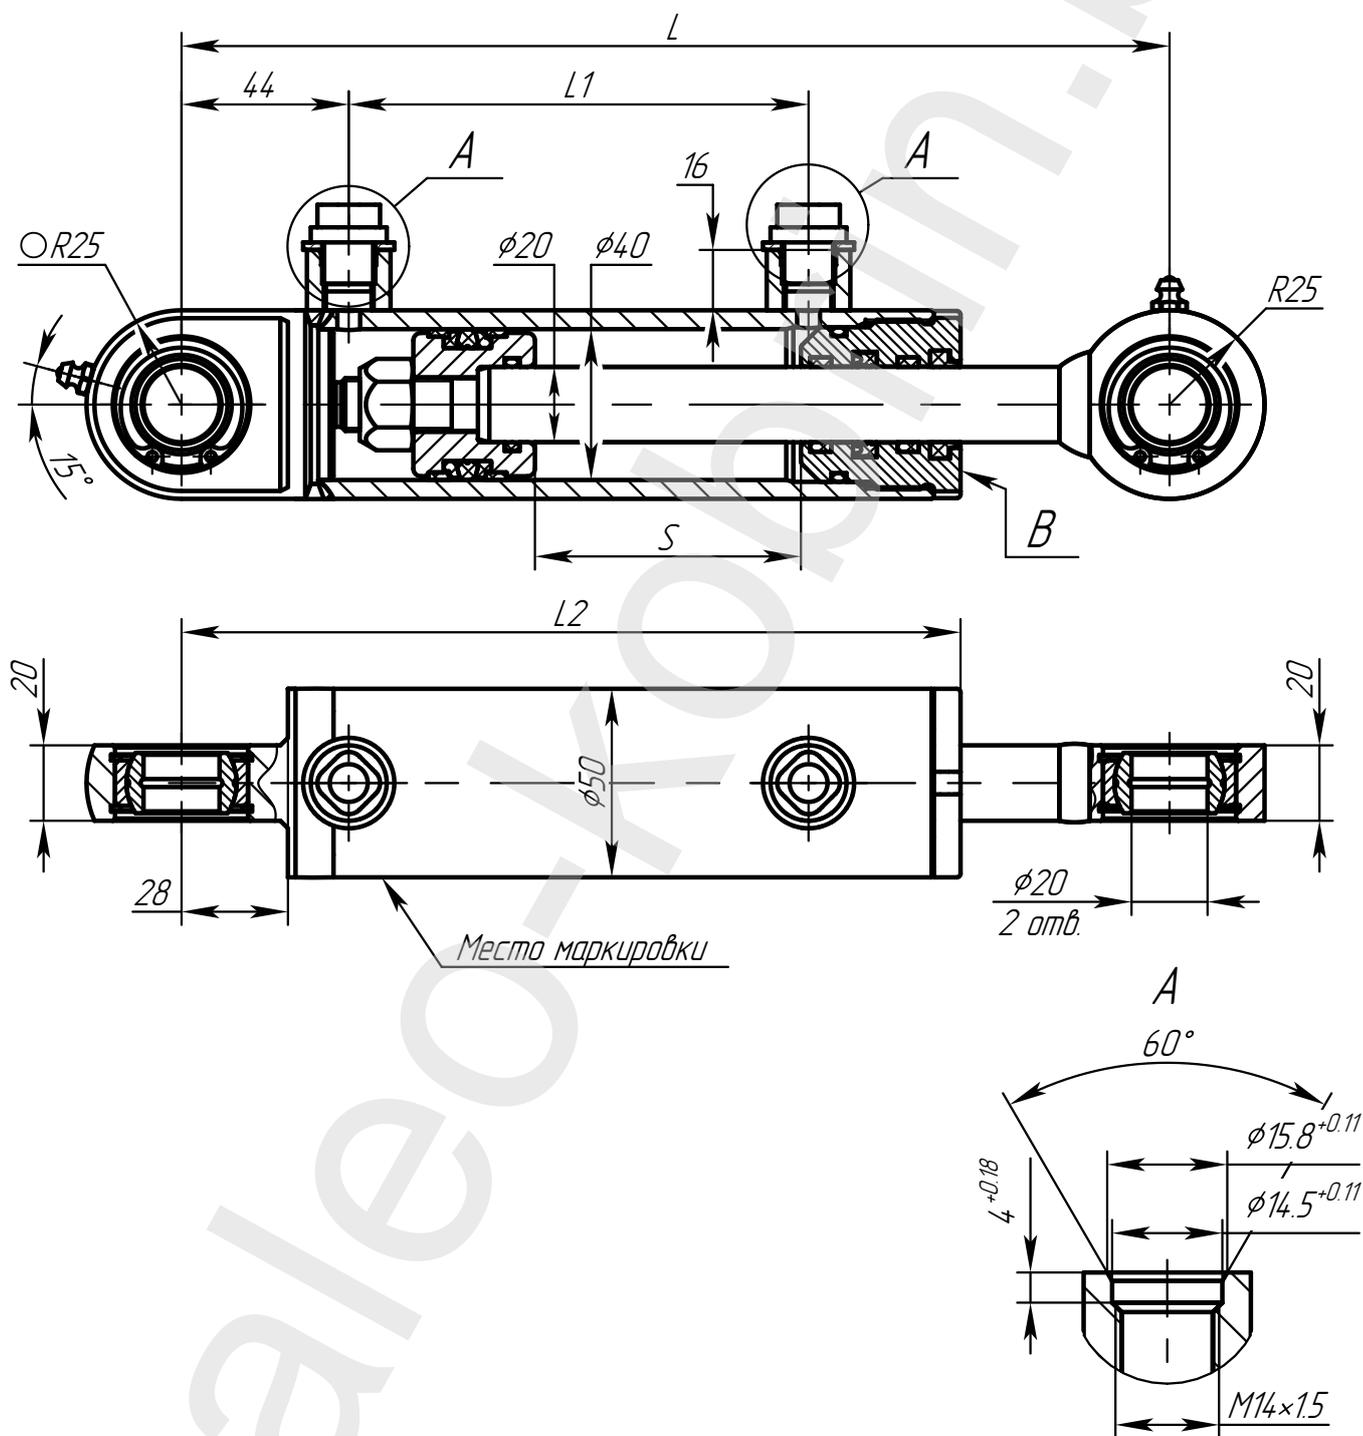

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	<i>S</i>	<i>L</i>	<i>L1</i>	<i>L2</i>		
КГЦ792А.40-20-70	$70^{+3}$	$260 \pm 15$	121	205	2,6	Заднее навесное устройство тракторов производства ОАО "САЗ"
КГЦ792А-0140-20-100	$100^{+3}$	$290 \pm 15$	151	235	2,9	