

Гидроцилиндр КГЦ792.40-20-S

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -19,1

тянущее -14,3

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ792-01.40-20-100, Ту, Ну, Ду.

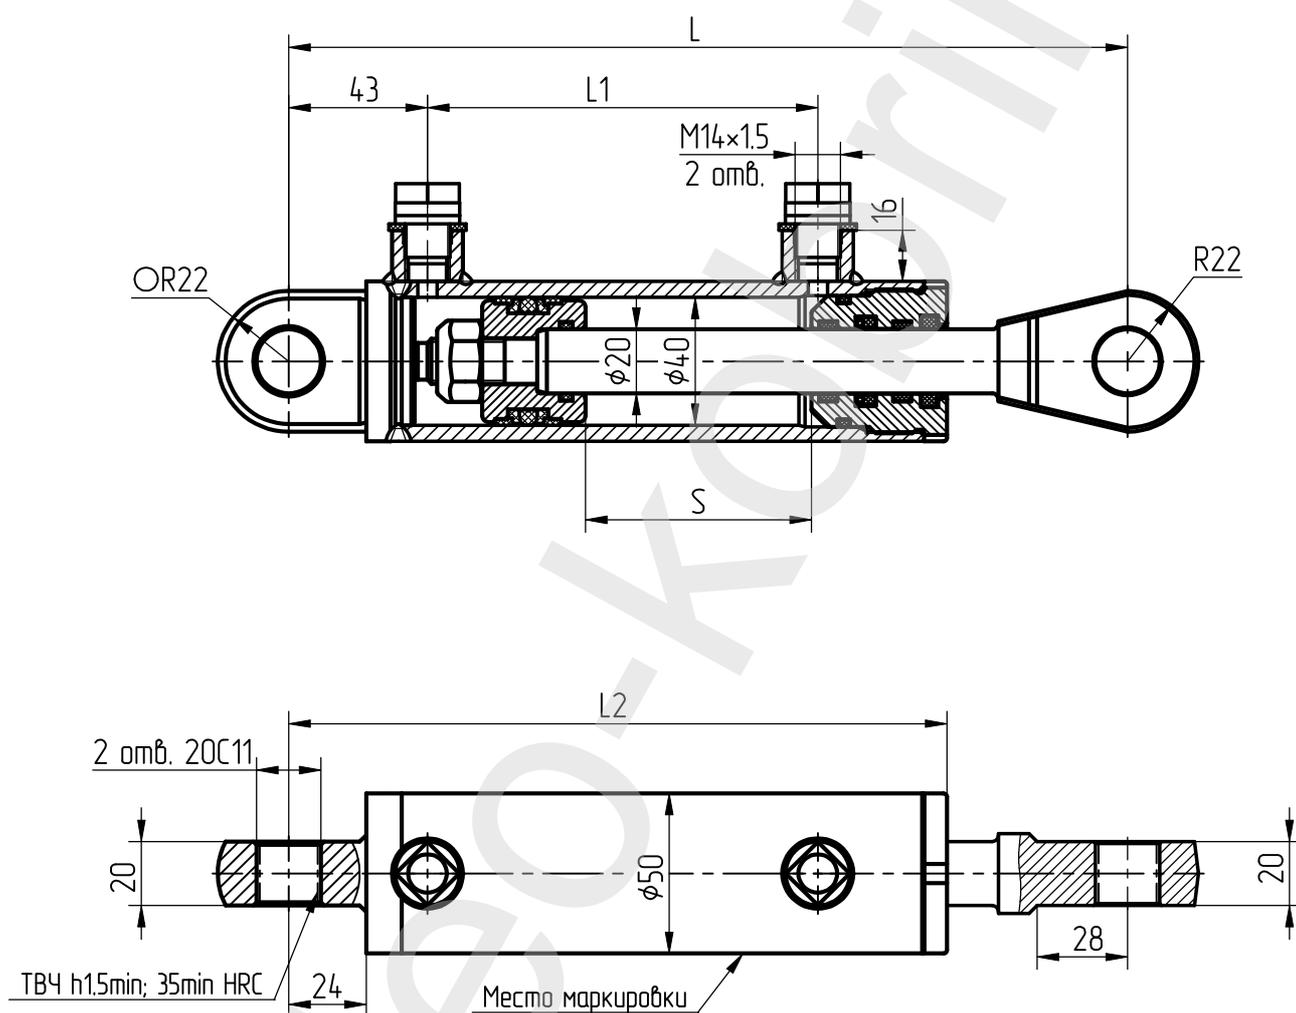

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ792.40-20-70	70	260	121	204	2,5	БЕЛАРУС-082/152
КГЦ792-01.40-20-100	100	290	151	234	2,8	БЕЛАРУС-311/320/321/451/622/651