

Гидроцилиндр КГЦ793.88-80-220

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20


Усилие на плунжере, кН:

толкающее -76,4

Масса, кг -19,7

Уплотнения компании "Simrit".

Пример маркировки: КГЦ793.88-80-220, Ту, Ну, Ду.

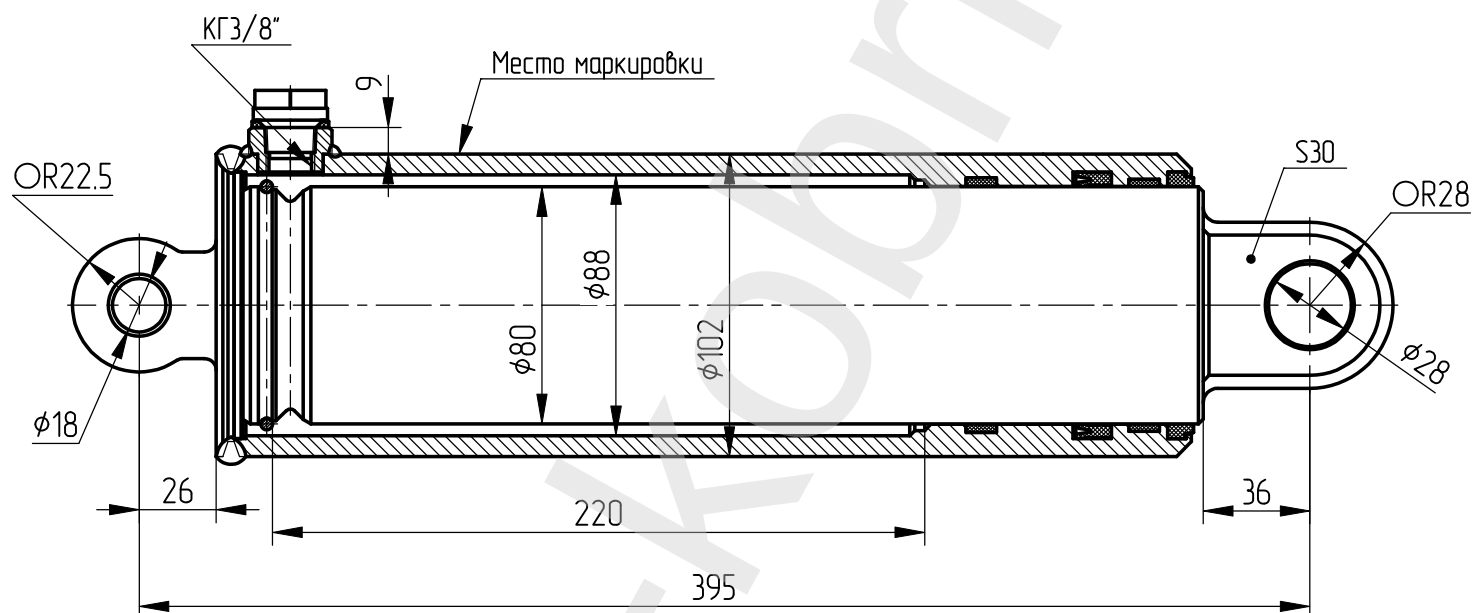

Применяемость: гидроцилиндр подъема навески тракторов

"Беларус-1025, - 221, -821, -826, -921, -82П, -92П."