

Гидроцилиндр КГЦ797.50-20-120

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -29,8

тянущее -25,1

Масса, кг -3.8

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ797.50-20-120, Ту, Ну, Ду.

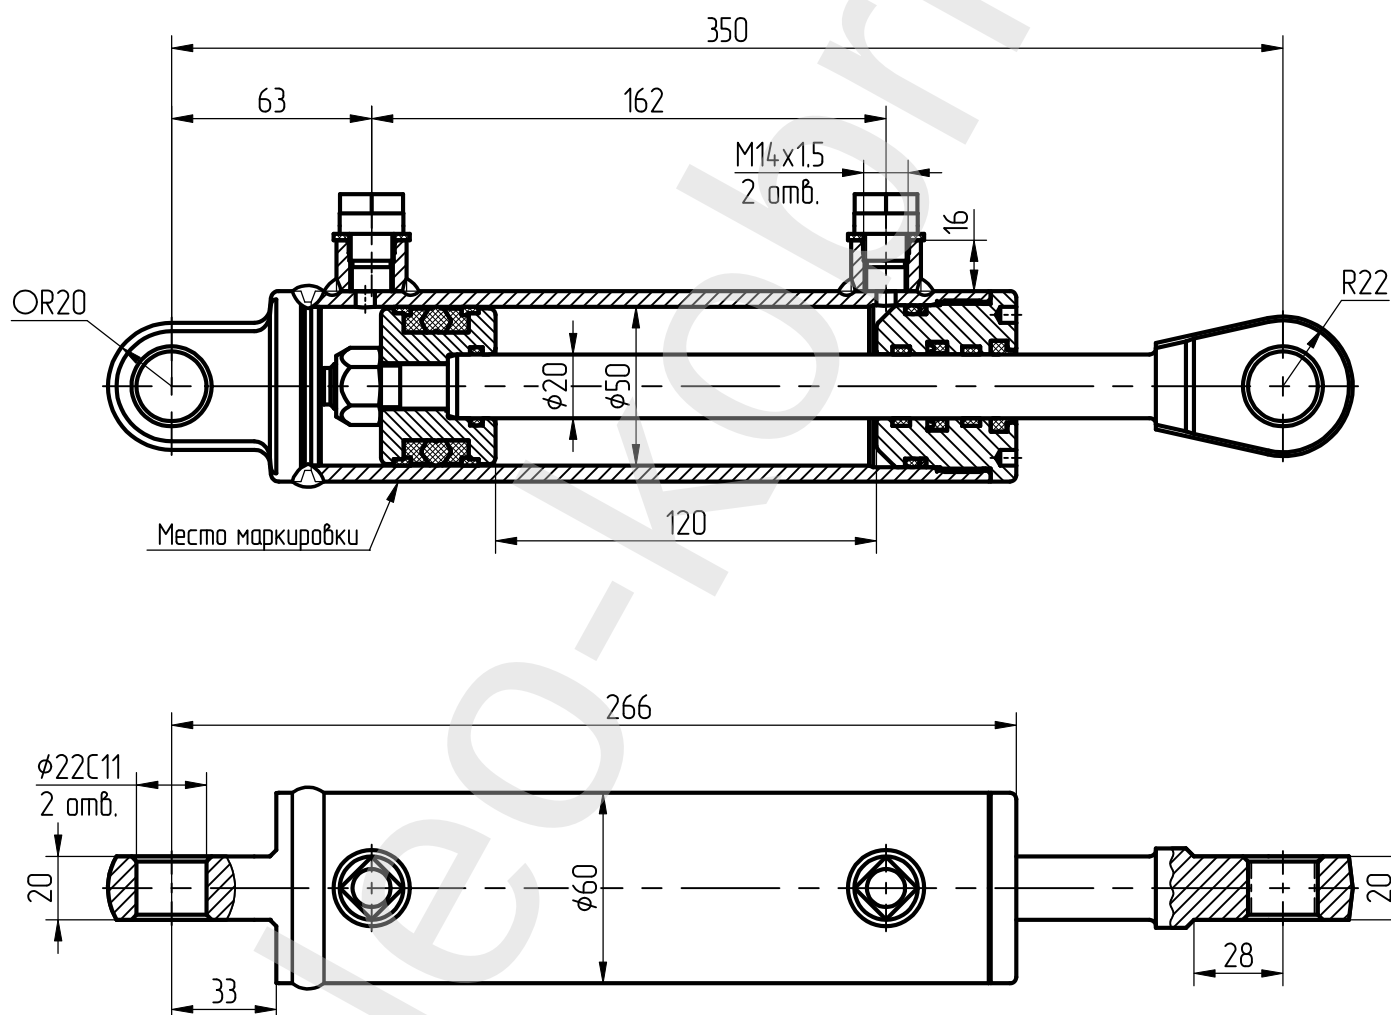

Применяемость: гидроцилиндр устройства навесного для тракторов МТЗ-310/320.