

Гидроцилиндр КГЦ80.45-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее	-52.2.
---------	--------

Уплотнение по поршню и штоку

компанию – "Trelleborg".

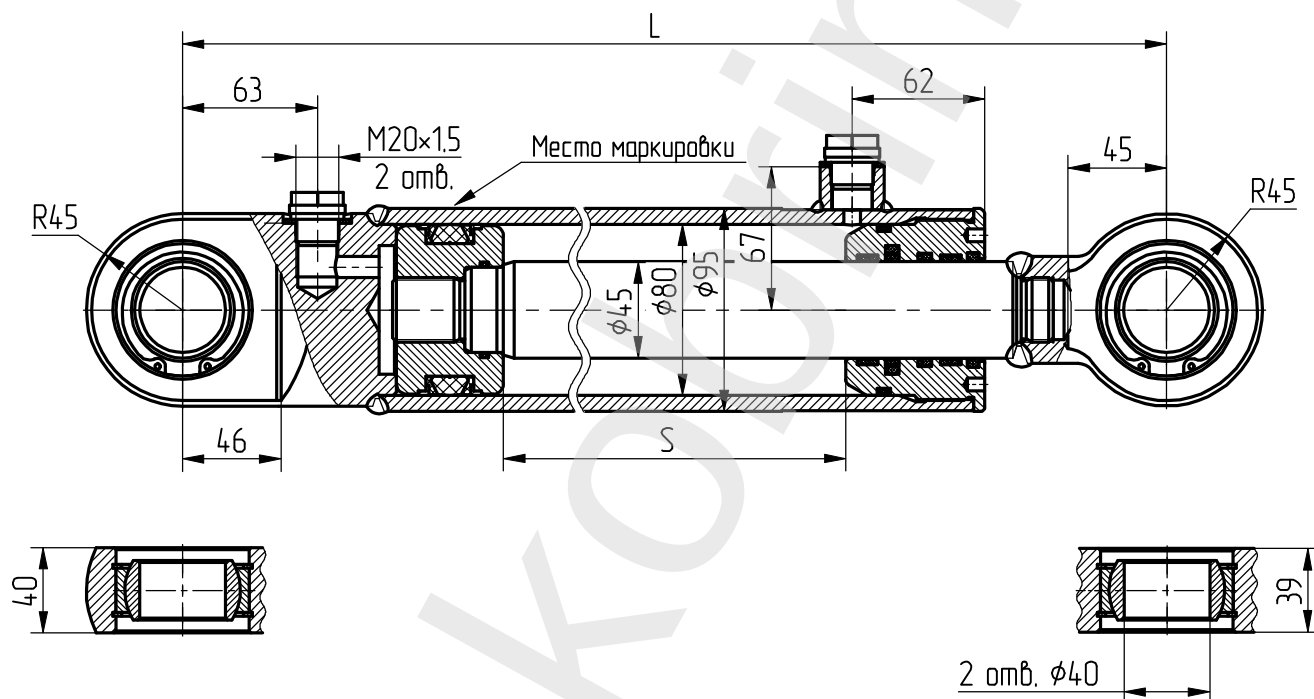

Обозначение	Размеры, мм		Масса, кг
	S	L	
КГЦ80.45-160	160	460	15.1
КГЦ80.45-200	200	500	16.2
КГЦ80.45-250	250	550	17.6
КГЦ80.45-280	280	580	18.5
КГЦ80.45-320	320	620	19.6
КГЦ80.45-360	360	660	20.8
КГЦ80.45-400	400	700	22
КГЦ80.45-450	450	750	23.4
КГЦ80.45-500	500	800	24.8
КГЦ80.45-560	560	860	26.5
КГЦ80.45-630	630	930	28.5
КГЦ80.45-710	710	1010	30.8
КГЦ80.45-800	800	1100	33.4
КГЦ80.45-900	900	1200	36.1
КГЦ80.45-1000	1000	1300	39.1

Применяемость: различные виды сельскохозяйственной и дорожной техники.