

Гидроциліндр КГЦ800.72-63-250
(620-4625010)

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20


Усилие на штоке, кН:

толкающее -47.3

Macca, kz -15.9

Уплотнения подвижных соединений компании
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ800.72-63-250 Т_у, Н_у, Д_у.

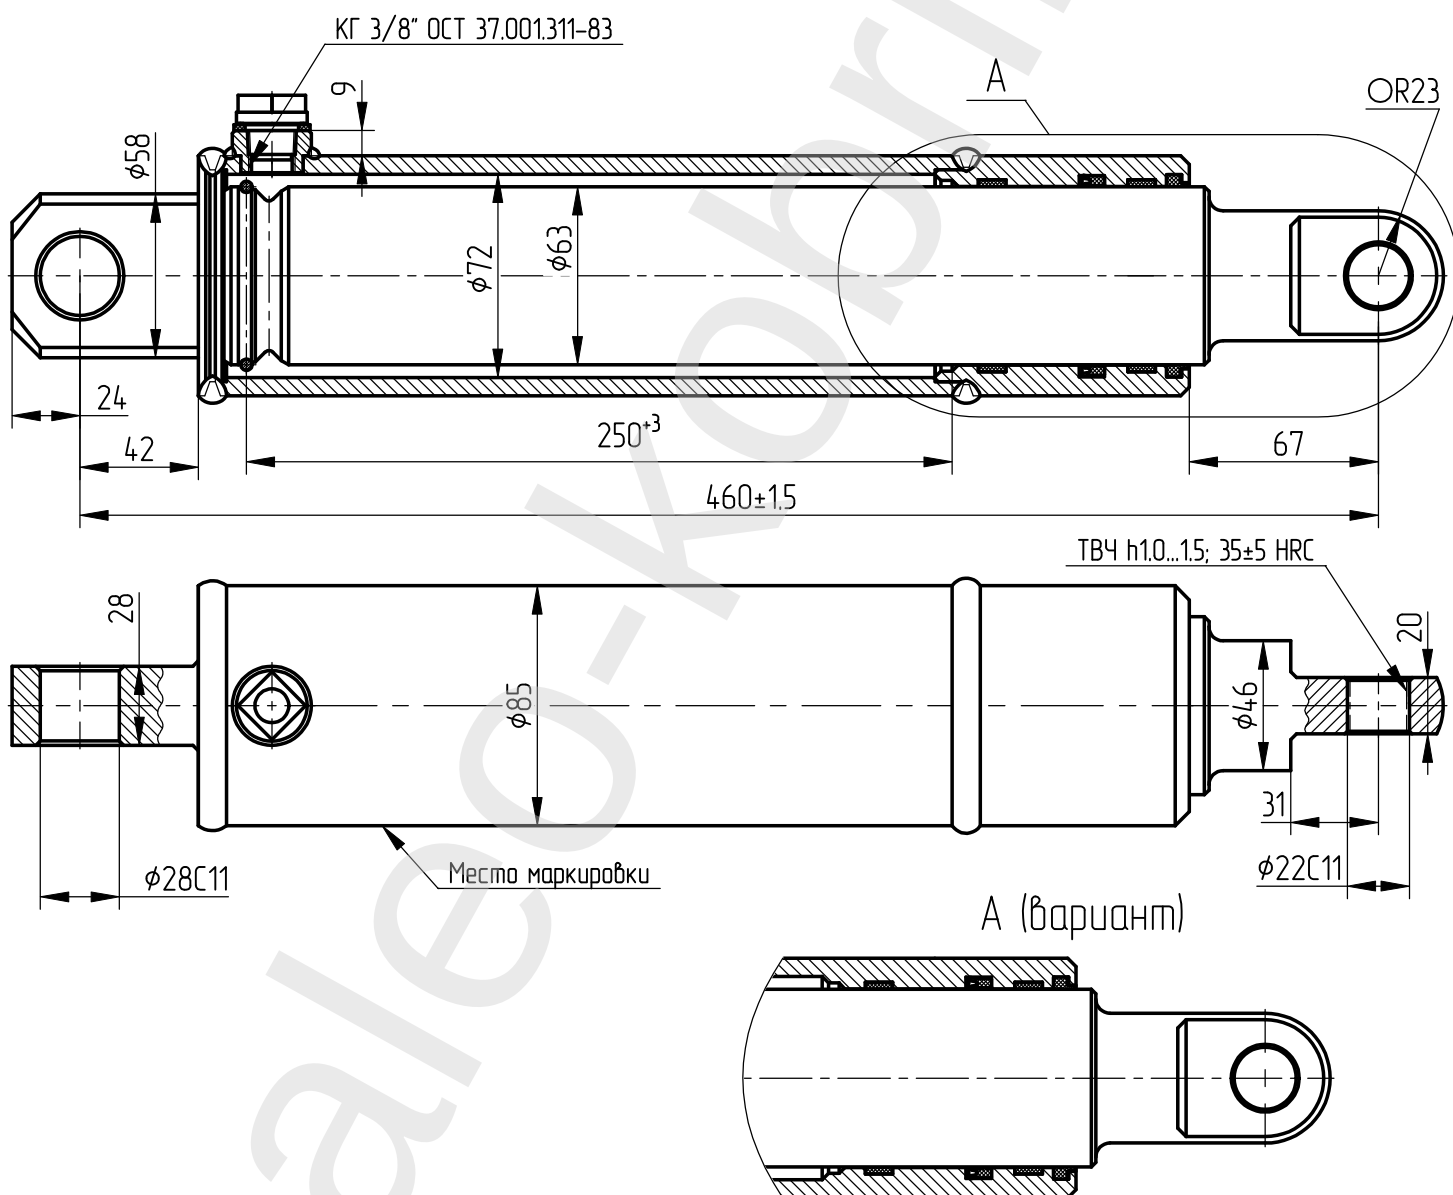

Применяемость: гидроцилиндр подъема навески тракторов "Беларус"