

# Гидроцилиндр КГЦ801.40-20-160

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -19,1

тянущее -14,3

Уплотнения подвижных соединений компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ801-01.40-20-160, Ту, Ну, Ду.

Рис. 1

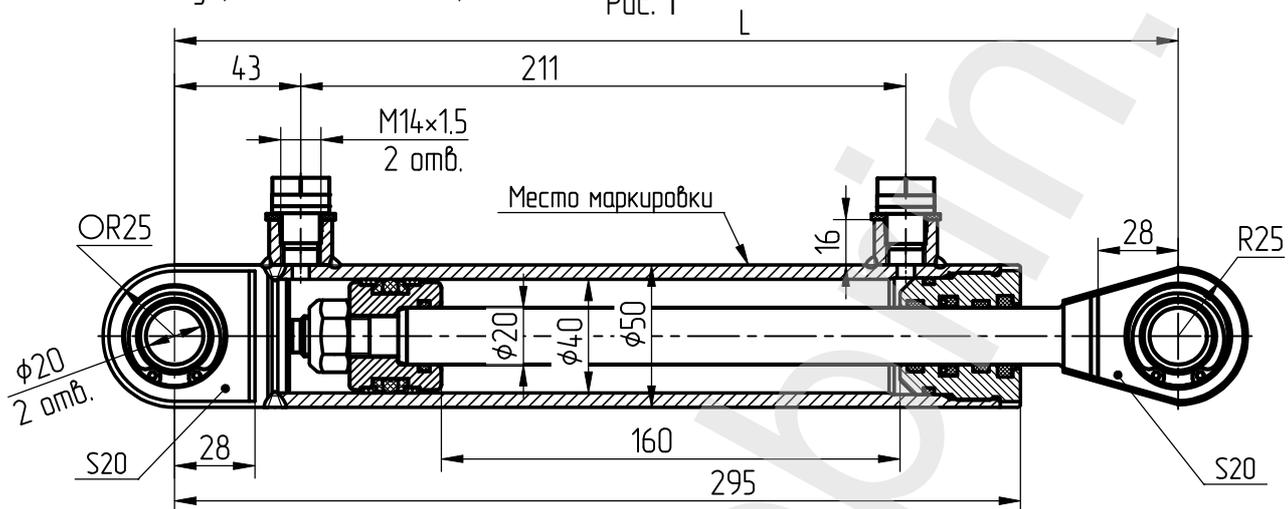


Рис. 2

остальное см. рис. 1


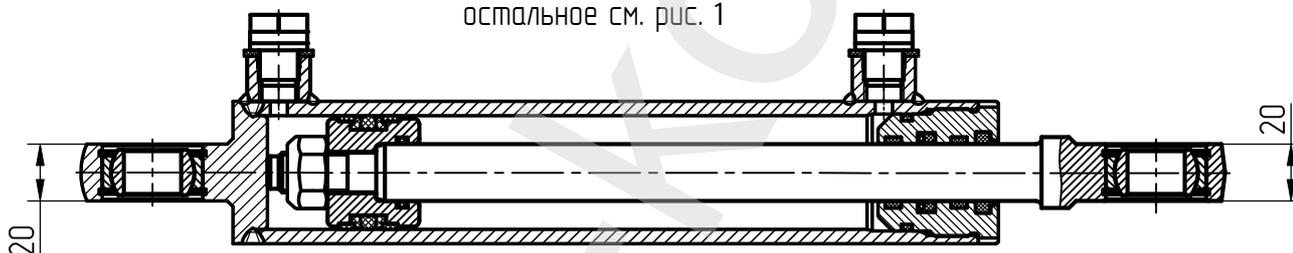


Рис. 3

остальное см. рис. 1

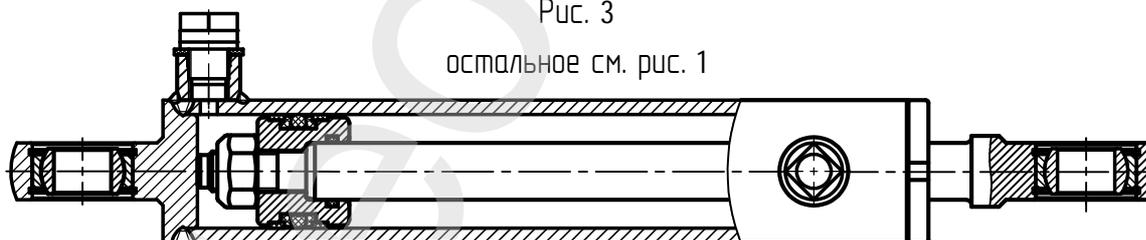

Обозначение	Рис.	L, мм	Масса, кг	Применяемость	Аналоги МТЗ
КГЦ801.40-20-160	1	350	3,0	Гидроцилиндры рулевого управления тракторов ОАО "МТЗ"	Ц40×160.010
КГЦ801-01.40-20-160	1	450	3,2		Ц40×160.010-01
КГЦ801-02.40-20-160	2	350	3,0		Ц40×160.010 Б
КГЦ801-03.40-20-160	2	450	3,2		Ц40×160.010 Б-01
КГЦ801-04.40-20-160	3	350	3,0		Ц40×160.010 Б-02