

Гидроцилиндр КГЦ802.90-30-38

Давление, МПа:

номинальное -8

максимальное -10

Усилие на штоке, кН:


толкающее -48,3

тянущее -43,0

Масса, кг -7,4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ802.90-30-38, Ту, Ну, Ду.

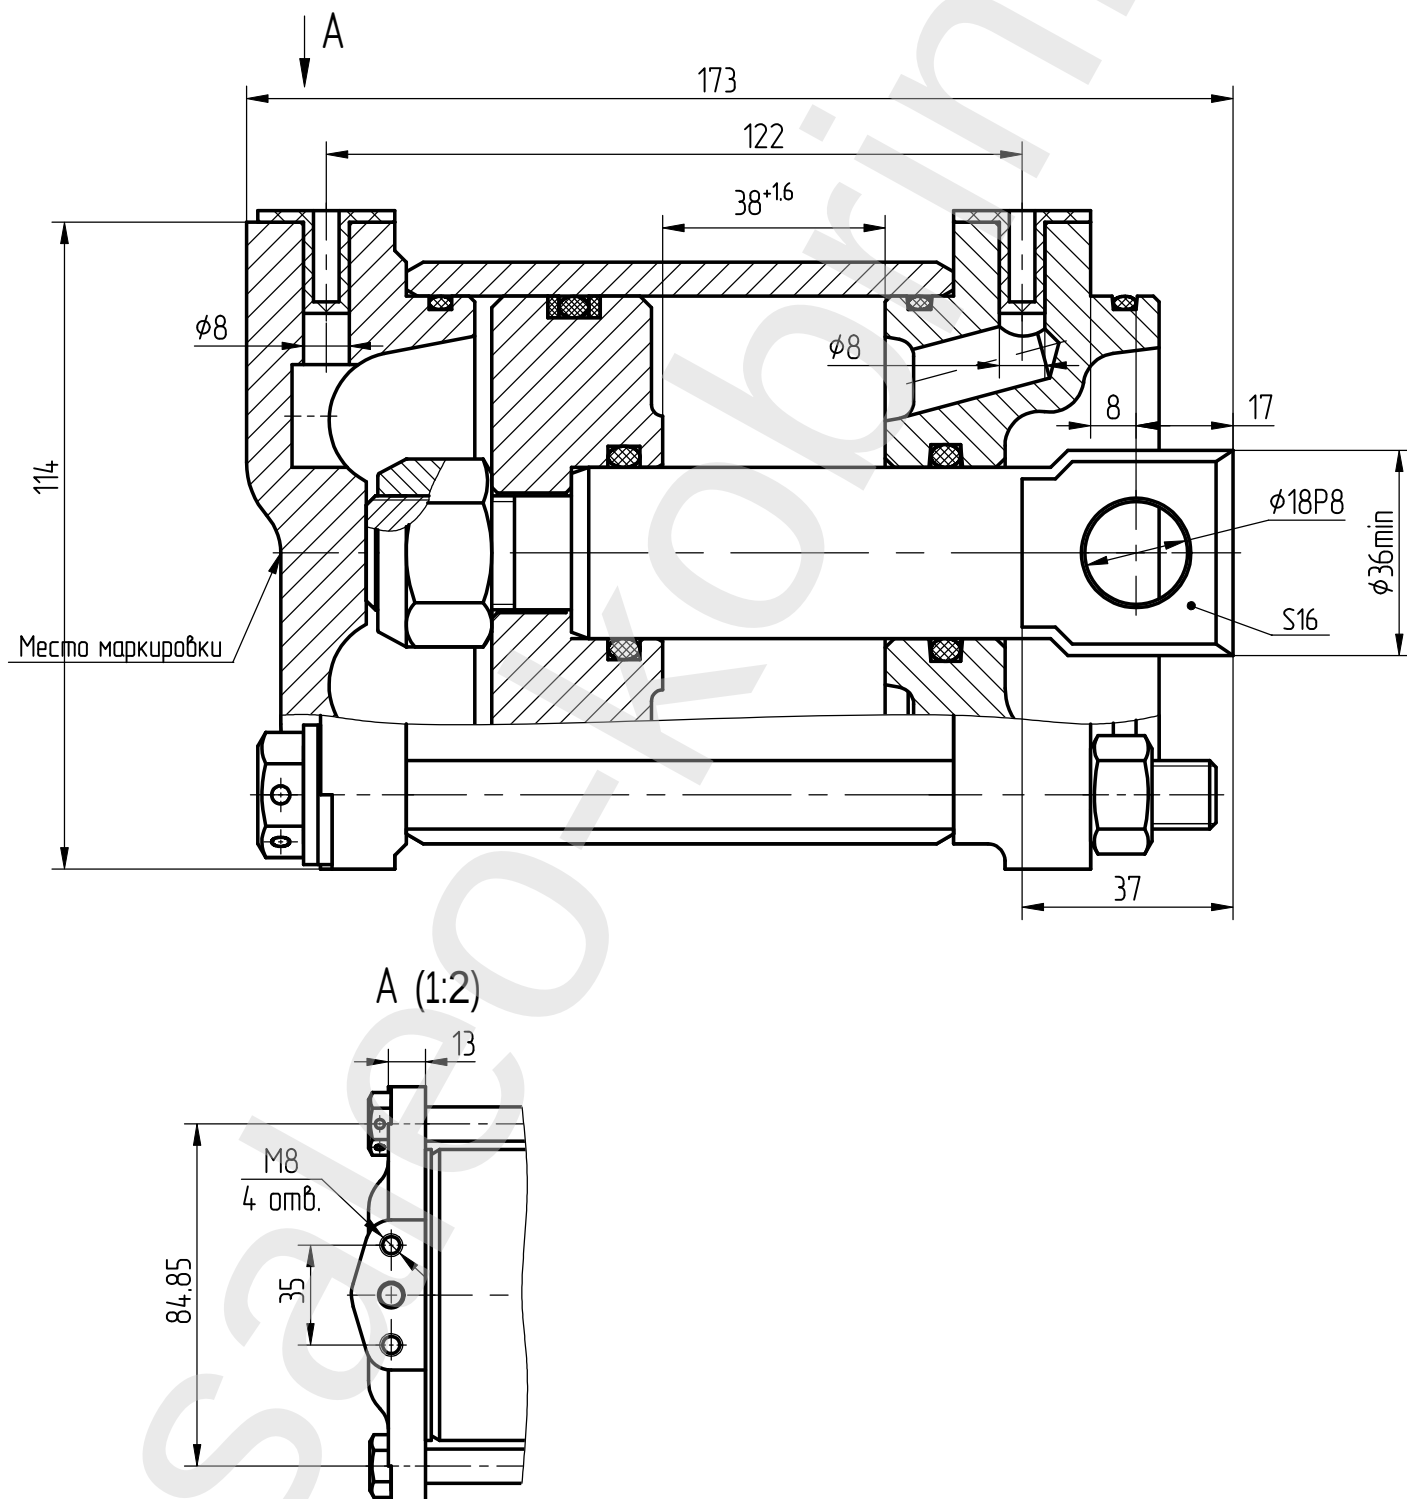

Применяемость: гидроцилиндр гидроусилителя рулевого управления тракторов "БЕЛАРУС".