

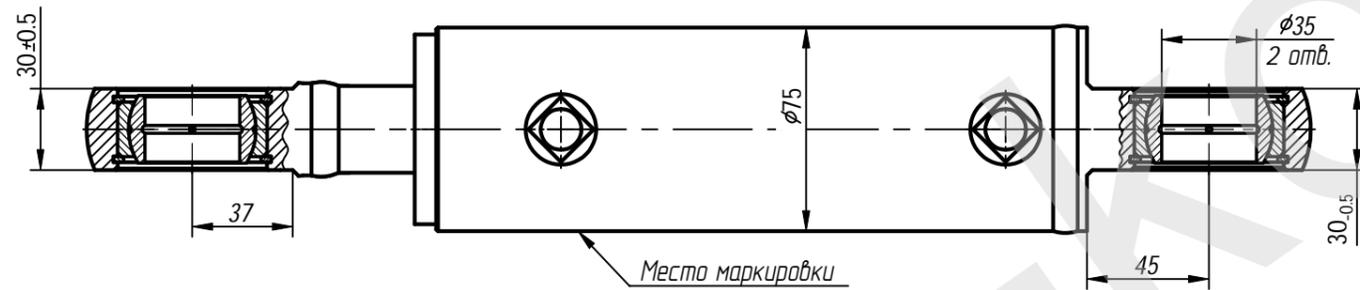


Гидроцилиндр КГЦ808.63-32-120

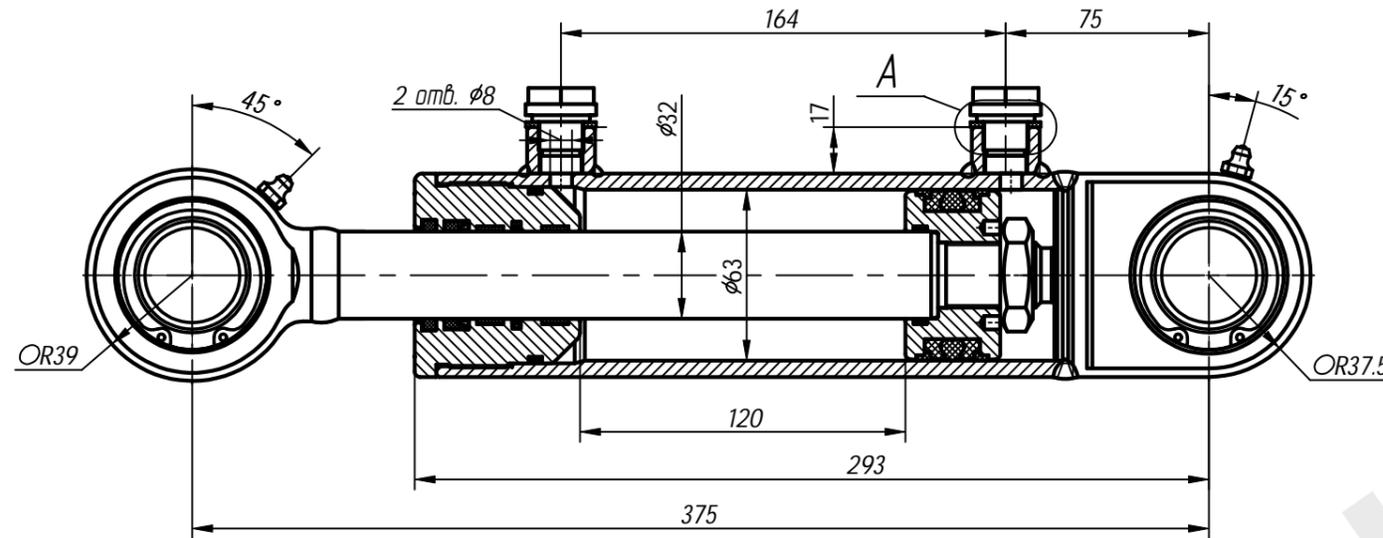

A (2:1)

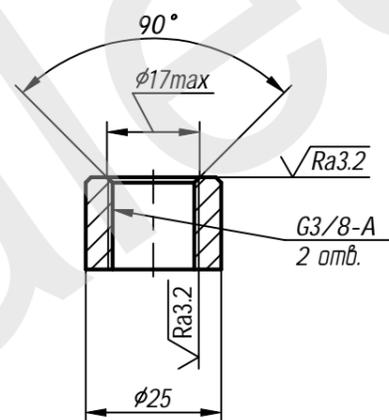

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 25

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 59.2

тянущее - 43.9

Масса, кг - 7,7

Уплотнения подвижных и неподвижных соединений компаний "Trelleborg", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ808.63-32-120, Т_ц, Н_ц, Ду.

Применяемость: гидроцилиндр обрезчика кромки для АМКОДОР-6720.